


502

PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA CHROMOWANA WZ

PARAMETRY (ZGODNE Z WYKRESEM P-T)

T _{MAX}	T _{MIN}	P _{MAX}	GW/GZ wg
+180°C	-30°C	1,6 MPa	ISO 228

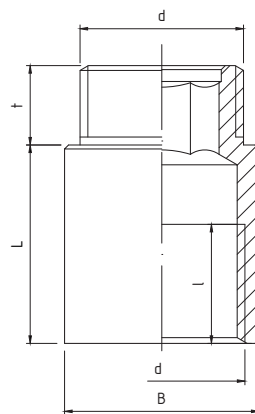

Wymiary w mm

DANE TECHNICZNE



indeks	wielkość	d	L	t	l	B
07-521-1510-000	1/2"x10	G1/2	10,5	10	8,0	24,5
07-521-1515-000	1/2"x15	G1/2	15	10	12,0	24,5
07-521-1520-000	1/2"x20	G1/2	20	10	17,0	24,5
07-521-1525-000	1/2"x25	G1/2	25	10	22,0	24,5
07-521-1530-000	1/2"x30	G1/2	30	10	22,0	24,5
07-521-1540-000	1/2"x40	G1/2	40	10	26,0	24,5
07-521-1550-000	1/2"x50	G1/2	50	10	26,0	24,5
07-521-1560-000	1/2"x60	G1/2	60	10	30,0	24,5
07-521-1580-000	1/2"x80	G1/2	80	10	30,0	24,5
07-521-1599-000	1/2"x100	G1/2	100	10	30,0	24,5
07-521-2010-000	3/4"x10	G3/4	10	10	7,5	29,5
07-521-2020-000	3/4"x20	G3/4	20	10	17,0	29,5
07-521-2030-000	3/4"x30	G3/4	30	10	27,0	29,5
07-521-2040-000	3/4"x40	G3/4	40	10	30,0	29,5
07-521-2050-000	3/4"x50	G3/4	50	10	30,0	29,5

MATERIAŁY

- **KORPUS, ŁĄCZNIK*, NAKRĘTKA***: mosiądz CW617N
(dla łączników chromowanych z powłoką chromowaną)
- **USZCZELKA ŁĄCZNIKA***: pierścień uszczelniający typu „O” - NBR

* - dwuzłączki

WYKRES P-T

