


## 911

TRÓJNIK  
ZAPRASOWYWANY  
GZ

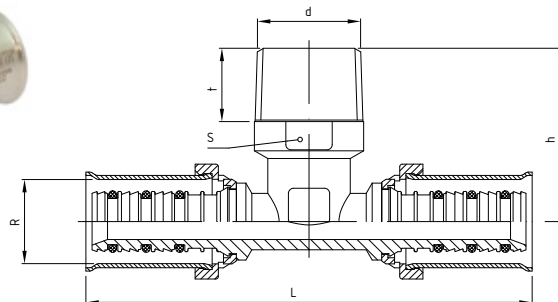

### PARAMETRY

| KLASA   | TMAX  | PMAX    |
|---------|-------|---------|
| 1 LUB 4 | +60°C | 1,0 MPa |
| 2       | +70°C | 1,0 MPa |
| 5       | +90°C | 0,6 MPa |

### DANE TECHNICZNE



Wymiary w mm

| indeks          | wielkość  | R    | d    | S    | L    | t  | h    |
|-----------------|-----------|------|------|------|------|----|------|
| 62-911-1615-000 | 16 x 1/2" | 16,4 | G1/2 | 21,2 | 86,4 | 14 | 34   |
| 62-911-2015-000 | 20 x 1/2" | 20,4 | G1/2 | 21,2 | 86,4 | 14 | 36   |
| 62-911-2020-000 | 20 x 3/4" | 20,4 | G3/4 | 25,8 | 92,4 | 15 | 37,5 |
| 62-911-2520-000 | 25 x 3/4" | 25,5 | G3/4 | 25,8 | 107  | 15 | 41   |
| 62-911-3225-000 | 32 x 1"   | 32,5 | G1   | 32,8 | 116  | 16 | 45,5 |

### MATERIAŁY

- **KORPUS:** mosiądz CW617N
- **TULEJA ZACISKOWA:** stal nierdzewna AISI304
- **PIERŚCIEŃIE USZCZELNIAJĄCE TYPU „O”:** EPDM
- **GNIAZDO TULEI:** polietylen

### OPIS

Złączki zaprasowywane **PERFEKT<sup>SYSTEM+</sup>** wykonane są z wytrzymałego stopu miedzi - CW617N. Zabezpieczenie trzema\* pierścieniami uszczelniającymi z EPDM zapewnia długotrwałą pracę złącza bez utraty szczelności, natomiast tulejka ze stali nierdzewnej gwarantuje trwałe połączenia. Konstrukcja króćca oraz tuleja zaprasowywana z precyzyjnie wykonanym połączeniem typu „U” lub „TH”, zapewnia szczelne i pewne osadzenie rury bez możliwości jej wysunięcia podczas użytkowania. Są wyposażone w system sygnalizacji niezaprasowanej złączki LBP (Leak Before Press) ułatwiający kontrolę połączeń. Złączki zaprasowywane to wyjątkowo łatwy i szybki montaż dla Profesjonalistów. Oferujemy złączki w wielu wersjach i różnym szeregu wymiarowym, co pozwala na swobodne wykonanie całej instalacji lub jej modyfikacje skracając czas realizacji.

#### LBP „Leak Before Press”

Konstrukcja złączki, specjalne posadowienie O-Ring zapewnia ochronę, a jednocześnie zabezpiecza w postaci kontrolowanego przecieku w przypadku braku zaciśnięcia tulei.

\*Złączki wielkości 63 posiadają cztery pierścienie uszczelniające.