

Pompy powierzchniowe



AJ 50/60

BJ 45/75

WZI | QB

JET 100 A | JET 100 L

JSW

DP

PJ 60/45 | GARDEN | J

SW 150 GARDEN

MULTI 1300 INOX | MULTI GARDEN

MHI

MH

CPM INOX

HP INOX

E-HP 1300

Pompy basenowe


SWIM

JA 50

FON



Zestawy hydroforowe



AJ 50/60 – PC-59

AJ 50/60 – 24 C.W.

AJ 50/60 – 24

WZCH z wbudowanym
osprzętem hydroforowym

WZI 750/750 – 24

JET 100 – 24 C.W.

JET 100 – 24

DP 355

JSW 150 ITALY – 50

JSW 150 ITALY – 24

JET 100 LONG – 50 L

GARDEN

PJ

MULTI 1300

MULTIGARDEN

BJ 75/45 – 50

HP 1500 INOX – 80

IWH 2-03 – 24

MH 1300

AJ 50/60



Jednostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa powierzchniowa, wyposażona w układ podnoszący zdolność zasysania, dzięki zastosowaniu tuby Venturiego. Przeznaczona do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć oraz do podnoszenia ciśnienia. Ten model pompy znajduje zastosowanie przy zaopatrywaniu w wodę domów, działek rekreacyjnych oraz przy nawodnieniach.

Cechy:


- Zdolność zasysania z głębokości maks. 8 m
- Niewielkie gabaryty pompy
- Możliwość pracy ze zbiornikiem lub automatami hydroforowymi (np. PC, SK)
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Gwarancja 24 miesiące
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

- Maksymalna temperatura cieczy: 35°C
- Maksymalna temperatura otoczenia: 40°C
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP44
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Korpus pompy: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl/stal nierdzewna AISI 304 (AJ 50/60INOX)
- Konsola: żeliwo
- Międzyściana: stal nierdzewna AISI 304
- Dyfuzor/kierownica: noryl
- Dławica mechaniczna: ceramika / grafit / NBR

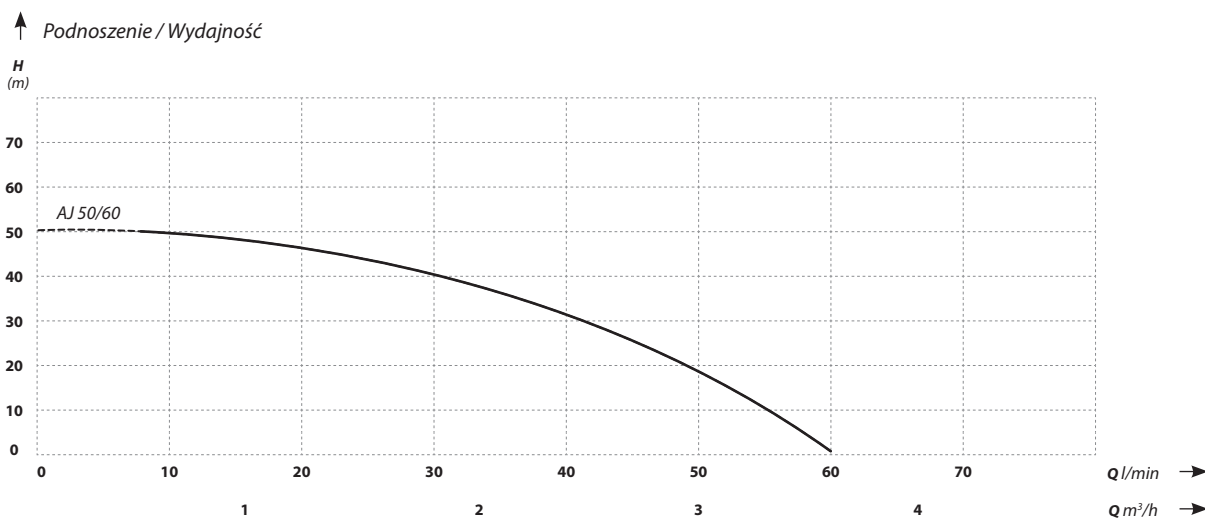

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
AJ 50/60	50	60	1100	230	8	3,2	1 × 1	37 / 21 / 20	10,5

BJ 45/75



Jednostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa powierzchniowa, wyposażona w układ podnoszący zdolność zasysania, dzięki zastosowaniu tuby Venturiego. Przeznaczona do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć oraz do podnoszenia ciśnienia. Ten model pompy znajduje zastosowanie przy zaopatrywaniu w wodę domów, działek rekreacyjnych oraz przy nawodnieniach.

Cechy:


- Zdolność zasysania z głębokości maks. 8 m
- Niewielkie gabaryty pompy
- Najwyższej jakości materiały
- Możliwość pracy ze zbiornikami lub automatami hydroforowymi (np. PC, SK)
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Gwarancja 24 miesiące
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

- Maksymalna temperatura cieczy: 50°C
- Maksymalna temperatura otoczenia: 50°C
- Klasa izolacji: F
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP55
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:


- Korpus pompy: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Międzyściana: stal nierdzewna AISI 304
- Dyfuzor/kierownica: noryl
- Dławica mechaniczna: ceramika / grafit / NBR

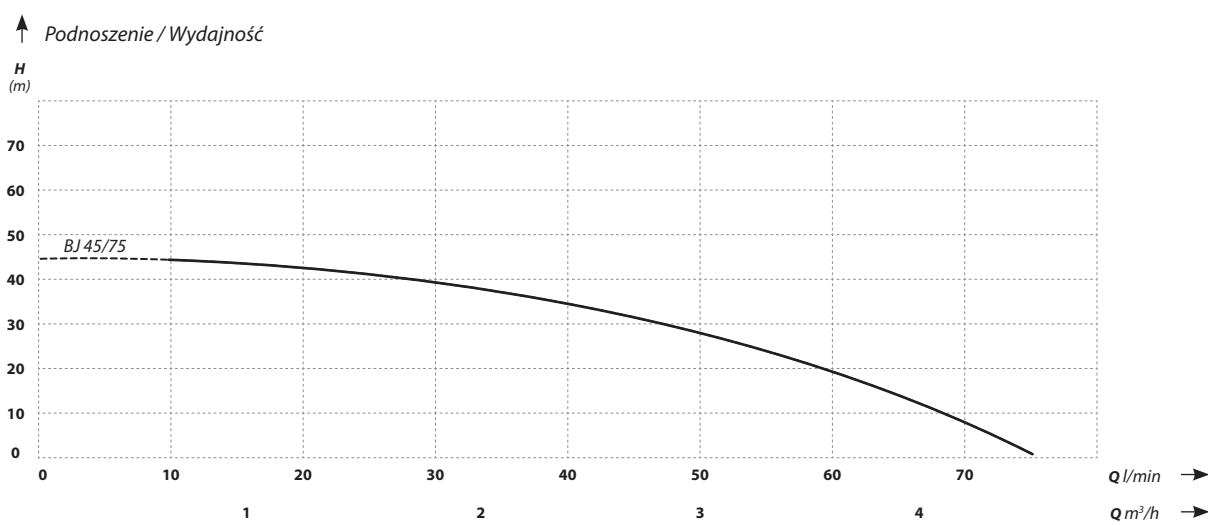


Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
BJ 45/75	45	75	1100	230	8	3,9	1¼ × 1	36 / 25 / 18	8,5



WZI | QB

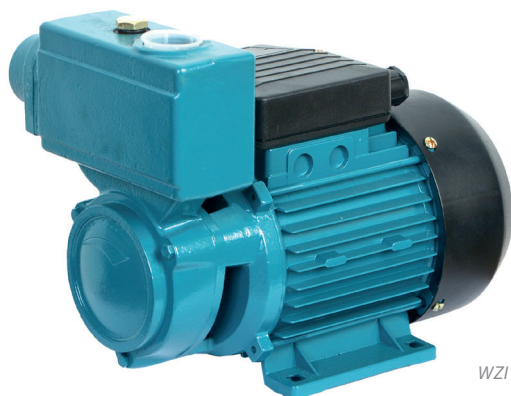

WZI 850

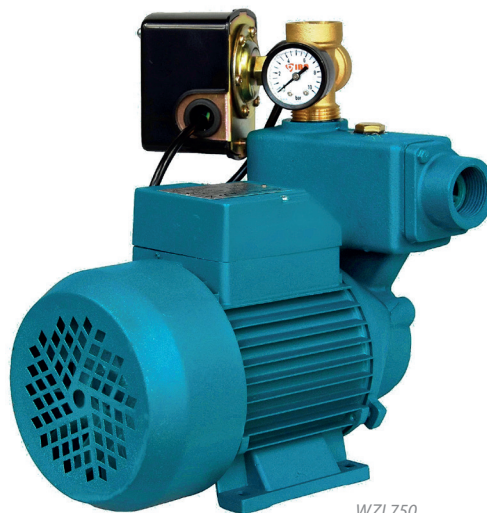

WZI 750

Jednostopniowa, samossąca, powierzchniowa pompa peryferyjna przeznaczona do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć oraz do podnoszenia ciśnienia. Pompy znajdują zastosowanie przy zaopatrywaniu w wodę domów, działek rekreacyjnych oraz przy nawodnieniach.

Cechy:


- Możliwość wytwarzania wysokiego ciśnienia
- Wbudowany zawór zwrotny (w pompach WZI)
- Niewielkie gabaryty pompy
- Możliwość pracy ze zbiornikiem lub automatami hydroforowymi (np. PC, SK)
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Gwarancja 24 miesiące
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

- Maksymalna temperatura cieczy: 35°C
- Maksymalna temperatura otoczenia: 40°C
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP44
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Korpus pompy: żeliwo
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: mosiądz
- Dławica mechaniczna: ceramika / grafit / NBR

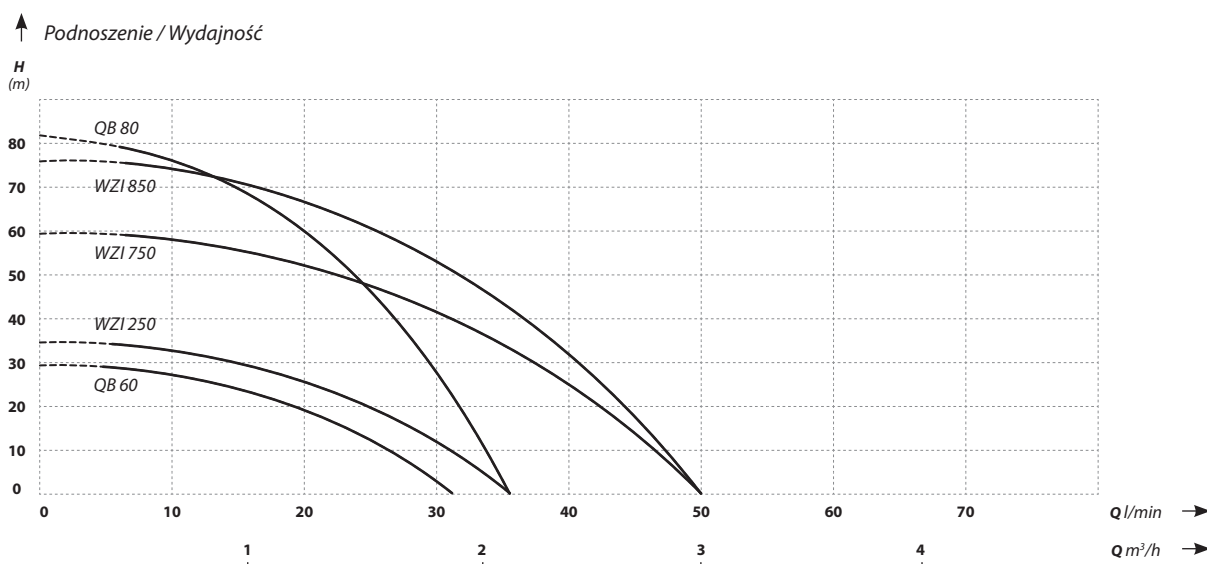

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
QB 60	30	32	370	230	6	2,8	1 × 1	21 / 17 / 17	4
QB 80	83	35	750	230	8	4	1 × 1	27 / 20 / 18	9,8
WZI 250	35	35	250	230	8	1,6	1 × 1	25 / 21 / 16	7,5
WZI 750	60	50	750	230	8	5	1 × 1	26 / 21 / 18	9,3
WZI 850	78	50	850	230	8	4	1 × 1	28 / 23 / 19	10,8

JET 100 A | JET 100 L



JET 100 A



JET 100 A Z OSPRZĘTEM

Jednostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa powierzchniowa, wyposażona w układ podnoszący zdolność zasysania, dzięki zastosowaniu tuby Venturiego. Przeznaczona do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć oraz do podnoszenia ciśnienia. Pompy znajdują zastosowanie przy zaopatrywaniu w wodę domów, działek rekreacyjnych oraz przy nawodnieniach.

Cechy:


- Zdolność zasysania z głębokości maks. 8 m
- Niewielkie gabaryty pompy
- Możliwość pracy ze zbiornikiem lub automatami hydroforowymi (np. PC, SK)
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Gwarancja 24 miesiące
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

- Maksymalna temperatura cieczy: 35°C
- Maksymalna temperatura otoczenia: 40°C
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP44
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Korpus pompy: żeliwo
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Konsola: żeliwo
- Dyfuzor / kierownica: noryl
- Dławica mechaniczna: ceramika / grafit / NBR

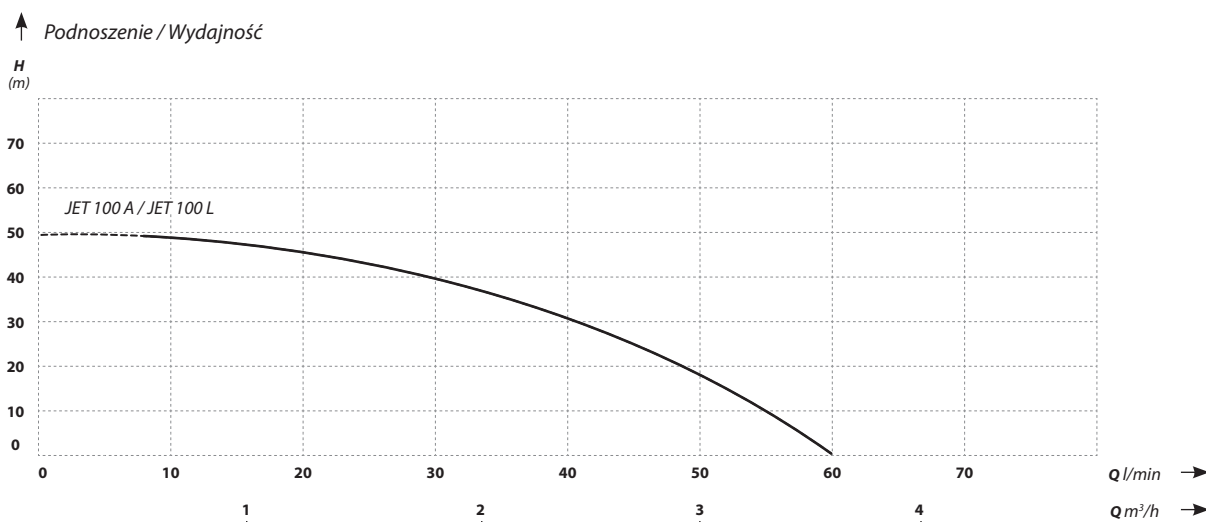

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
JET 100 A	50	60	1100	230	8	3,2	1 × 1	39 / 20 / 18	11,5
JET 100 A LONG	50	60	1100	230	8	3,6	1 × 1	44 / 21 / 18	12,5



JSW



JSW 100



JSW 150

Jednostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa powierzchniowa, wyposażona w układ podnoszący zdolność zasysania, dzięki zastosowaniu tuby Venturiego. Przeznaczona do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć oraz podnoszenia ciśnienia. Pompy znajdują zastosowanie przy zaopatrywaniu w wodę domów, działek rekreacyjnych oraz przy nawodnieniach.

Cechy:


- Zdolność zasysania z głębokości maks. 8 m
- Wysoka wydajność
- Niewielkie gabaryty pompy
- Możliwość pracy ze zbiornikiem lub automatami hydroforowymi (np. PC, SK)
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Gwarancja 24 miesiące
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

- Maksymalna temperatura cieczy: 35°C
- Maksymalna temperatura otoczenia: 40°C
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP44
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Korpus pompy: żeliwo
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl / mosiądz (JSW 200)
- Międzyściana / konsola: stal nierdzewna AISI 304 / aluminium
- Dyfuzor / kierownica: noryl
- Dławica mechaniczna: ceramika / grafit / NBR

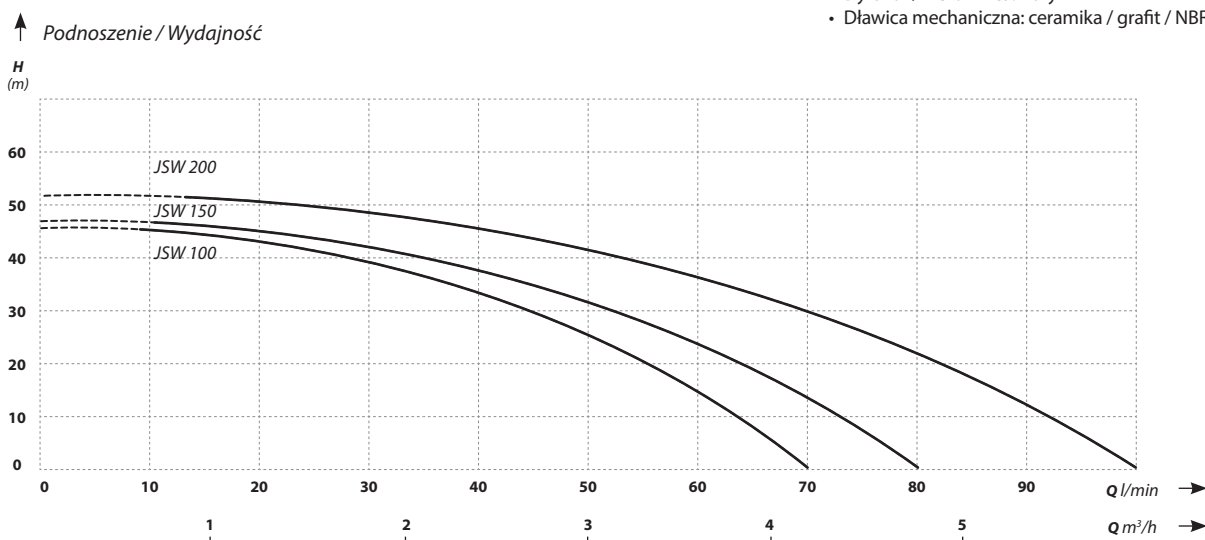

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
JSW 100	45	70	1100	230	8	3,2	1 × 1	39 / 21 / 19	11
JSW 150	46	80	1500	230	8	5,6	1 × 1	41 / 21 / 19	11,5
JSW 200	53	100	1800	230	8	8,2	1 × 1¼	52 / 25 / 22	17



DP



DP370



DP355

Jednostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa powierzchniowa, wyposażona w układ podnoszący zdolność zasysania, dzięki zastosowaniu tuby Venturiego. Przeznaczona do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć oraz do podnoszenia ciśnienia. Pompy znajdują zastosowanie przy zaopatrywaniu w wodę domów, działek rekreacyjnych oraz przy nawodnieniach.

Cechy:


- Zdolność zasysania z głębokości maks. 23 m
- Niewielkie gabaryty pompy
- Możliwość pracy ze zbiornikiem lub automatami hydroforowymi (np. PC, SK)
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Gwarancja 24 miesiące
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

- Maksymalna temperatura cieczy 35°C
- Maksymalna temperatura otoczenia 40°C
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP44
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Korpus pompy: żeliwo
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Międzyściana / konsola: żeliwo
- Dyfuzor / kierownica: noryl
- Dławica mechaniczna: ceramika / grafit / NBR

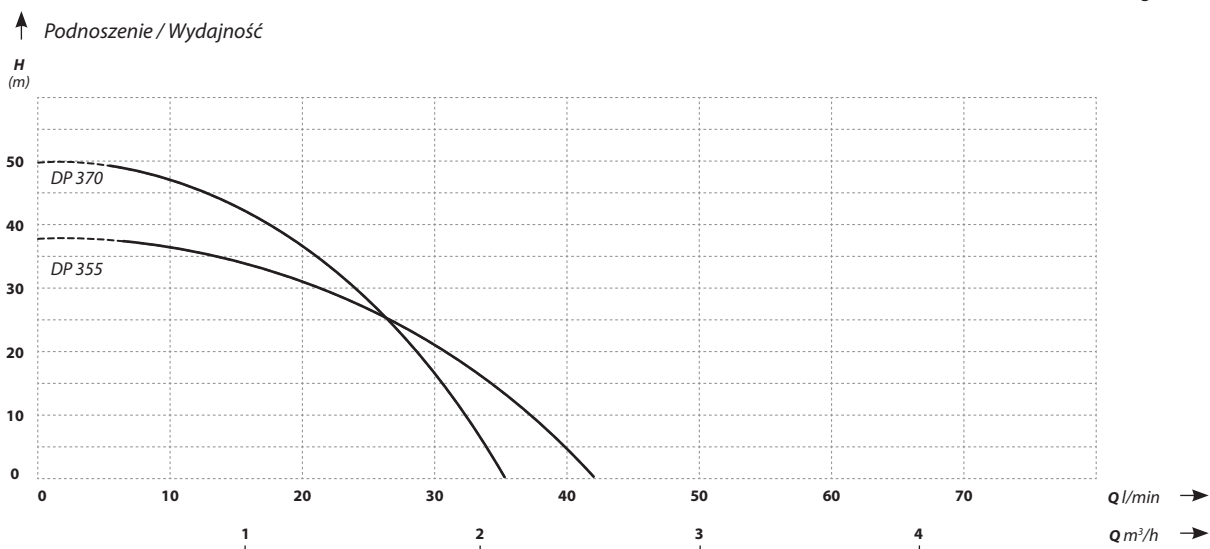

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
DP 355	38	42	1100	230	23	3,2	1 × 1	40 / 18 / 18	14,5
DP 370	50	35	1100	230	23	3,6	1 × 1	39 / 21 / 19	15

PJ 60/45 | GARDEN | JSW 150 GARDEN



PJ 60/45



GARDEN



JSW 150 GARDEN

Jednostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa powierzchniowa, wyposażona w układ podnoszący zdolność zasysania, dzięki zastosowaniu tuby Venturiego. Przeznaczona do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć oraz podnoszenia ciśnienia. Pompy znajdują zastosowanie przy zaopatrywaniu w wodę domów, działek rekreacyjnych oraz przy nawodnieniach.

Cechy:


- Zdolność zasysania z głębokości maks. 8 m
- Rączka ułatwiająca przenoszenie pompy
- Zintegrowany wyłącznik on/off
- Możliwość pracy ze zbiornikiem lub automatami hydroforowymi (np. PC, SK)
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Gwarancja 24 miesiące
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

- Maksymalna temperatura cieczy: 35°C
- Maksymalna temperatura otoczenia: 40°C
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP44
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Korpus pompy: technopolimer
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Międzyściana / konsola: polipropylen / aluminium
- Dyfuzor / kierownica: noryl
- Dławica mechaniczna: ceramika / grafit / NBR

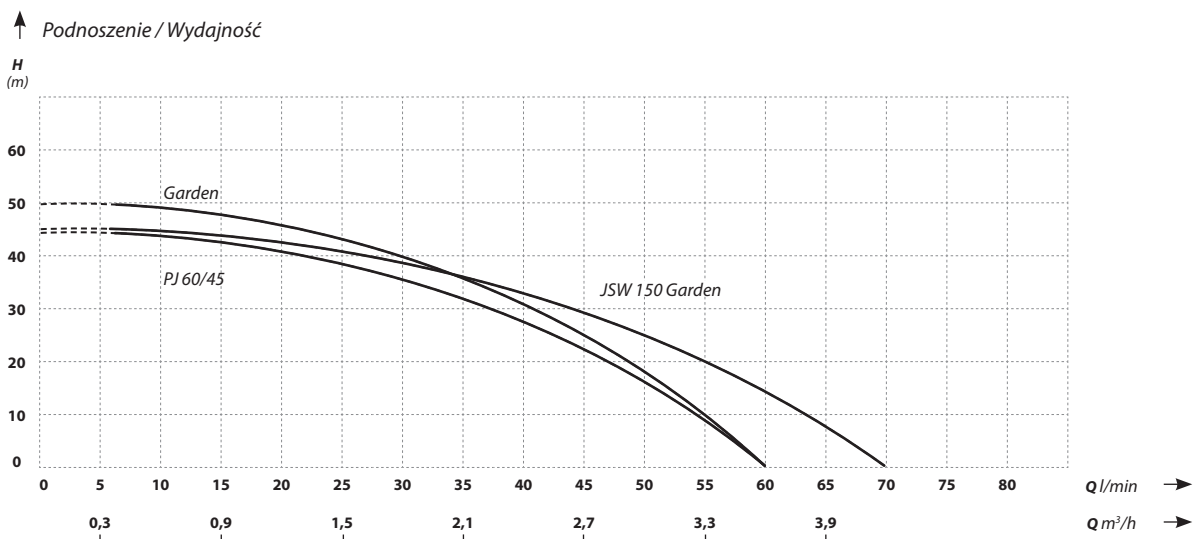

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
PJ 60/45	45	60	1100	230	8	3,6	1 × 1	39 / 25 / 18	9,5
GARDEN	50	60	1500	230	8	3,8	1 × 1	39 / 27 / 19	10
JSW 150 GARDEN	46	70	1500	230	8	5,6	1 × 1	4 / 21 / 19	9,5

MULTI 1300 INOX | MULTI GARDEN

Samossąca, odśrodkowa pompa powierzchniowa z wbudowanym filtrem siatkowym, wyposażona w układ podnoszący zdolność zasysania, dzięki zastosowaniu tuby Venturiego. Przeznaczona do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć oraz podnoszenia ciśnienia. Pompy znajdują zastosowanie przy zaopatrywaniu w wodę domów, działek rekreacyjnych oraz przy nawodnieniach.

Cechy:

- Zdolność zasysania z głębokości maks. 8 m
- Gotowy do podłączenia kompletny zestaw hydroforowy (Multi Garden)
- Rączka ułatwiająca przenoszenie pompy
- Zintegrowany wyłącznik on/off
- Możliwość pracy ze zbiornikiem lub automatami hydroforowymi (np. PC, SK)
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Gwarancja 24 miesiące
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

- Maksymalna temperatura cieczy: 35°C
- Maksymalna temperatura otoczenia: 40°C
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP44
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RMP

Materiały:


- Korpus pompy: technopolimer / stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Międzyściana / konsola: polipropylen / aluminium
- Dyfuzor / kierownica: noryl
- Dławica mechaniczna: ceramika / grafit / NBR
- Filtr siatkowy




MULTI 1300 INOX



FILTR

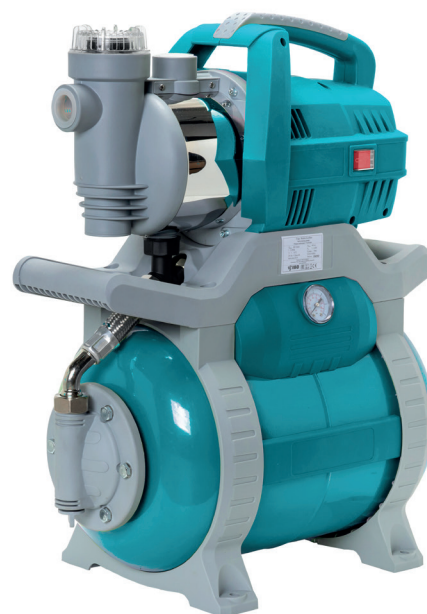


MULTI GARDEN
KOMPLETNY ZESTAW
HYDROFOROWY

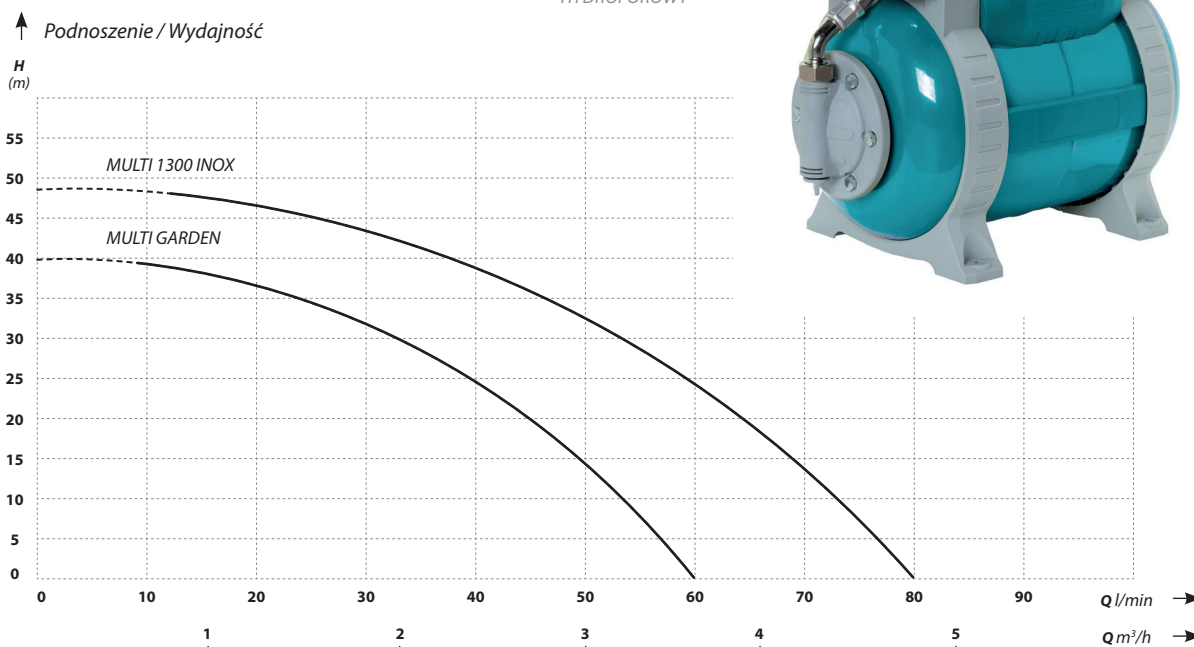

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
MULTI 1300 INOX	48	80	1300	230	8	6	1 × 1	44 / 28 / 23	11
MULTI GARDEN	40	60	1100	230	8	3	1 × 1	65 / 55 / 30	19

MHI

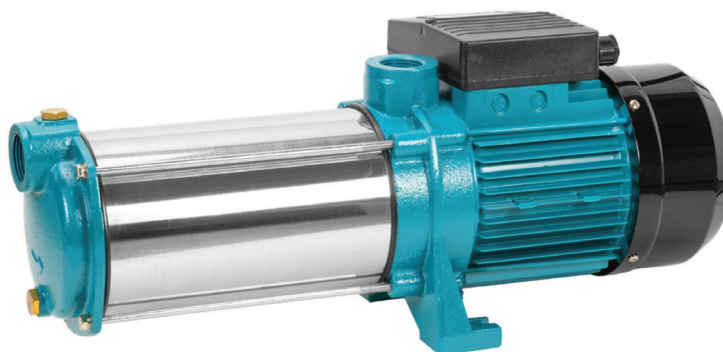

Seria wielostopniowych, samosąsących odśrodkowych pomp powierzchniowych, wyposażonych w układ podnoszący zdolność zasysania, dzięki zastosowaniu tuby Venturiego. Przeznaczone są do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć oraz podnoszenia ciśnienia. Pompy znajdują zastosowanie przy zaopatrywaniu w wodę domów, działek rekreacyjnych, gospodarstw rolnych oraz przy nawodnieniach.

Cechy:


- Zdolność zasysania z głębokości maks. 8 m
- Duża wydajność oraz wysokie ciśnienie
- Cicha praca
- Możliwość pracy ze zbiornikiem lub automatami hydroforowymi (np. PC, SK)
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Gwarancja 24 miesiące
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

- Maksymalna temperatura cieczy: 35°C
- Maksymalna temperatura otoczenia: 40°C
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP44
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM


Materiały:

- Korpus ssący: żeliwo
- Obudowa pompy: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl / stal nierdzewna AISI 304 (wersja INOX)
- Konsola: żeliwo
- Dyfuzor: noryl
- Dławica mechaniczna: ceramika / grafit / NBR

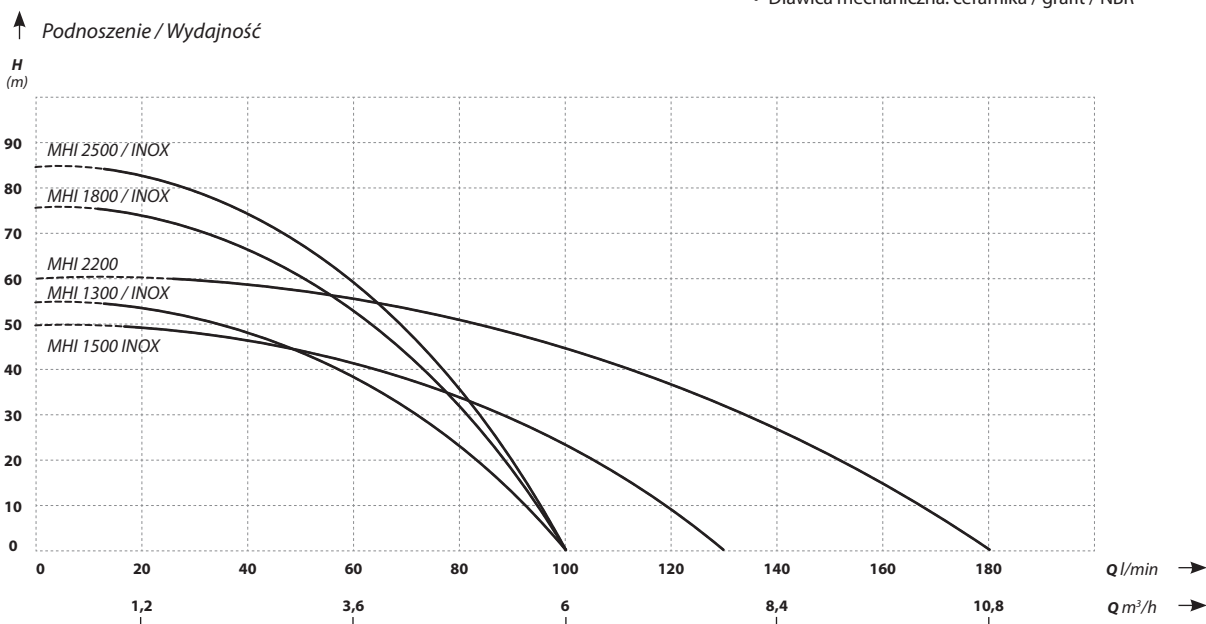

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
MHI 1300 / INOX	55	100	1300	230	8	7	1 × 1	42 / 15 / 19	13,5
MHI 1500 INOX	50	130	1500	230	8	7,5	1 × 1	44 / 16 / 20	15
MHI 1800 / INOX	76	100	1800	230	8	8,8	1 × 1	48 / 18 / 20	17
MHI 2200	60	180	2200	230	8	10,5	1 × 1¼	46 / 18 / 21	18,5
MHI 2500 / INOX	85	100	2500	230	8	11	1 × 1	55 / 21 / 18	24

MH

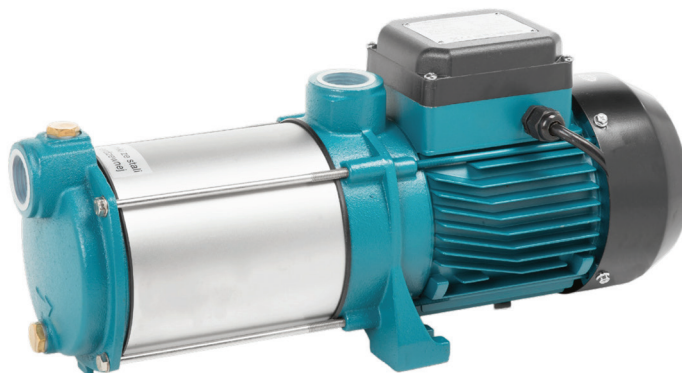

Seria wielostopniowych, samosąsących odśrodkowych pomp powierzchniowych, wyposażonych w układ podnoszący zdolność zasysania, dzięki zastosowaniu tuby Venturiego. Przeznaczone są do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć oraz podnoszenia ciśnienia. Pompy znajdują zastosowanie przy zaopatrywaniu w wodę domów, działek rekreacyjnych, gospodarstw rolnych oraz przy nawodnieniach.

Cechy:


- Zdolność zasysania z głębokości maks. 8 m
- Duża wydajność oraz wysokie ciśnienie
- Cicha praca
- Możliwość pracy ze zbiornikiem lub automatami hydroforowymi (np. PC, SK)
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Gwarancja 24 miesiące
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

- Maksymalna temperatura cieczy: 35°C
- Maksymalna temperatura otoczenia: 40°C
- Zasilanie: 230V lub 400V
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP44
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Korpus ssący: żeliwo
- Obudowa pompy: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl / stal nierdzewna AISI 304 (wersja INOX)
- Konsola: żeliwo
- Dyfuzor: noryl
- Dławica mechaniczna: ceramika / grafit / NBR

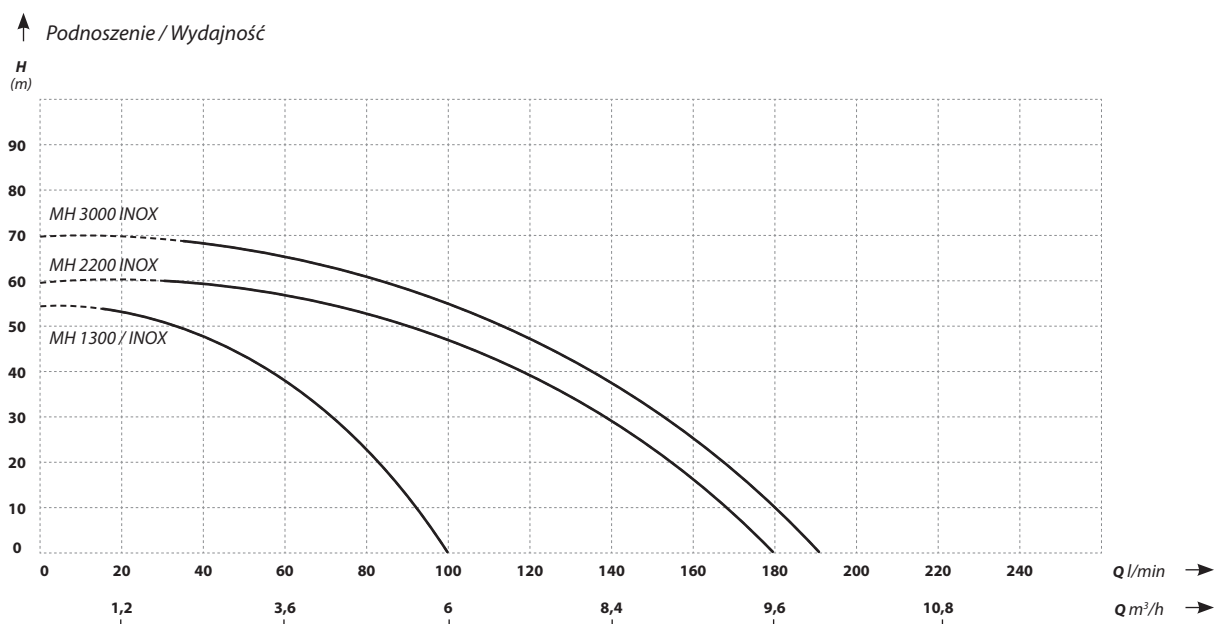

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
MH 1300 / INOX	55	100	1300	230 / 400	8	6	1 × 1	43 / 15 / 18	13,5
MH 2200 INOX	60	180	2200	230 / 400	8	10	1 × 1¼	46 / 18 / 21	20
MH 3000 INOX	70	190	3000	230	8	12,5	1 × 1¼	47 / 19 / 22	26



CPM INOX



Jednostopniowe pompy odśrodkowe, normalnie ssące do przetłaczania cieczy nieagresywnych, o zawartości zanieczyszczeń stałych o charakterze nieabrazyjnym i nieabsorbującym w wysokości 0,27 kg/m³. Maksymalna temperatura pompowanej cieczy wynosi do 60°C. Silnik pomp wyposażony został w zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu. Elementy hydrauliki, które stykają się z wodą, są w całości wykonane ze stali nierdzewnej.

Zastosowanie:


- Przemysł spożywczy: w maszynach myjących i zmywających, do transportu płynów spożywczych, przesył zawieszony w przetwórstwie, farmy rybne,
- Przemysł metalurgiczny
- Przemysł włókienniczy: znajdują zastosowanie w farbiarniach
- Przemysł produkcyjny: czyszczenie butelek, puszek, szkła
- Rolnictwo: pompy mogą być wykorzystywane przy transferze umiarkowanie lepkich cieczy o niewielkiej agresywności mogą być wykorzystywane do pompowania nawozów. Znajdują również zastosowanie w nawodnieniach oraz odwodnieniach.
- Systemy basenowe
- Przemysł grzewczy: w systemach klimatyzacji i ogrzewania

Warunki pracy:

- Maksymalna temperatura cieczy 60°C
- Maksymalna temperatura otoczenia 50°C
- Klasa izolacji B
- Tryb pracy – ciągły
- Stopień ochrony – IP44

Materiały:

- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: stal nierdzewna AISI 304
- Międzyściana: stal nierdzewna AISI 304
- Konsola: Aluminium
- Dławica mechaniczna: węgiel / ceramika / NBR
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

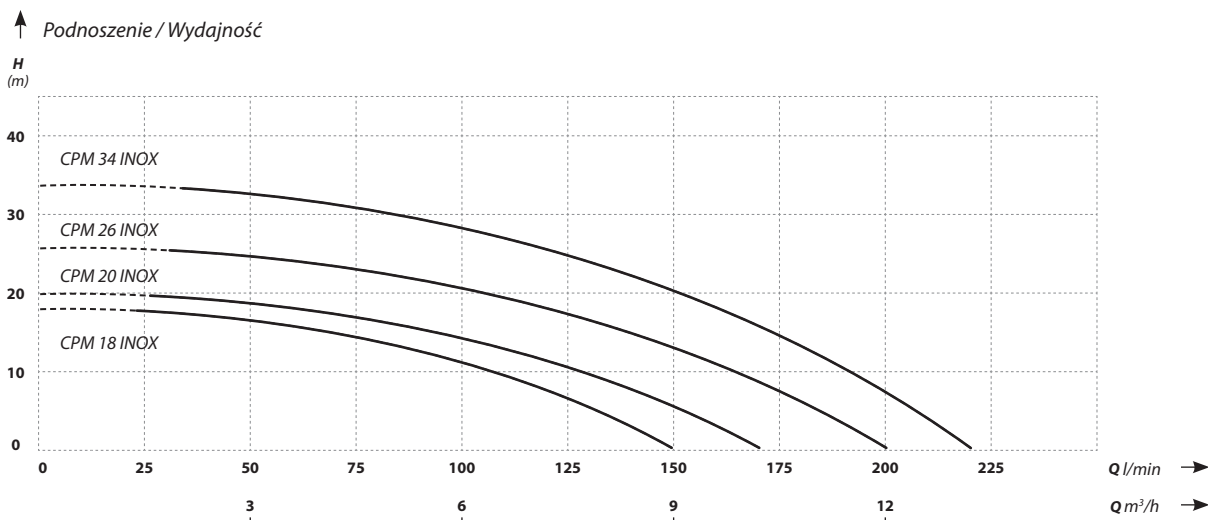

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
CPM 18 INOX	18	150	550	230	7	2,5	1 × 1¼	31 / 23 / 21	9,1
CPM 20 INOX	20	170	800	230	7	3,8	1 × 1¼	31 / 23 / 21	9,8
CPM 26 INOX	26	200	1100	230	7	5,2	1 × 1¼	31 / 23 / 21	10,9
CPM 34 INOX	34	220	1500	230	7	7	1 × 1¼	36 / 25 / 24	16,4



HP INOX



Seria wielostopniowych, samosąsących odśrodkowych pomp powierzchniowych, wyposażonych w układ podnoszący zdolność zasysania dzięki zastosowaniu tuby Venturiego. Przeznaczone są do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć oraz podnoszenia ciśnienia. Pompy znajdują zastosowanie przy zaopatrywaniu w wodę domów, działek rekreacyjnych, gospodarstw rolnych oraz przy nawodnieniach.

Cechy:


- Zdolność zasysania z głębokości maks. 8 m
- Duża wydajność oraz wysokie ciśnienie
- Wykonane z najwyższej jakości materiałów
- Cicha praca
- Możliwość pracy ze zbiornikiem lub automatami hydroforowymi (np. PC, SK)
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Gwarancja 24 miesiące
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

- **Maksymalna temperatura cieczy: 70°C**
- Maksymalna temperatura otoczenia: 40°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: F
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP55
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Korpus ssący: stal nierdzewna AISI 304
- Obudowa pompy: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Dyfuzor: noryl
- Międzyściana: stal nierdzewna AISI 304
- Dławica mechaniczna: ceramika / grafit / NBR

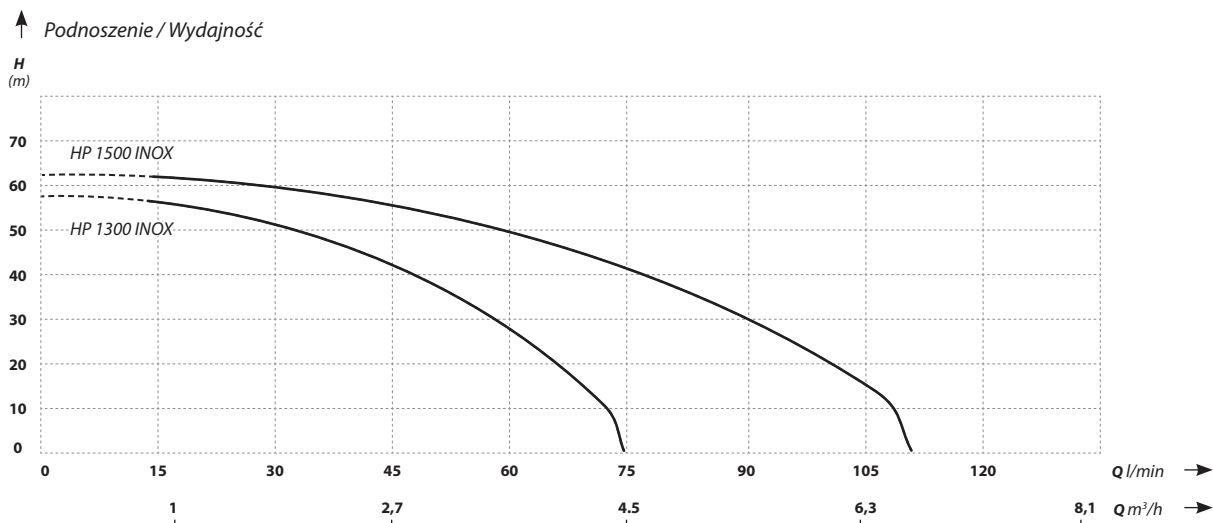

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
HP 1300 INOX	58	75	1300	230	8	6,2	1 × 1	47 / 27 / 20	13,1
HP 1500 INOX	62	110	1500	230	8	9,6	1 × 1	48 / 20 / 23	15,5



E-HP 1300



Wielostopniowa, samosąsująca odśrodkowa pompa powierzchniowa charakteryzująca się najwyższą jakością wykonania, wyposażona w układ podnoszący zdolność zasysania, dzięki zastosowaniu tuby Venturiego. Pompa przeznaczona jest do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć oraz podnoszenia ciśnienia. Pompy znajdują zastosowanie przy zaopatrywaniu w wodę domów, działek rekreacyjnych, gospodarstw rolnych, w przemyśle oraz przy nawodnieniach.

Cechy:


- Zdolność zasysania z głębokości maks. 8 m
- Duża wydajność oraz wysokie ciśnienie
- Wykonane z najwyższej jakości materiałów
- Cicha praca
- Możliwość pracy ze zbiornikiem lub automatami hydroforowymi (np. PC, SK)
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Gwarancja 24 miesiące
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

- Maksymalna temperatura cieczy: 50°C
- Maksymalna temperatura otoczenia: 40°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: F
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP55
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Obudowa pompy: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Dyfuzor: noryl
- Międzyściana: stal nierdzewna AISI 304
- Dławica mechaniczna: ceramika / grafit / NBR

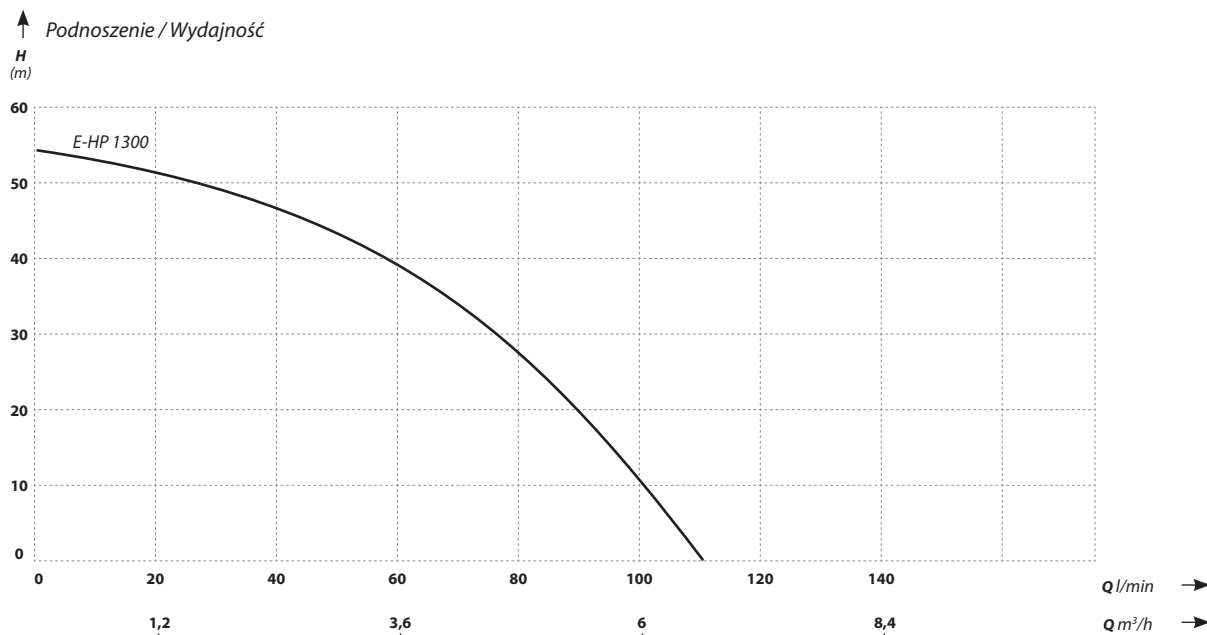

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
E-HP 1300	54	110	1300	230	8	6,2	1 × 1	41 / 20 / 18	11,1

SWIM



Samozasysająca pompa basenowa z filtrem wstępnym zaprojektowana dla osiągnięcia maksymalnej sprawności w filtracji oraz cyrkulacji wody z zawartością chloru. Możliwość pracy z wodą morską.

Cechy:


- Cicha praca
- Filtrowanie wstępne
- Pompa ze wzmocnionego tworzywa sztucznego
- Elementy mające styczność z wodą odporne na ścieranie
- Niewielkie gabaryty pompy
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Gwarancja 24 miesiące
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

- Temperatura cieczy: 5°C–50°C
- Maksymalna temperatura otoczenia 50°C
- Klasa izolacji: F
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP55
- Silnik: klatkowy asynchroniczny z zewnętrzną wentylacją
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Korpus pompy: ABS
- Wał: stal nierdzewna SUS 316
- Filtrowanie wstępne: ABS
- Pokrywa inspekcyjna: Polietylen HD
- Króćce przyłączeniowe: ABS / PVC
- Wirnik: Włókno szklane wzmocnione LEXANEM (odporny na ścieranie przez piasek)
- Dyfuzor: Włókno szklane wzmocnione LEXANEM (odporny na ścieranie przez piasek)
- Dławica mechaniczna: SiC / CAR
- Podstawa: Polipropylen

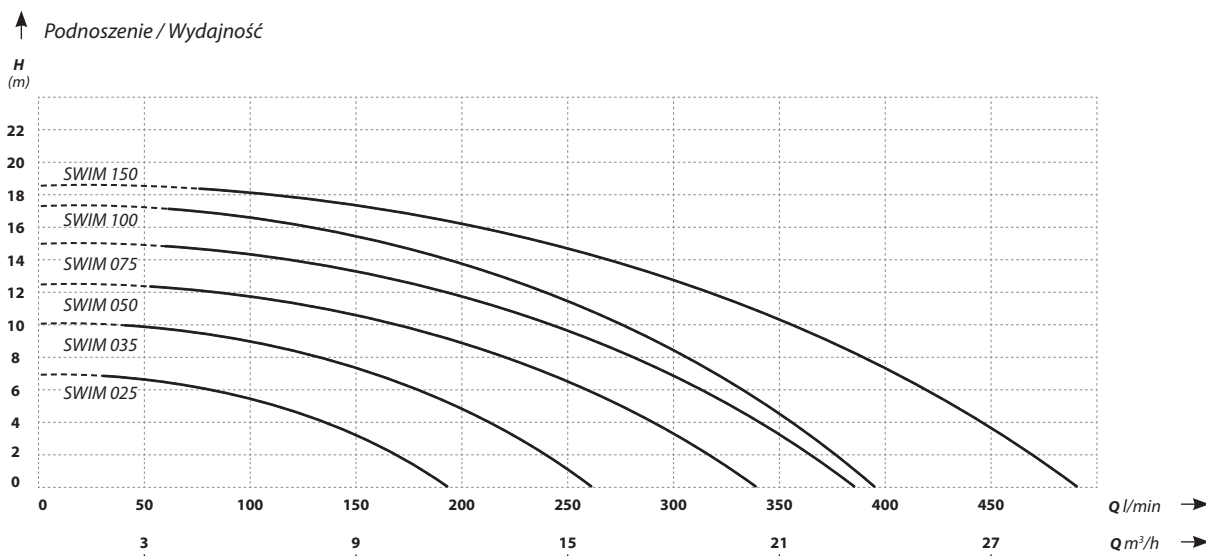

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika		Pobór prądu (A)	Waga (kg)
			(kW)	(HP)		
SWIM 025	7	195	0,37	0,50	1,9	9,3
SWIM 035	10	255	0,50	0,75	2,7	9,5
SWIM 050	12,5	340	0,75	1,0	3,8	9,7
SWIM 075	15	370	0,9	1,2	4,6	10,5
SWIM 100	17,5	390	1,1	1,5	5,8	10,9
SWIM 150	18,5	470	1,5	2,0	7,0	11,5

JA 50

Pompa JA 50 przeznaczona do obiegu lub filtracji basenów, spa, wani, wani z hydromasażem oraz jacuzzi. JA może być również stosowana w basenach zawierających wodę morską np. w farmach rybnych. Pompy z serii JA 50 są bardzo często wykorzystywane przez producentów SPA

Cechy:


- Cicha praca
- Niewielkie gabaryty pompy
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Gwarancja 24 miesiące
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:


- Temperatura cieczy: 5°C–50°C
- Maksymalna temperatura otoczenia: 50°C
- Klasa izolacji: F
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP55
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Korpus pompy: tworzywo
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: tworzywo
- Dławica mechaniczna: ceramika / grafit / NBR

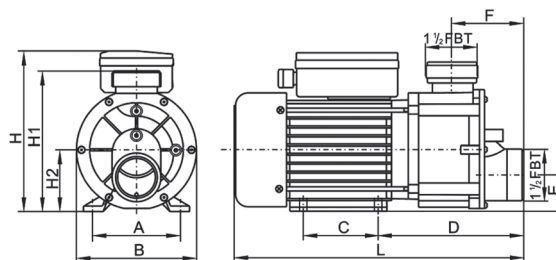

Model	Wymiary (mm)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2
JA 50	100	153	80	164	33	89	317	191	168	63

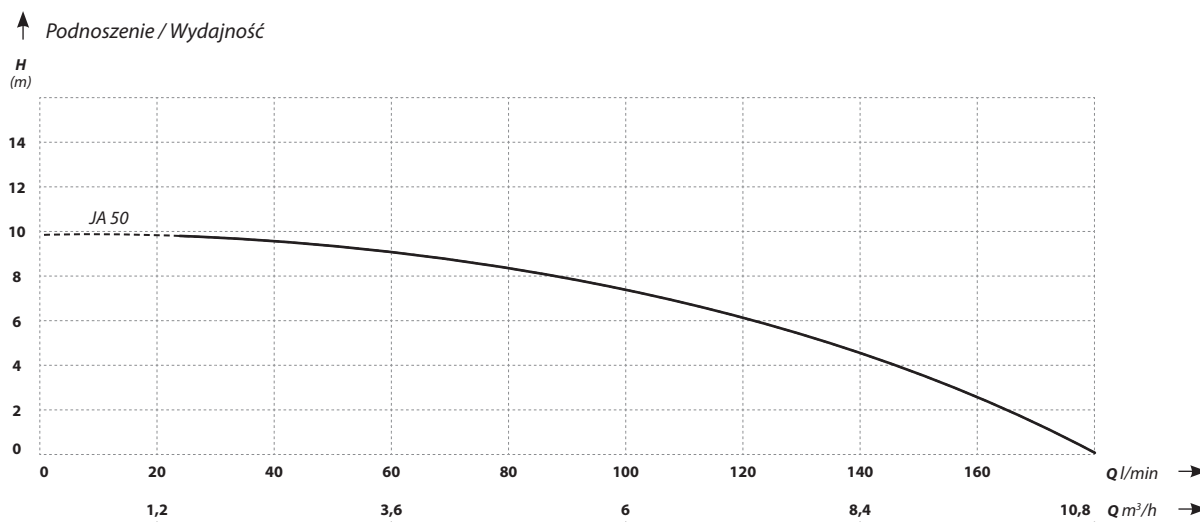

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m)	Pobór prądu (A)	Króćce (mm)	Wymiary dł./wys./szer (cm)	Waga (kg)
JA 50	10	180	370	230	8	2	48,5 lub 50	34 / 24 / 16	6

FON

Seria zanurzeniowych pomp fontannowych. Pompy znajdują zastosowanie przy zasilaniu fontann, wodospadów, strumieni, stawów, elementów dekoracyjnych i ozdobnych wykorzystujących efekt płynącej wody jak również w zakładach przetwórstwa spożywczego oraz produkcji rolnej przy odwadnianiu stawów i pól.

Cechy:


- Cicha praca
- Wysoka żywotność silnika
- Niewielkie gabaryty pompy
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Gwarancja 24 miesiące
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:


- Maksymalna temperatura cieczy: 40°C
- Klasa izolacji: F
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP68
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Obudowa pompy: stal nierdzewna AISI 304 / tworzywo
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Dławica mechaniczna: ceramika / grafit / NBR

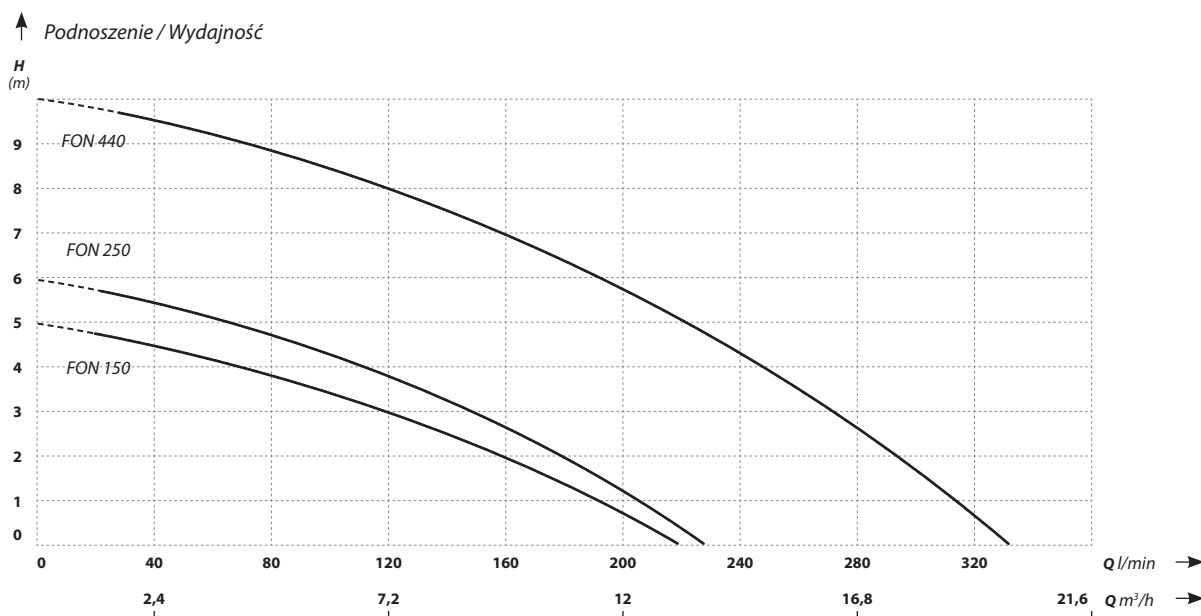

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
FON 150	5	220	150	230	20	1,6	1½ × 1	35 / 18 / 22	7
FON 250	6	230	250	230	20	2,4	1½ × 1	35 / 18 / 22	7,5
FON 400	10	330	400	230	20	3,5	1½ × 1	35 / 18 / 22	8



Zestawy hydroforowe



POMPA AJ 50/60
Z AUTOMATEM PC-59



POMPA AJ 50/60
Z OSPRZĘTEM + ZBIORNIK 24 C.W.



POMPA AJ 50/60
Z OSPRZĘTEM + ZBIORNIK 24


Zestaw hydroforowy to sprawdzone rozwiązanie automatycznego zasilania w wodę gospodarstw domowych. Każda z pomp powierzchniowych marki IBO może być skompletowana w dowolny zestaw hydroforowy. Wielkość zbiornika jest dobierana pod indywidualne potrzeby klienta. Oprócz klasycznych zestawów pompa + zbiornik możliwa jest konfiguracja pompy z automatami hydroforowymi z serii: PC (PC-10P / PC-13 / PC-15 / PC-16 / PC-59), SK (SK15) oraz przemiennikami częstotliwości IVR-02. Automaty posiadają dodatkowe zabezpieczenie przed suchobiegiem. Zestaw działa całkowicie automatycznie, przy odkręceniu wody uruchamia pompę a po zakręceniu wyłącza.

Zbiorniki możliwe do kompletacji:

- IBO POZIOM
- IPO PION POZIOM
- IBO INOX / IBO ITALY
- IBO ITALY FIX.

W skład zestawu wchodzi:

- pompa
- zbiornik przeponowy
- wyłącznik ciśnieniowy
- manometr
- wyjście tłoczne pięciodróżne
- wąż antywibracyjny z kolanem

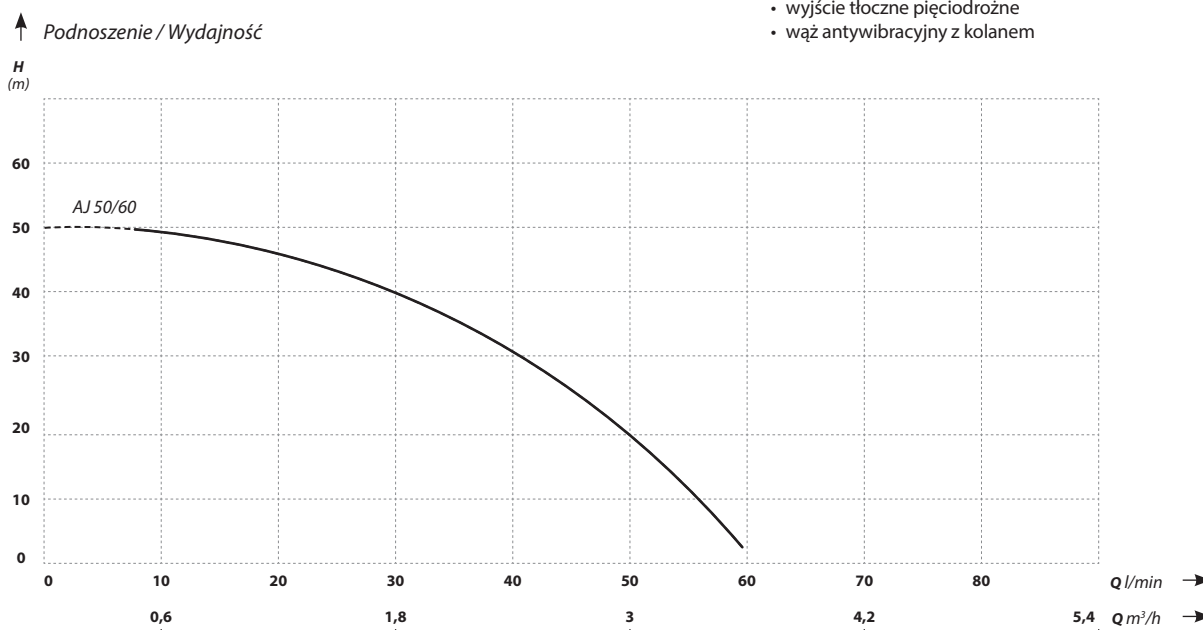

Model	Zalecany model zbiornika	Zalecany model automatu
AJ 50/60	24 / 50 / 80 / 100L / 150	PC15 / PC16 / PC59 / PC10P

Zestawy hydroforowe



POMPA WZCH 250/750
Z WBUDOWANYM OSPRZĘTEM
HYDROFOROWYM




POMPA WZI 750/750
Z OSPRZĘTEM + ZBIORNIK 24



POMPA JET 100
Z OSPRZĘTEM + ZBIORNIK 24 C.W.



POMPA JET 100
Z OSPRZĘTEM + ZBIORNIK 24

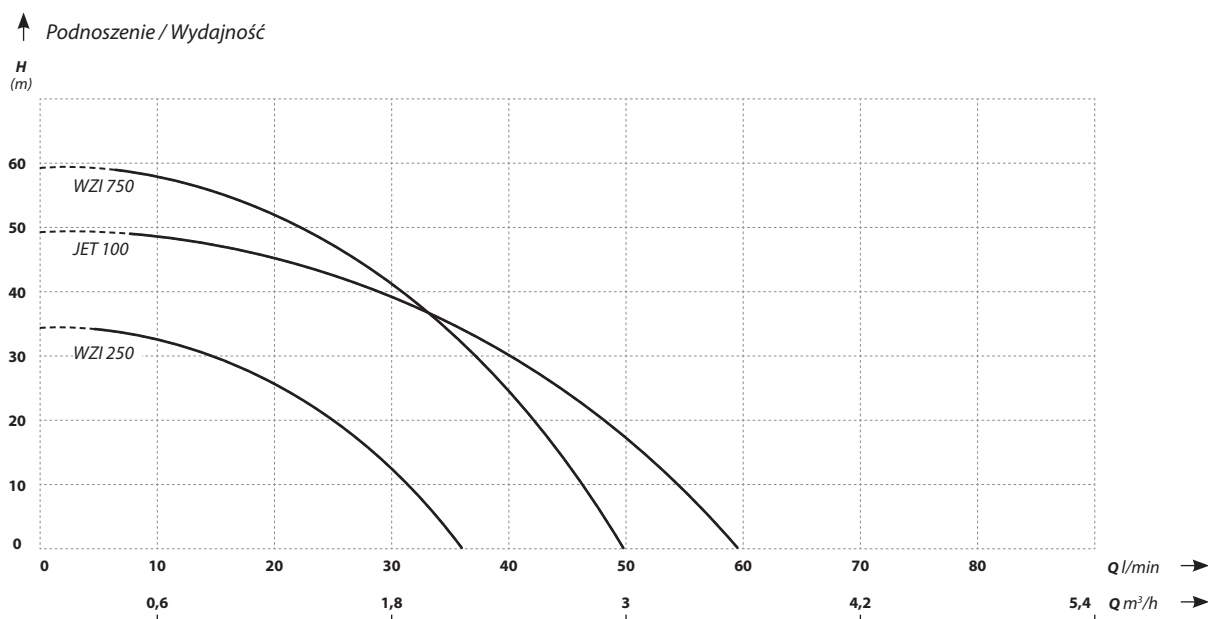

Model	Zalecany model zbiornika	Zalecany model automatu
JET 100	24 / 50 / 80 / 100 / 150	PC15 / PC16 / PC59 / PC10P
WZI 250	2 / 24 / 50 / 80 / 100	PC15 / PC16 / PC59 / PC10P
WZI 750	24 / 50 / 80 / 100 / 150	PC15 / PC16 / PC59 / PC10P

Zestawy hydroforowe




POMPA DP 355
Z OSPRZĘTEM HYDROFOROWYM

POMPA JSW 150 ITALY
Z OSPRZĘTEM + ZBIORNIK 50

POMPA JSW 100 ITALY
Z OSPRZĘTEM + ZBIORNIK 24

POMPA JET 100 LONG
Z OSPRZĘTEM + ZBIORNIK 50

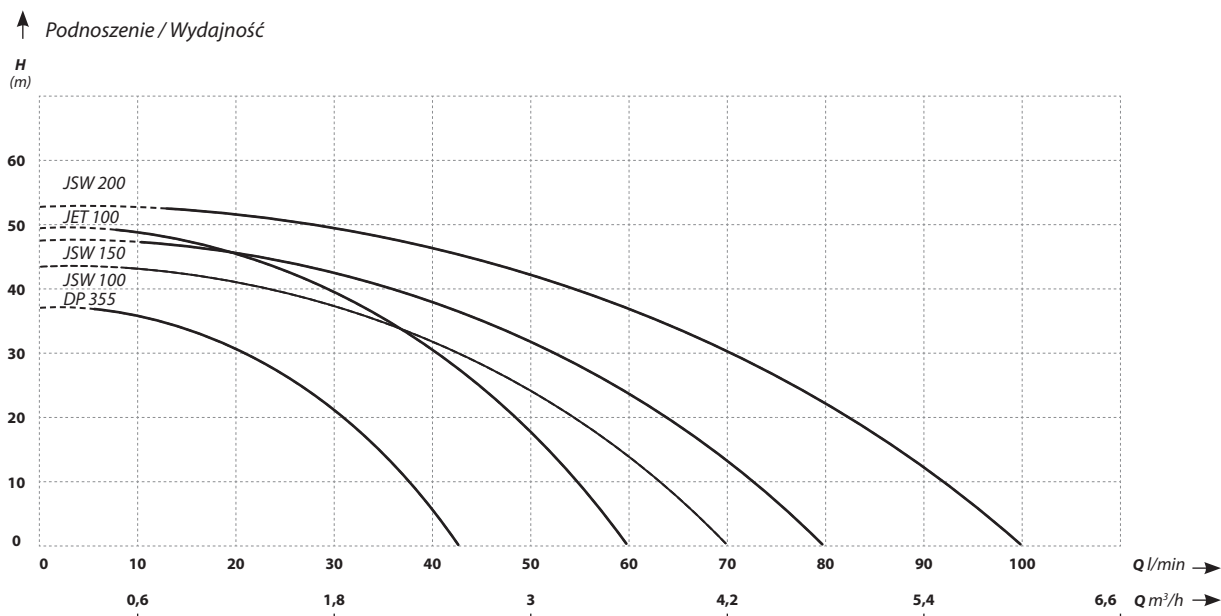


Model	Zalecany model zbiornika	Zalecany model automatu
DP 355	24 / 50 / 80 / 100 / 150	PC15 / PC16 / PC59 / PC10P
JSW 100	24 / 50 / 80 / 100 / 150	PC15 / PC16 / PC59 / PC10P
JSW 150	24 / 50 / 80 / 100 / 150	PC15 / PC16 / PC59 / PC10P
JSW 200	50 / 80 / 100 / 150	PC16 / PC20P
JET 100 A LONG	24 / 50 / 80 / 100 / 150	PC15 / PC16 / PC59 / PC10P

Zestawy hydroforowe



POMPA GARDEN
Z OSPRZĘTEM HYDROFOROWYM

POMPA PJ Z OSPRZĘTEM
HYDROFOROWYM

POMPA MULTI 1300 Z OSPRZĘTEM
HYDROFOROWYM

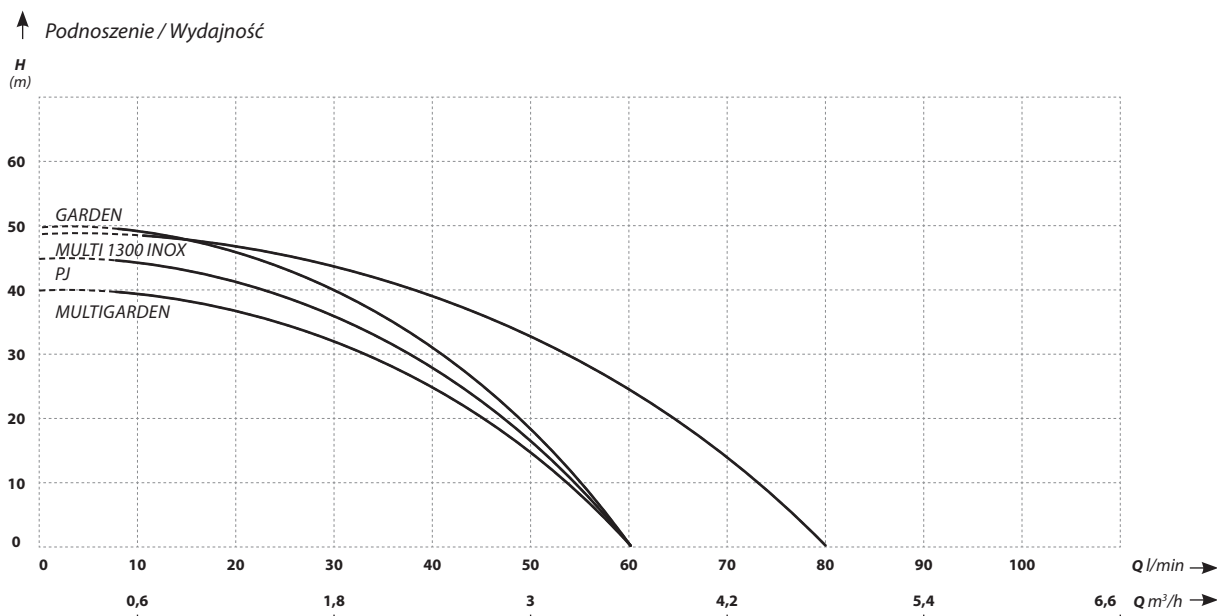POMPA MULTIGARDEN
Z OSPRZĘTEM HYDROFOROWYM


Model	Zalecany model zbiornika	Zalecany model automatu
GARDEN	24 / 50	PC15 / PC59 / PC13
MULTI 1300 INOX	24 / 50 / 80 / 100 / 150	PC15 / PC16 / PC59 / PC10P
MULTIGARDEN	24 – w komplecie	–
PJ	24 / 50	PC15 / PC59 / PC13



Zestawy hydroforowe



BJ 75/45
ZE ZBIORNIKIEM IBO TYP: 50




HP 1500 INOX
ZE ZBIORNIKIEM IBO TYP: 80



EHP 1300
+ ZBIORNIK 24



MH 1300
Z OSPRZĘTEM + ZBIORNIK 24

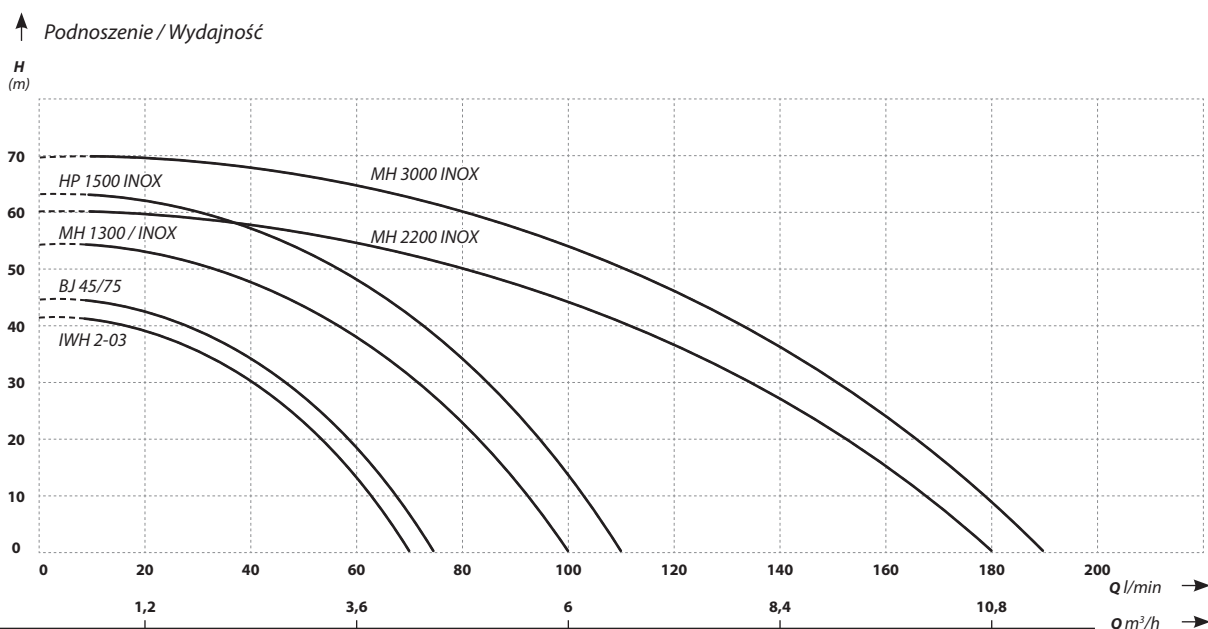

Model	Zalecany model zbiornika	Zalecany model automatu
HP 1500 INOX	50 / 80 / 100 / 150	PC-16 / PC-59 / PC-10P
BJ 45/75	24 / 50 / 80 / 100 / 150	PC-16 / PC-59 / PC-10P / PC-13 / SK-15
IWH 2-03	24 / 50 / 80 / 100 / 150	PC-16 / PC-59 / PC-10P / PC-13 / SK-15
MH/MHI 1300	50 / 80 / 100 / 150	PC-16 / PC-59 / PC-10P / PC-13 / SK-15
MH/MHI 1500	50 / 80 / 100 / 150	PC-16 / PC-59 / PC-10P / PC-20P / SK-15
MH/MHI 1800	50 / 80 / 100 / 150	PC-16 / PC-59 / PC-10P / PC-20P / SK-15
MH/MHI 2200	50 / 80 / 100 / 150	PC-10P / PC-20P
MH/MHI 2500	50 / 80 / 100 / 150	PC-10P / PC-20P
MH 3000	50 / 80 / 100 / 150	PC-16 / PC-59 / PC-10P / PC-13 / SK-15
EHP	50 / 80 / 100 / 150	PC-16 / PC-59 / PC-10P / PC-13 / SK-15