

Karta produktowa

Bezprzewodowy,
natynkowy regulator
tygodniowy, bateryjny

Art. nr

091PRORF

Kod EAN: 5056632701995



Zastosowanie

- Składa się z dwóch urządzeń: nadajnika oraz odbiornika.
- Nadajnik zasilany bateryjnie 2x AA, odbiornik zasilany 230 V AC 50 Hz.
- Składa się z dwóch urządzeń: nadajnika oraz odbiornika.
- Steruje źródłem ciepła/chłodu lub pompą obiegową.
- Łączy się bezprzewodowo ze sterowanym urządzeniem.
- Nadajnik jest montowany na ścianie w pomieszczeniu, w którym regulujemy temperaturę. Odbiornik umieszczamy w pobliżu sterowanego urządzenia.

Opis

- Praca na podstawie harmonogramu tygodniowego.
- Funkcja ochrony przed zamarzaniem.
- Wbudowany czujnik ruchu.
- Blokada kodem PIN.


Elementy dostawy

- Regulator.
- Odbiornik.
- Śruby montażowe.
- Szablon montażowy.
- Przewód zasilający odbiornika.
- Przewód NC-NO odbiornika.
- Baterie AA 2 szt.

Dane techniczne

Zasilanie	Bateryjne
Obciążenie	max 16 A
Zakres regulacji temperatury powietrza	5÷35°C
Dokładność wskazania temperatury	0,2°C
Algorytm sterujący	TPI lub histereza: ±0,25°C, ±0,5°C lub ±1°C
Komunikacja	bezprzewodowa, 868 MHz
Zasięg	max 100 m (w otwartej przestrzeni)
Sygnał wyjściowy	NO/COM (styki beznapięciowe)
Wymiary	nadajnik: 153 x 82 x 30 mm, odbiornik: 98 x 98 x 30 mm
Sposób montażu	natynkowy
Harmonogram pracy	Tygodniowy
Kolor	Obudowa biała, wyświetlacz czarny

Wymiary

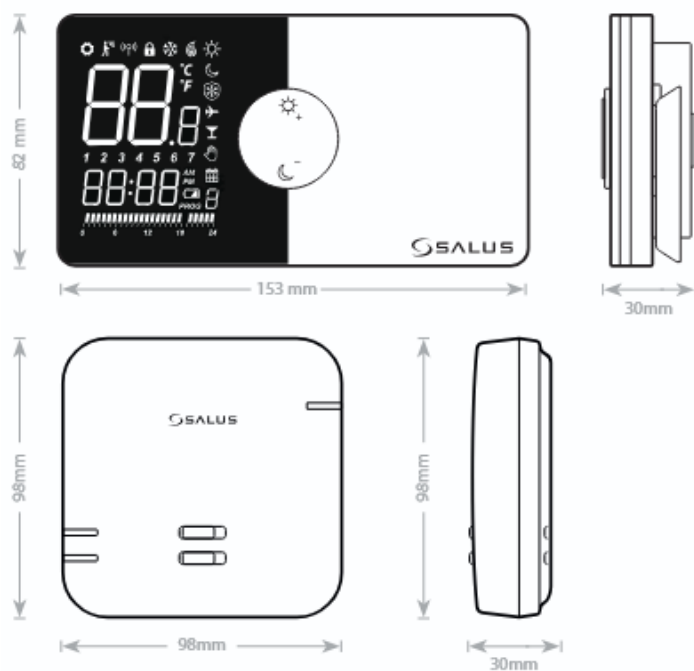

5 lat gwarancji

