


912

**TRÓJNIK
ZAPRASOWYWANY
GW**

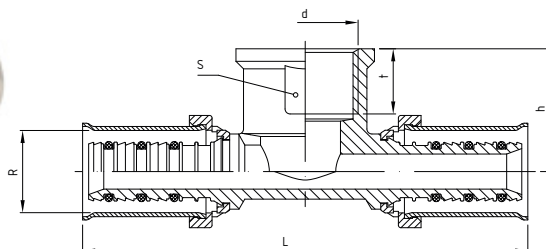

PARAMETRY

KLASA	T _{MAX}	P _{MAX}
1 LUB 4	+60°C	1,0 MPa
2	+70°C	1,0 MPa
5	+90°C	0,6 MPa

DANE TECHNICZNE



Wymiary w mm

indeks	wielkość	R	d	S	L	t	h
62-912-1615-000	16 x 1/2"	16,4	G1/2	24,5	88,4	14	24,5
62-912-2015-000	20 x 1/2"	20,4	G1/2	24,5	88,4	14	25
62-912-2020-000	20 x 3/4"	20,4	G3/4	30	93,4	15	26
62-912-2520-000	25 x 3/4"	25,5	G3/4	30	108	15	27,5
62-912-2525-000	25 x 1"	25,5	G1	37,5	116	16	29,5
62-912-3225-000	32 x 1"	32,5	G1	37,5	116	16	32
62-912-4032-000	40 x 1 1/4"	40,5	G1 1/4	46,5	148	19,5	38
62-912-5040-000	50 x 1 1/2"	50,5	G1 1/2	52,5	155,4	19,5	42

Z

MATERIAŁY

- **KORPUS:** mosiądz CW617N
- **TULEJA ZACISKOWA:** stal nierdzewna AISI304
- **PIERŚCIEŃIE USZCZELNIAJĄCE TYPU „O”:** EPDM
- **GNIAZDO TULEI:** polietylen

OPIS

Złączki zaprasowywane **PERFEKT² SYSTEM⁺** wykonane są z wytrzymałego stopu mosiądzu - CW617N. Zabezpieczenie trzema* pierścieniami uszczelniającymi z EPDM zapewnia długotrwałą pracę złącza bez utraty szczelności, natomiast tulejka ze stali nierdzewnej gwarantuje trwałe połączenia. Konstrukcja króćca oraz tuleja zaprasowywana z precyzyjnie wykonanym połączeniem typu „U” lub „TH”, zapewnia szczelne i pewne osadzenie rury bez możliwości jej wysunięcia podczas użytkowania. Są wyposażone w system sygnalizacji niezaprasowanej złączki LBP (Leak Before Press) ułatwiający kontrolę połączeń. Złączki zaprasowywane to wyjątkowo łatwy i szybki montaż dla Profesjonalistów. Oferujemy złączki w wielu wersjach i różnym szeregu wymiarowym, co pozwala na swobodne wykonanie całej instalacji lub jej modyfikację skracając czas realizacji.

LBP „Leak Before Press”

Konstrukcja złączki, specjalne posadowienie O-Ring zapewnia ochronę, a jednocześnie zabezpiecza w postaci kontrolowanego przecieku w przypadku braku zaciśnięcia tulei.

*) Złączki wielkości 63 posiadają cztery pierścienie uszczelniające.