


1040WW

KUREK KULOWY WW

PARAMETRY (ZGODNE Z WYKRESEM P-T)

T _{MAX}	T _{MIN}	P _{MAX}	GW wg
+120°C	-30°C	1,6 MPa	ISO 228

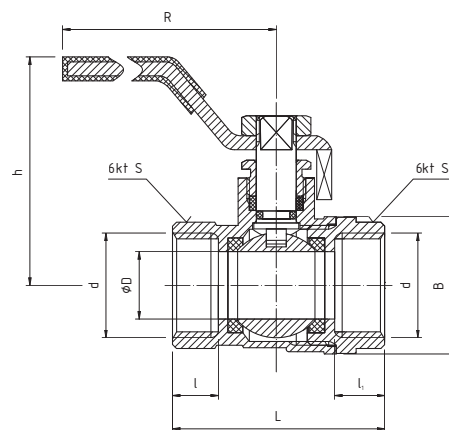

DANE TECHNICZNE



*Współczynnik Kv obliczony na podstawie wartości Q.
Wymiary w mm

indeks	wielkość	DN	Q[m³/h]	Kv*[m³/h]	d	φD	L	l	l ₁	h	B	S	R
00-200-0150-010	½"	15	2,52	7,97	G½	13,5	42,5	9,2	10,0	44,5	27,5	23,8	80,0
00-200-0200-010	¾"	20	4,86	15,37	G¾	17,0	50,2	11,0	11,0	48,0	33,0	29,5	80,0
00-200-0250-010	1"	25	7,60	24,03	G1	21,0	60,0	12,5	14,0	55,0	39,0	36,5	95,5
00-200-0320-010	1¼"	32	13,14	41,55	G1¼	27,0	68,0	13,0	13,5	60,0	49,8	45,8	126,5
00-200-0400-010	1½"	40	18,29	57,84	G1½	32,0	78,6	14,5	14,5	64,0	58,5	51,8	148,0
00-200-0500-010	2"	50			G2	45,0	94,0	14,0	16,0	73,5	76,5	63,8	148,0

MATERIAŁY

- **KADŁUB, WKRĘTKA:** mosiądz CW617N z powłoką niklowaną z zewnątrz
- **KULA:** mosiądz CW617N z powłoką chromowaną
- **TRZPIEŃ:** mosiądz CW617N
- **DŁAWIK:** mosiądz CW614N
- **USZCZELKI KULI I TRZPIENIA:** PTFE
- **UCHWYT:** stal węglowa z okładziną z tworzywa PVC lub aluminium, z powłoką malarską koloru czerwonego

ZASTOSOWANIE

Kurki kulowe 1040 oraz 1041 to idealne kurki inwestycyjne. Dzięki swoim parametrom, doskonale nadają się do instalacji wodnych w budownictwie jednorodzinym oraz wielolokalowym.

WYKRES P-T

