

65RU

KUREK KULOWY Z ZAWOREM SPUSTOWYM

PARAMETRY (ZGODNE Z WYKRESEM P-T)


Dla DN 15; 20; 25

T _{MAX}	T _{MIN}	P _{MAX}	GW wg
+120°C	-30°C	3,0 MPa	ISO 228

PARAMETRY (ZGODNE Z WYKRESEM P-T)

Dla DN 32; 40; 50

T _{MAX}	T _{MIN}	P _{MAX}	GW wg
+120°C	-30°C	2,5 MPa	ISO 228

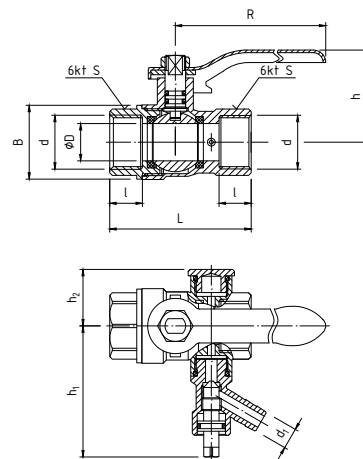

*Współczynnik Kv obliczony na podstawie wartości Q.
Wymiary w mm

DANE TECHNICZNE



indeks	wielkość	DN	Q[m³/h]	Kv*[m³/h]	d	ØD	L	I	h	h _{1MAX}	h _{2MAX}	B	d ₁	S	R
01-303-0150-000	1/2"	15	2,48	7,84	G1/2	14,5	55,0	12,5	44,0	51,5	22,0	29,0	9	24,5	85
01-303-0200-000	3/4"	20	5,18	16,38	G3/4	19,0	61,5	13,0	47,3	55,0	24,5	36,5	9	29,5	85
01-303-0250-000	1"	25	8,14	25,74	G1	24,0	70,0	14,5	53,0	56,0	28,0	42,7	9	36,5	110
01-303-0320-000	1 1/4"	32	14,72	46,55	G1 1/4	29,0	78,5	15,5	61,0	61,0	36,5	52,7	9	46,0	124
01-303-0400-000	1 1/2"	40	17,86	56,48	G1 1/2	32,0	88,5	16,5	69,0	67,0	40,0	56,8	9	52,0	144
01-303-0500-000	2"	50			G2	45,0	105,0	17,5	79,0	75,0	46,5	76,8	9	64,0	144

MATERIAŁY

- **KADŁUB, WKRĘTKA, TRZPIEŃ, KADŁUB ZAWORU SPUSTOWEGO, WRZECIONO, KOREK:** mosiądz z powłoką niklowaną z zewnątrz
- **KULA:** mosiądz z powłoką chromowaną
- **USZCZELKI KULI:** PTFE (teflon)
- **USZCZELKI TRZPIENIA:** pierścień uszczelniający typu „O” - NBR
- **UCHWYT:** stal węglowa z powłoką malarską koloru czerwonego

OPIS

Możliwość łatwej zmiany strony montażu zaworu spustowego.

WYKRES P-T

