


1047

ŚRUBUNEK PROSTY STOŻEK MOSIĘŻNY

PARAMETRY (ZGODNE Z WYKRESEM P-T)

T _{MAX}	T _{MIN}	P _{MAX}	GW/GZ wg
+120°C	-30°C	1,6 MPa	ISO 228

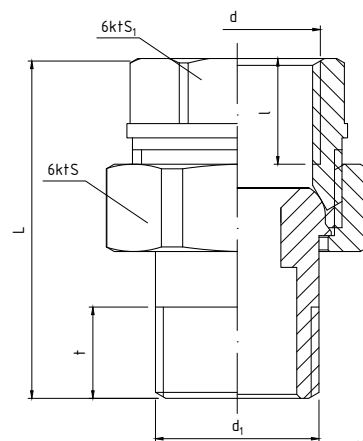

Wymiary w mm

DANE TECHNICZNE



indeks	wielkość	d	L	t	l	s	s ₁
07-147-0100-000	3/8"	G3/8	40,0	13,0	10,5	26	20,0
07-147-0150-000	1/2"	G1/2	42,5	11,5	13,0	30	24,0
07-147-0200-000	3/4"	G3/4	47,5	13,0	13,0	36	30,0
07-147-0250-000	1"	G1	55,0	16,0	14,5	46	37,0
07-147-0320-000	1 1/4"	G1 1/4	62,0	19,0	14,0	53	46,5
07-147-0400-000	1 1/2"	G1 1/2	66,6	16,5	18	64	54
07-147-0500-000	2"	G2	80	20	21	82	68

MATERIAŁY

- **KORPUS, ŁĄCZNIK*, NAKRĘTKA***: mosiądz CW617N
(dla łączników chromowanych z powłoką chromowaną)
- **USZCZELKA ŁĄCZNIKA***: pierścień uszczelniający typu „O” - NBR

* - dwuzłaczki

WYKRES P-T

