


3099

ZAWÓR CZERPALNY ŻELIWNY OCYNKOWANY Z SZYBKOZŁĄCZKĄ DO WĘŻA

PARAMETRY (ZGODNE Z WYKRESEM P-T)

T _{MAX}	T _{MIN}	P _{MAX}	GZ wg
+120°C	+1°C	1,0 MPa	ISO 228

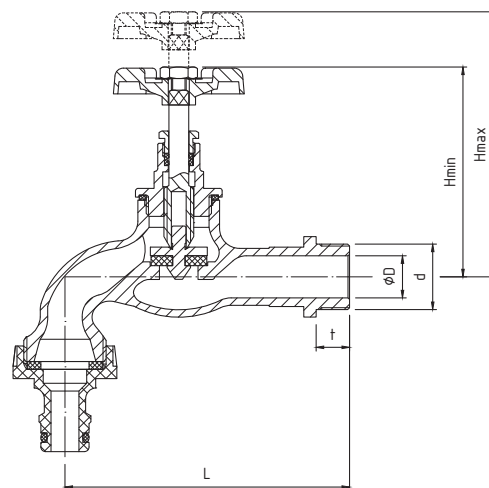

DANE TECHNICZNE



Wymiary w mm

indeks	wielkość	DN	d	øD	L	t	d ₁	H _{min}	H _{max}
01-009-0150-005	1/2"	15	G1/2	11	88,0	12,5	16	55,4	63,4
01-009-0200-005	3/4"	20	G3/4	16	110,5	14,0	16	74,5	80

MATERIAŁY

- **KADŁUB:** żeliwo
- **KORPUS GŁOWICY, TRZPIEŃ, DŁAWIK, GRZYBEK:** mosiądz
- **USZCZELKA GŁOWICY:** fibra techniczna
- **USZCZELKA GRZYBKĄ:** NBR
- **USZCZELKA DŁAWIKA:** PTFE (teflon)
- **UCHWYT:** aluminium z powłoką malarską koloru czarnego

WYKRES P-T

