


G02

GŁOWICA DO ZAWORÓW ŻELIWNÝCH Z USZCZELKĄ PŁASKĄ FIBROWĄ

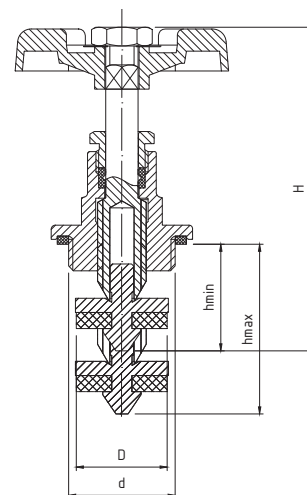

PARAMETRY (ZGODNE Z WYKRESEM P-T)

T _{MAX}	T _{MIN}	P _{MAX}	GZ wg
+120°C	+1°C	1,0 MPa	ISO 228

DANE TECHNICZNE



Wymiary w mm

indeks	wielkość	DN	d	D	H	h _{min}	h _{max}
01-500-0150-000	1/2"	15	G1/2	17	78	22	29,5
01-500-0200-000	3/4"	20	G3/4	23	83	23	36
01-500-0250-000	1"	25	G1	29	93	25	44,5
01-500-0320-000	1 1/4"	32	G1 1/4	35	107	27	52,8
01-500-0400-000	1 1/2"	40	G1 1/2	43	114	29	58
01-500-0500-000	2"	50	G2	55	129	29	58

MATERIAŁY

- KORPUS GŁOWICY, TRZPIEŃ, NAKRĘTKA DŁAWIKA, OBROTOWY GRZYBEK: mosiądz CW617N
- PODKŁADKA, NAKRĘTKA : mosiądz
- USZCZELKA GRZYBKA, USZCZELKA DŁAWIKA: NBR
- POKRĘTŁO: staliwo z powłoką lakierniczą koloru niebieskiego
- USZCZELKA GŁOWICY: fibra techniczna

WYKRES P-T

