


428CH

KUREK KULOWY PODTYNKOWY

PARAMETRY (ZGODNE Z WYKRESEM P-T)

T _{MAX}	T _{MIN}	P _{MAX}	GW wg
+120°C	-30°C	3,0 MPa	ISO 228

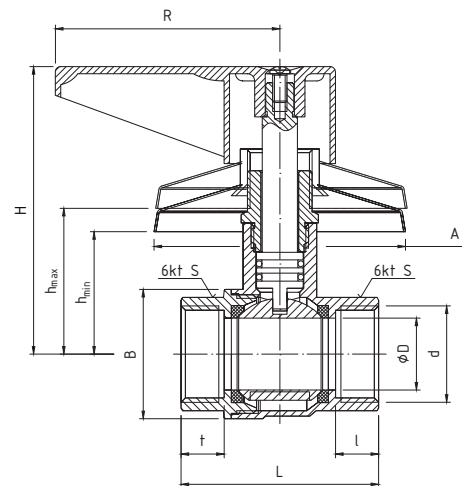

DANE TECHNICZNE



*Współczynnik Kv obliczony na podstawie wartości Q.
Wymiary w mm

indeks	wielkość	DN	Q[m³/h]	Kv*[m³/h]	d	øD	L	l	t	H	h _{min}	h _{max}	B	S	R	A
01-305-0150-000	1/2"	15	2,45	7,75	G1/2	14,8	50,0	12,3	11,8	78,5	24,8	31,5	30,5	24,5	62,5	70
01-305-0200-000	3/4"	20	5,11	16,16	G3/4	20,0	54,5	11,8	11,8	85,0	28,3	35,1	36,0	30,0	62,5	70

MATERIAŁY

- **KADŁUB, WKRETKA:** mosiądz z powłoką niklowaną z zewnątrz
- **KULA:** mosiądz z powłoką chromowaną
- **TRZPIEŃ:** mosiądz
- **USZCZELKA KULI:** PTFE (teflon)
- **USZCZELKA TRZPIENIA:** pierścienie uszczelniające typu „O” - NBR
- **POKRĘTŁO:** stop cynku

WYKRES P-T

