


1049
**ŚRUBUNEK KĄTOWY
STOŻEK MOSIĘŻNY**
PARAMETRY (ZGODNE Z WYKRESEM P-T)

T _{MAX}	T _{MIN}	P _{MAX}	GW/GZ wg
+120°C	-30°C	1,6 MPa	ISO 228

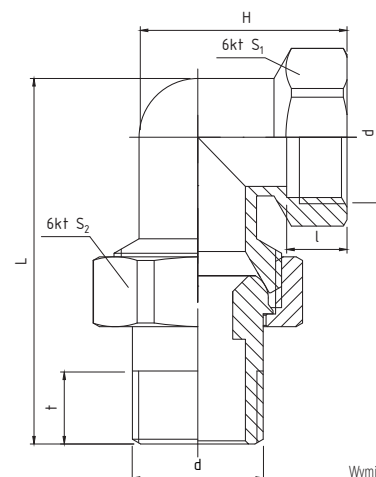

Wymiary w mm

DANE TECHNICZNE


indeks	wielkość	d	L	t	l	H	S ₁	S ₂
07-149-0150-000	1/2"	G1/2	57,0	11,5	9,5	33	25,0	30
07-149-0200-000	3/4"	G3/4	68,7	13,0	10,0	37	30,5	36
07-149-0250-000	1"	G1	82,0	16,0	11,5	51	36,5	46

MATERIAŁY

- **KORPUS, ŁĄCZNIK*, NAKRĘTKA***: mosiądz CW617N
(dla łączników chromowanych z powłoką chromowaną)
- **USZCZELKA ŁĄCZNIKA***: pierścień uszczelniający typu „O” - NBR

* - dwuzłazki

WYKRES P-T
