

Ricom Energy

Katalog produktów

Twój bezpieczny wybór



ricomenergy.pl

Ricom energy sp. z o.o.
ul. płk. Andrzeja Hałacińskiego 2
32-050 Skawina
NIP 6793107189

Riccom Energy to nowy początek w branży energetycznej

Riccom **Energy** znajduje się wśród liderów innowacyjności branży instalacyjnej. Stale poszukujemy nowych rozwiązań, dzięki którym można podnosić wydajność systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych.

Nasza marka to najwyższa jakość produktów, która powstaje dzięki doświadczonemu i wykwalifikowanemu zespołowi. Zapewniamy kompleksową obsługę serwisową i handlową hurtowniom i instalatorom z całej Polski.

Wysokie kryteria Riccom **Energy** nie kończą się na technice. Każdy produkt oceniamy również z perspektywy wpływu na środowisko i wartości estetycznych, co pozwala dostarczać urządzenia ekologiczne i eleganckie.



› Gdzie nas znajdziesz



Zeskanuj kod QR i wejdź na naszą stronę ricomenergy.pl



Zeskanuj kod QR i wejdź na nasz kanał Ricom TV.

Nowa strona internetowa!




› Skontaktuj się z przedstawicielem



Zeskanuj kod QR i skontaktuj się z naszym przedstawicielem.



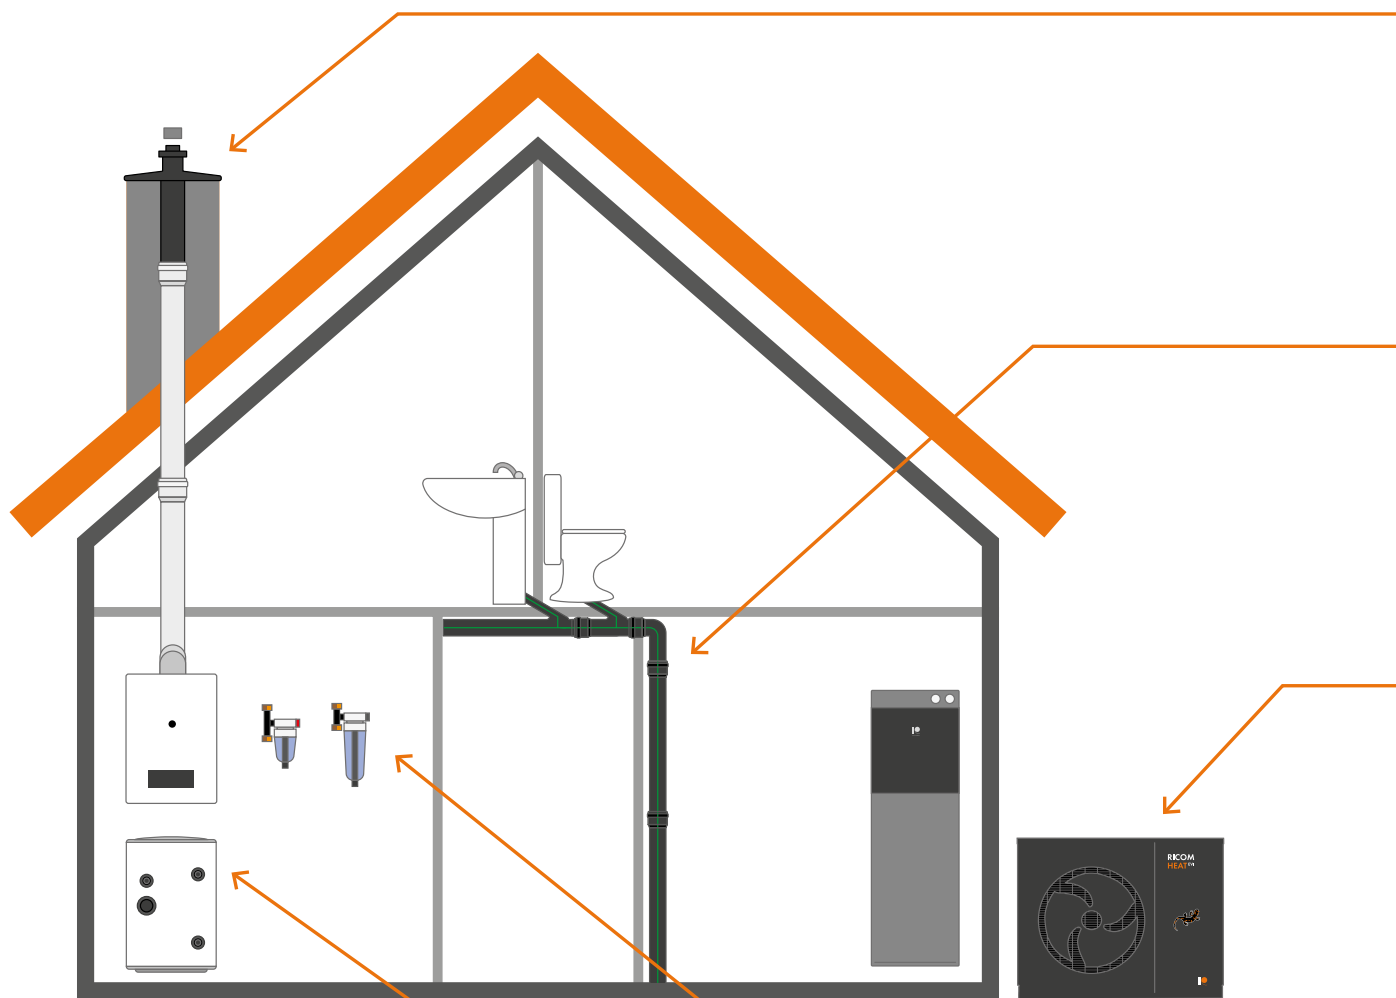

Ricom Energy

Twój bezpieczny wybór



Ricom Gas

Nowoczesne systemy
odprowadzania spalin



strona 5



Ricom Silent

Wycisz kanalizację
Systemy niskoszumowe



strona 65




Ricom Heat

Ciepło ma w naturze
Systemy grzewcze




strona 69




Ricom Tank

Rozbuduj swoją kotłownię
Zasobniki i bufor



strona 75



Ricom Safe

Chroń swoją instalację
Filtry i środki ochronne



strona 79



Ricom Gas

Nowoczesne systemy
odprowadzania **spalin**



Zeskanuj kod
QR i wejdź
na stronę
Ricom Gas



Systemy dostosowane do twoich potrzeb

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom systemy są kompatybilne ze wszystkimi rodzajami kotłów grzewczych, a także przyjazne dla środowiska naturalnego. Wielokrotne i skrupulatne testy sprawiają, że zastosowane innowacje spełniają wszystkie obowiązujące normy. Szeroka gama systemów kominowych Ricom Gas jest dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Spełniamy wszystkie normy!

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów budowlanych (CPR), znak CE gwarantuje, że nasze kominy spełniają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i jakości. Konkretna norma, która nadaje oznaczenie CE, jest różna w zależności od rodzaju zastosowania, w którym komin musi pracować, oraz materiału jego wewnętrznej ściany.





Materiał
Polipropylen



Gwarancja
15 lat



Do kotłów gazowych
kondensacyjnych



Temperatura
spalin do 120 °C




Praca w trybie
mokrym




System pracujący
w nadciśnieniu
do 5000 Pa



Produkt posiada
znak CE

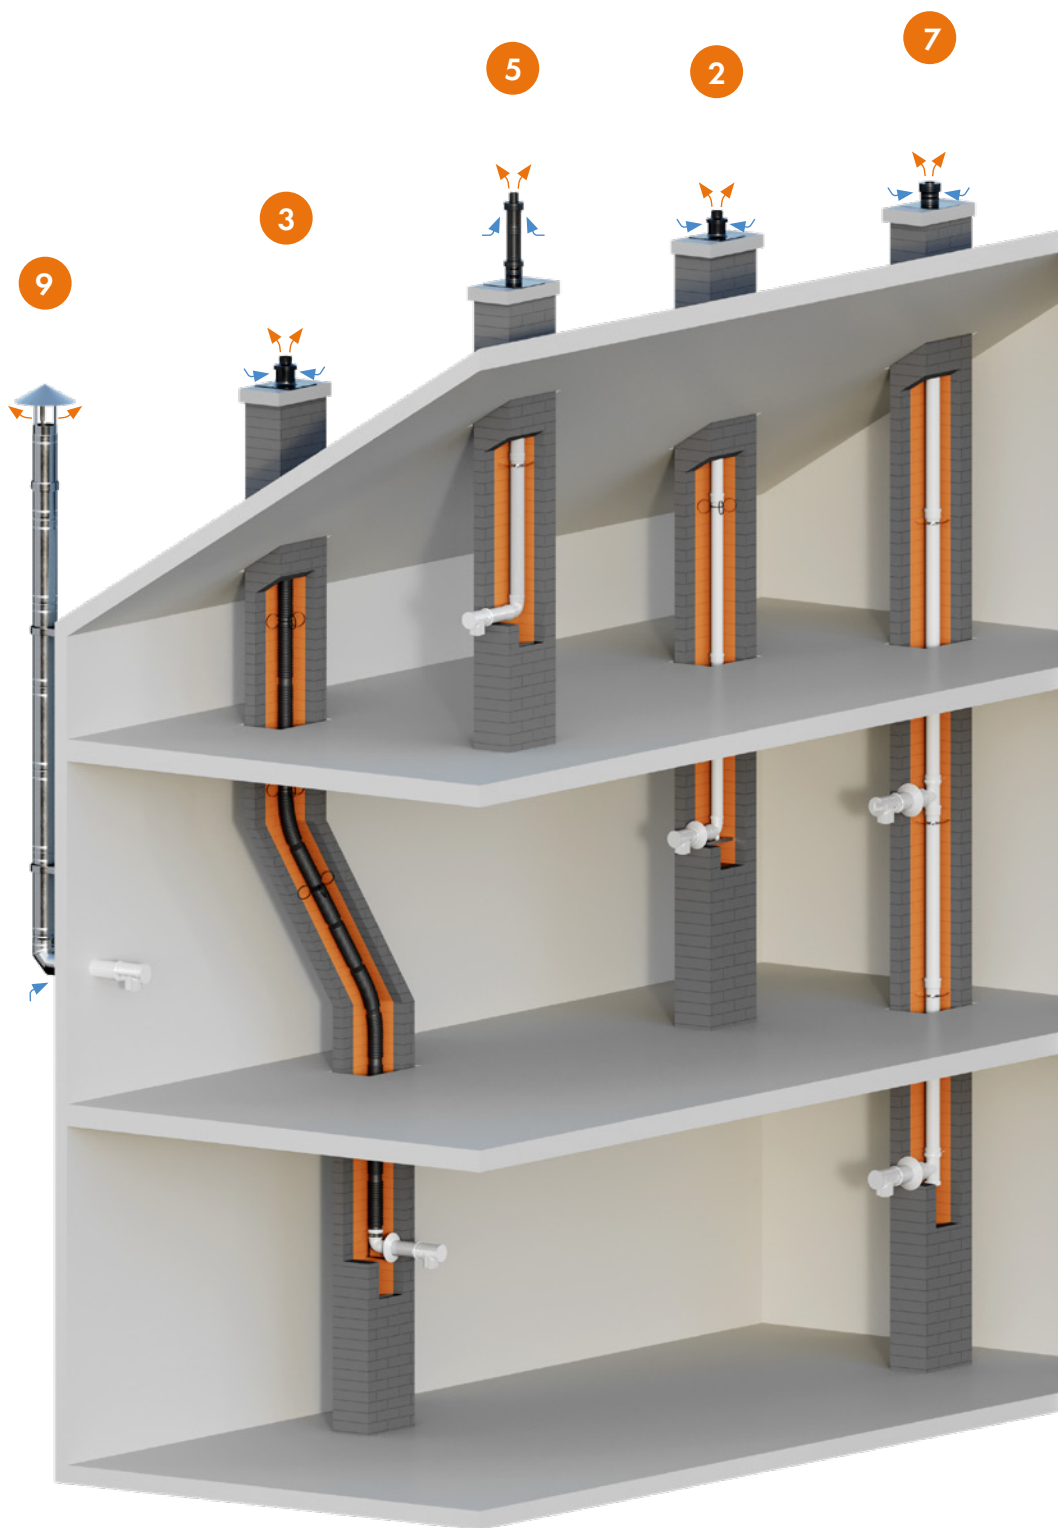

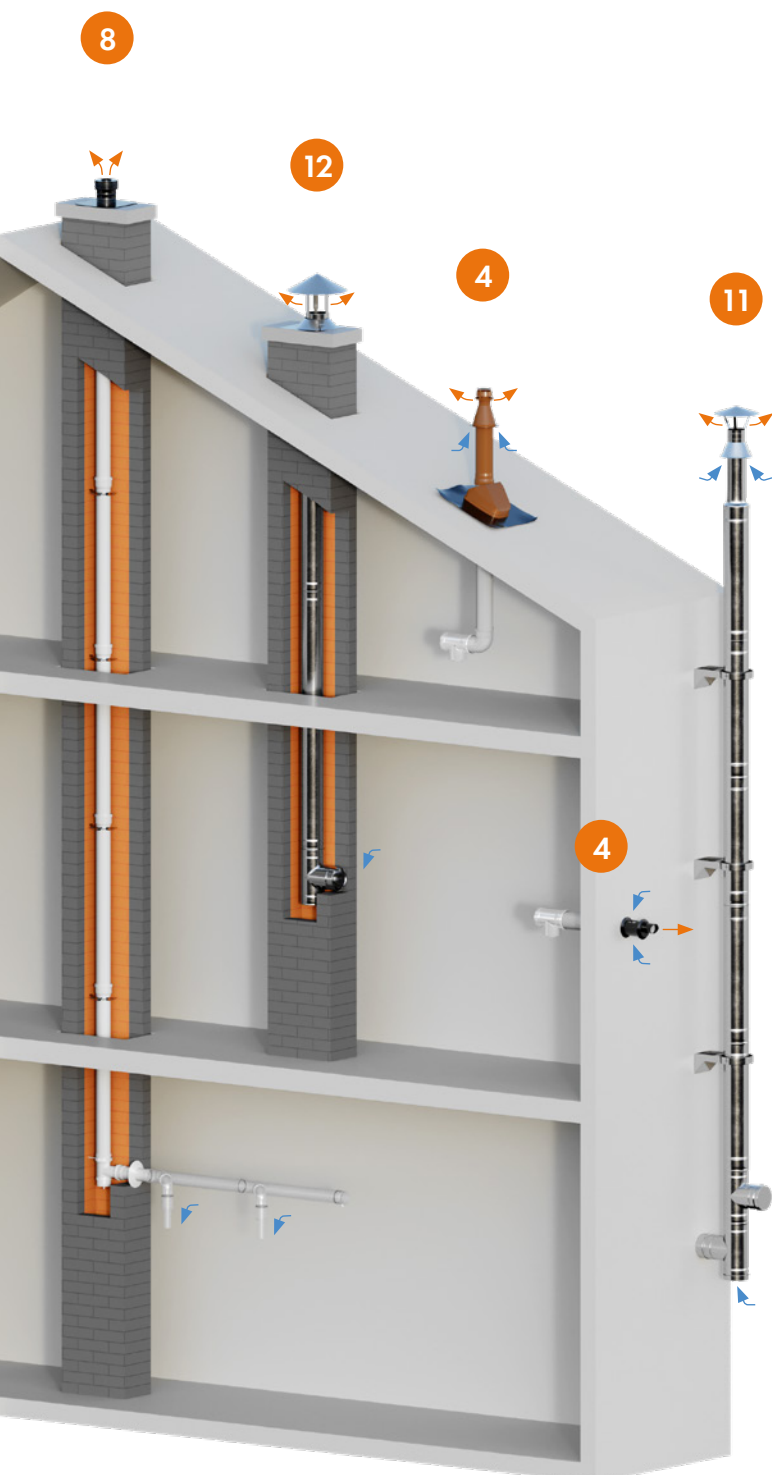

SPIS TREŚCI

1. Zestawy RICOM SET	9–18
2. System jednościenny RICOM SING	19–32
3. System elastyczny RICOM FLEX	33–34
4. System koncentryczny PP-AL RICOM PAL	35–42
5. System koncentryczny PP-PP RICOM PP	43–44
6. Adaptery RICOM CONNECT	45–48
7. System LAS RICOM LAS	49–50
8. System kaskadowy RICOM KASKADA	51–54
9. System PP-ST RICOM INOX	55–58
10. System stalowy elastyczny RICOM FLEX STAL	59–62
11. System stalowy izolowany RICOM DW 316L	63
12. System stalowy jednościenny RICOM SW 316L	64



› Zestaw przyłączeniowy ZB-01

Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	ZB-01	737,14

- › Kolano koncentryczne 87° z rewizją DN60/100,
- › Rura koncentryczna 250mm DN60/100,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano 87° DN60,
- › Podpora stalowa do kolana DN60,
- › Redukcja DN60/80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami Viessmann, De Dietrich, ACV, Baxi, Termet



› Zestaw przyłączeniowy ZB-01 V2

Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	ZB-01V2	737,14

- › Kolano koncentryczne 87° z rewizją DN60/100,
- › Rura koncentryczna 250mm DN60/100,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano PP 87° redukcyjne z podporą DN60/80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami Viessmann, De Dietrich, ACV, Baxi, Termet



› Zestaw przyłączeniowy ZB-03

Ø	Kod produktu	Cena PLN
80/125	ZB-03	762,96

- › Kolano koncentryczne 87° z rewizją DN80/125,
- › Rura koncentryczna 250mm DN80/125,
- › Rozeta DN125,
- › Kolano PP 87° z podporą DN80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami ATAG, Junkers, Buderus, Bosch, Thermagen



› Zestaw przyłączeniowy ZB-06 ORYG

Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	ZB-06_ORYG	700,49

- › Adapter Immergas oryg,
- › Kolano koncentryczne PP-PP 87° DN60/100,
- › Rura koncentryczna 250mm DN60/100,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano PP 87° redukcyjne z podporą DN60/80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami Immergas



› Zestaw przyłączeniowy ZB-08S ORYG

Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	ZB-08(S)_ORYG	837,76

- › Adapter Immergas oryg,
- › Kolano koncentryczne 87° DN60/100,
- › Rura koncentryczna 250mm DN60/100,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano 87° DN60,
- › Podpora stalowa do kolana DN60,
- › Redukcja DN60/80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami Immergas



› Zestaw przyłączeniowy ZB-08 ORYG

Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	ZB-08_ORYG	821,38

- › Adapter Immergas oryg,
- › Kolano koncentryczne 87° DN60/100,
- › Rura koncentryczna 250mm DN60/100,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano PP 87° redukcyjne z podporą DN60/80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami Immergas

Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.




› Zestaw przyłączeniowy ZB-12

Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	ZB-12	655,97

- › Kolano koncentryczne 87° docięte DN60/100,
- › Opaska skręcana DN100,
- › Rura koncentryczna 500mm DN60/100,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano 87° DN60,
- › Podpora stalowa do kolana DN60,
- › Redukcja DN60/80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami Ariston, Vaillant, Beretta, Chaffoteaux, Saunier Duval

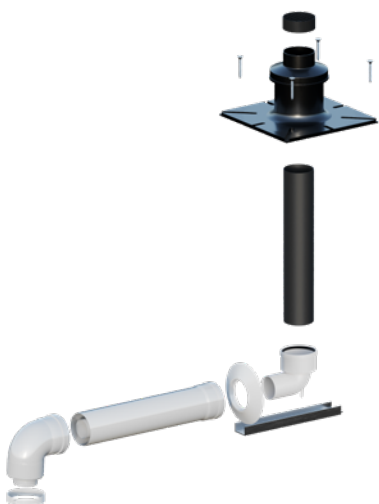

› Zestaw przyłączeniowy ZB-12 V2

Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	ZB-12V2	655,97

- › Kolano koncentryczne 87° docięte DN60/100,
- › Opaska skręcana DN100,
- › Rura koncentryczna 500mm DN60/100,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano PP 87° redukcyjne z podporą DN60/80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami Ariston, Vaillant, Beretta, Chaffoteaux, Saunier Duval



› Zestaw przyłączeniowy ZB-14

Ø	Kod produktu	Cena PLN
80/125	ZB-14	626,87

- › Kolano koncentryczne 87° DN80/125,
- › Rura koncentryczna 250mm DN80/125,
- › Rozeta DN125,
- › Kolano PP 87° z podporą DN80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami ATAG, Junkers, Buderus, Bosch



› Zestaw przyłączeniowy ZB-17

Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	ZB-17	790,55

- › Adapter Ferroli Fondital,
- › Kolano koncentryczne 87° DN60/100,
- › Rura koncentryczna 250mm DN60/100,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano PP 87° redukcyjne z podporą DN60/80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami Ferroli, Fondital, Biasi, Savio,
Nova Florida, Unical, Warmhaus




› Zestaw przyłączeniowy ZB-20

Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	ZB-20	865,47

- › Kolano koncentryczne 87° z rewizją docięte DN60/100,
- › Opaska skręcana DN100,
- › Rura koncentryczna 250mm DN60/100,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano 87° DN60,
- › Podpora stalowa do kolana DN60,
- › Redukcja DN60/80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami Ariston, Vaillant, Beretta, Chaffoteaux, Saunier Duval

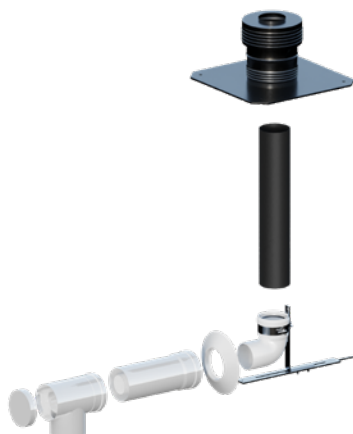


› Zestaw przyłączeniowy ZB-31

Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	ZB-31	726,51

- › Kolano koncentryczne 87° z rewizją DN60/100,
- › Rura koncentryczna 250mm DN60/100,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano 87° DN60,
- › Podpora stalowa do kolana DN60,
- › Rura UV 500mm DN60,
- › Płyta dachowa stalowa DN60.

Kompatybilny z kotłami Viessmann, De Dietrich, ACV, Baxi, Termet

Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.

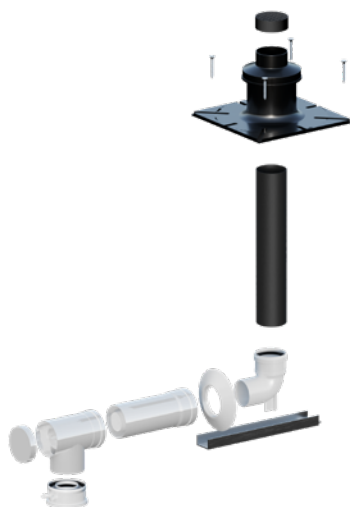

› Zestaw przyłączeniowy ZB-33

Ø	Kod produktu	Cena PLN
80/125	ZB-33	975,85

- › Adapter Bosch pionowy (niski),
- › Kolano koncentryczne 87° z rewizją DN80/125,
- › Rura koncentryczna 250mm DN80/125,
- › Rozeta DN125,
- › Kolano PP 87° z podporą DN80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami Junkers, Buderus, Bosch



› Zestaw przyłączeniowy ZB-33A

Ø	Kod produktu	Cena PLN
80/125	ZB-33A	938,35

- › Adapter Bosch pionowy (wysoki),
- › Kolano koncentryczne 87° z rewizją DN80/125,
- › Rura koncentryczna 250mm DN80/125,
- › Rozeta DN125,
- › Kolano PP 87° z podporą DN80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami Junkers, Buderus, Bosch




› Zestaw przyłączeniowy ZB-35A

Ø	Kod produktu	Cena PLN
80/125	ZB-35A	904,56

- › Adapter Bosch pionowy (wysoki),
- › Kolano koncentryczne 87° DN80/125,
- › Rura koncentryczna 250mm DN80/125,
- › Rozeta DN125,
- › Kolano PP 87° z podporą DN80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami Junkers, Buderus, Bosch



› Zestaw przyłączeniowy ZB_VAILLANT

Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	ZB_VAILLANT	551,36

- › Kolano PP 87° redukcyjne z podporą DN60/80,
- › Rura koncentryczna 500mm DN60/100 czarna,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano koncentryczne PP-AL 87° z rewizją DN60/100,
- › Opaska skręcana DN100.

Kompatybilny z kotłami Ariston, Vaillant, Beretta, Chaffoteaux, Saunier Duval



› Zestaw przyłączeniowy ZB-41 stalowy

Ø	Kod produktu	Cena PLN
80/125	ZB-41	851,94

- › Kolano 87° stalowe DN80,
- › Podpora stalowa do kolana DN80,
- › Łącznik dolny do flexa stalowego DN80,
- › Łącznik górny do flexa stalowego DN80,
- › Rura 500mm stalowa DN80,
- › Płyta dachowa stalowa DN80,
- › Płaszcz przeciwdeszczowy stalowy DN80,
- › Deflektor stalowy DN80.

Kompatybilny ze wszystkimi kotłami – po dobraniu wyjścia z kotła

Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.



› Zestaw przyłączeniowy ZB-02

Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	ZB-02	409,74

- › Kolano koncentryczne 87° z rewizją DN60/100,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm DN60/100 z rozetami DN100.

Kompatybilny z kotłami Viessmann, De Dietrich, ACV, Baxi, Termet



› Zestaw przyłączeniowy ZB-04

Ø	Kod produktu	Cena PLN
80/125	ZB-04	552,62

- › Kolano koncentryczne 87° z rewizją DN80/125,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm DN80/125 z rozetami DN125.

Kompatybilny z kotłami ATAG, Junkers, Buderus, Bosch, Thermagen



› Zestaw przyłączeniowy ZB-07 ORYG

Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	ZB-07_ORYG	385,80

- › Adapter Immergas oryg,
- › Kolano koncentryczne PP-PP 87° DN60/100,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm DN60/100 z rozetami DN100.

Kompatybilny z kotłami Immergas



› Zestaw przyłączeniowy ZB-09 ORYG

Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	ZB-09_ORYG	512,01

- › Adapter Immergas oryg,
- › Kolano koncentryczne 87° DN60/100,
- › Wyjście poziome 855mm koncentryczne DN60/100 z rozetami DN100.

Kompatybilny z kotłami Immergas



› Zestaw przyłączeniowy ZB-13

Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	ZB-13	336,35

- › Kolano koncentryczne docięte 87° DN60/100,
- › Opaska skręcana DN100,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm DN60/100 z rozetami DN100.

Kompatybilny z kotłami Ariston, Vaillant, Beretta, Chaffoteaux, Saunier Duval



› Zestaw przyłączeniowy ZB-18

Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	ZB-18	475,82

- › Adapter Ferroli Fondital,
- › Kolano koncentryczne 87° DN60/100,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm DN60/100 z rozetami DN100.

Kompatybilny z kotłami Ferroli, Fondital, Biasi, Savio, Nova Florida, Unical, Warmhaus

Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.



› Zestaw przyłączeniowy ZB-34A

Ø	Kod produktu	Cena PLN
80/125	ZB-34A	744,47

- › Adapter Bosch pionowy (wysoki),
- › Kolano koncentryczne 87° z rewizją DN80/125,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm DN80/125 z rozetami DN125.

Kompatybilny z kotłami Junkers, Buderus, Bosch



› Zestaw przyłączeniowy ZB-36

Ø	Kod produktu	Cena PLN
80/125	ZB-36	673,46

- › Adapter pionowy Bosch (niski),
- › Kolano koncentryczne 87°, DN80/125,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm, DN80/125 z rozetami DN125.

Kompatybilny z kotłami Junkers, Buderus, Bosch



› Zestaw przyłączeniowy ZB-36A

Ø	Kod produktu	Cena PLN
80/125	ZB-36A	630,25

- › Adapter Bosch pionowy (wysoki),
- › Kolano koncentryczne 87° DN80/125,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm DN80/125 z rozetami DN125.

Kompatybilny z kotłami Junkers, Buderus, Bosch



› Zestaw przyłączeniowy ZB-42

Ø	Kod produktu	Cena PLN
80/125	ZB-42	463,47

- › Kolano koncentryczne 87° DN80/125,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm DN80/125 z rozetami DN125.

Kompatybilny z kotłami Junkers, Buderus, Bosch



› Zestaw przyłączeniowy ZB-43

Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	ZB-43	331,18

- › Kolano koncentryczne 87° DN60/100,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm DN60/100 z rozetami DN100.

Kompatybilny z kotłami Viessmann, De Dietrich, ACV, Baxi, Termet

Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.

Ricom Sing

System jednościenny PP

System odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego PPs do kotłów kondensacyjnych. Może być stosowany jako wkład kominowy w połączeniu z systemami koncentrycznymi (dwuściennymi) lub jako samodzielny system. Przeznaczony do montażu w instalacjach wewnętrznych.

Zastosowanie



B₂₂-B₂₃



C₅₂-C₅₃



C₉₂-C₉₃




C₍₁₀₎₂-C₍₁₀₎₃

Właściwości

- › Wykonany z materiału PPs,
- › Temperatura spalin do 120 °C,
- › System pracujący w nadciśnieniu,
- › Praca w trybie mokrym,
- › Produkt posiada znak CE,
- › Gwarancja 15 lat.




Zeskanuj kod QR i zobacz instrukcję montażu systemu RICOM SING.

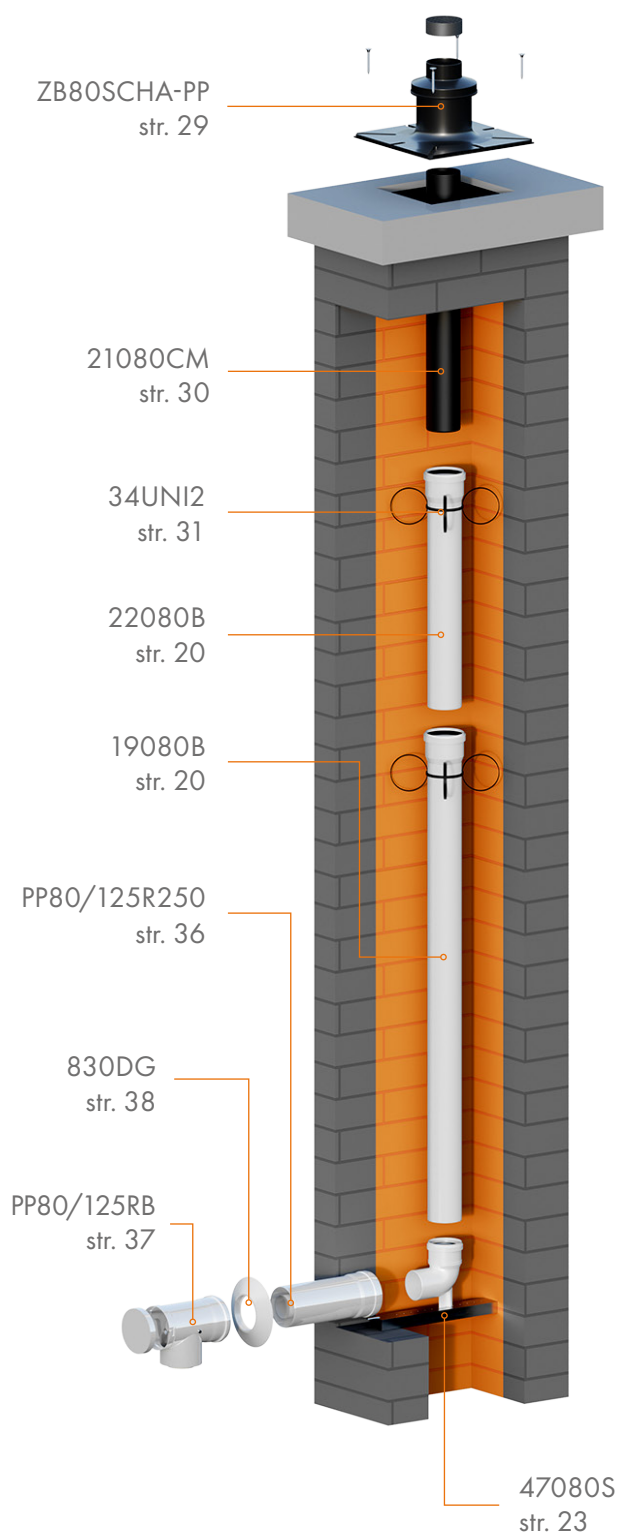


Wszystkie elementy PP zawierają uszczelkę [EPDM]
Systemy odprowadzania spalin PN – EN 14471 + A1 2015-02

> Rura prosta PP L2000mm




Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60	19060B	1995	62	75	65,25
80	19080B	1995	70	95	72,15
100	19100B	1990	76	116	98,09
110	19110B	1995	70	130	100,11
125	19125B	1985	75	145	136,64
160	19160B	1990	100	180	241,94
200	19200B	1885	113	225	605,33

> Rura prosta PP L1000mm




Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60	22060B	950	62	75	41,65
80	22080B	950	70	95	42,54
100	22100B	990	81	115	61,39
110	22110B	990	70	127	73,88
125	22125B	990	75	146	86,58
160	22160B	980	100	180	213,73
200	22200B	885	110	225	362,09

> Rura prosta PP L500mm



Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60	21060B	495	65	75	27,41
80	21080B	495	70	95	32,15
100	21100B	495	80	115	36,73
110	21110B	480	70	128	42,69
125	21125B	490	75	146	47,43
160	21160B	495	95	180	95,16
200	21200B	390	112	225	270,70


> Rura prosta PP L250mm



Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60	20060B	245	62	75	19,92
80	20080B	245	70	95	22,22
100	20100B	245	80	115	24,71
110	20110B	245	70	129	30,51
125	20125B	250	75	147	39,27
160	20160B	235	100	180	83,32
200	20200B	140	112	225	180,90


Wszystkie elementy PP zawierają uszczelkę [EPDM]
Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.

› Rura prosta PP L2000mm
odporna na promieniowanie UV




Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60	19060C	1990	62	75	76,79
80	19080C	1990	70	95	72,15

› Rura prosta PP L1000mm
odporna na promieniowanie UV



Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60	22060C	950	62	75	50,17
80	22080C	950	70	95	52,63
100	22100C	985	85	115	84,36
110	22110C	990	70	130	87,87
125	22125C	995	75	145	144,81
160	22160C	985	100	180	218,59

› Kolano PP 45°

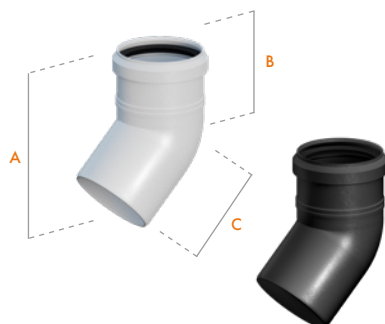

Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60	11060B	145	80	87	45,07
60	11060C	145	80	87	49,40
80	11080B	165	100	90	43,92
80	11080C	165	100	90	48,32
100	11100B	170	98	91	36,28
110	11110B	200	113	111	47,04
125	11125B	215	122	120	51,60
160	11160B	270	152	152	72,01
200	11200B	350	215	195	390,86

C – Czarne


Wszystkie elementy PP zawierają uszczelkę [EPDM]
Systemy odprowadzania spalin PN – EN 14471 + A1 2015-02

> Kolano PP 87°



Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60	10060B	145	55	150	46,05
80	10080B	145	63	150	41,32
100	10100B	160	55	165	71,75
110	10110B	180	70	190	76,74
125	10125B	200	75	205	82,46
160	10160B	250	85	260	104,01
200	10200B	280	77	305	415,41


> Kolano PP 87° z rewizją



Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60	12060B	165	55	150	203,86
80	12080B	165	55	150	128,34
100	12100B	175	55	160	183,37
110	12110B	195	70	180	113,66
125	12125B	210	75	190	142,31
160	12160B	260	85	245	160,63
200	12200B	295	77	295	512,43


*Dla średnic 80–200 rewizja jest nakrętką DN80 (dla kolana DN60 – DN40)

> Podpora stalowa do kolana



Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
60	46060	405	240	100,45
80	46080	405	240	100,45
100	46100	405	240	100,45
110	46110	405	240	100,45
125	46125	405	240	100,45
160	46160	405	240	107,29
200	46200	405	240	289,21

> Podpora stalowa renowacyjna do kolana

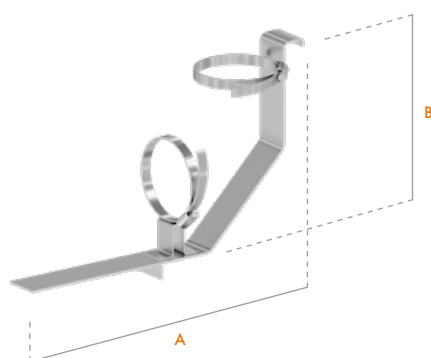


Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
60	45060	270	180	83,58
80	45080	280	175	88,33



Zeskanuj kod QR
i zobacz instrukcję
montażu podpory
renowacyjnej.


Wszystkie elementy PP zawierają uszczelkę [EPDM]
Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.

› Kolano PP 87° z podporą




Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
80	47080S	350	185	63	152,92

› Kolano PP 87° redukcyjne z podporą




Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60/80	4706080S	390	190	145	159,09

› Kolano PP 87° skręcane z podporą



Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
80	47080SBS	390	190	165	171,83

› Kolano PP 87° skręcane z podporą,
z przedłużeniem L500mm

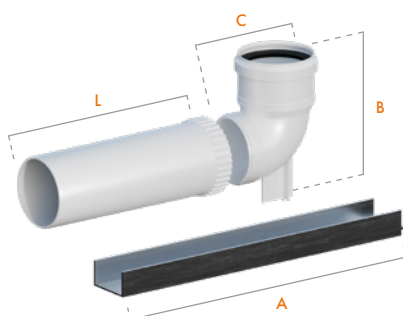

Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
80	47080SBS2	390	190	115	194,07

Wszystkie elementy PP zawierają uszczelkę [EPDM]
Systemy odprowadzania spalin PN – EN 14471 + A1 2015-02


> Kolano PP 87° redukcyjne

Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60/80	1006080	150	63	145	105,67




> Kolano PP 87° skręcane

Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60*	10060BS	160	63	140	89,61
80	10080BS	155	63	165	79,51

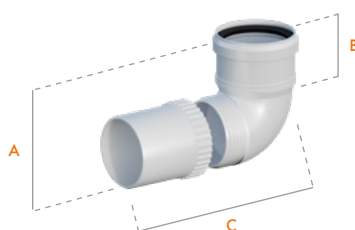


> Kolano PP 87° skręcane z przedłużeniem L500mm

Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60*	10060BS2	160	63	65	134,49
80	10080BS2	155	63	115	137,60

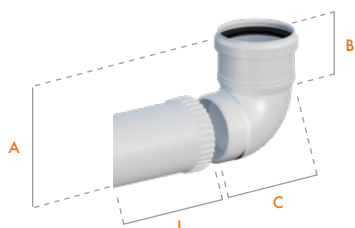

> Kolano PP 87°skręcane na podstawie L500mm


Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60*	10060PBS	165	63	145	128,35
80	10080PBS	155	63	165	129,55

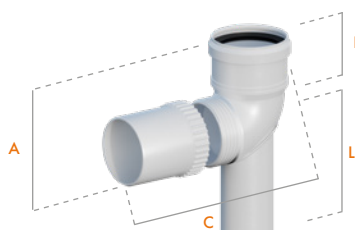

*Wizualizacje tych elementów mogą odbiegać od wyglądu rzeczywistego.


Wszystkie elementy PP zawierają uszczelkę [EPDM]
Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.

› Kolano PP 87° redukcyjne skręcane




Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60/80	1006080BS	170	145	145	223,66

› Kolano PP 87° redukcyjne skręcane z przedłużeniem L500mm




Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60/80	1006080BS2	600	145	145	267,53

› Kolano PP 87° redukcyjne skręcane na podstawie L500mm



Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60/80	1006080PBS	165	145	165	253,10

› Kolano PP 87° redukcyjne skręcane na podstawie, z przedłużeniem L500mm




Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60/80	1006080PBS2	590	145	115	280,78

Wszystkie elementy PP zawierają uszczelkę [EPDM]

Systemy odprowadzania spalin PN – EN 14471 + A1 2015-02

› Kolano PP 87° skręcane na podstawie, z przedłużeniem L500mm

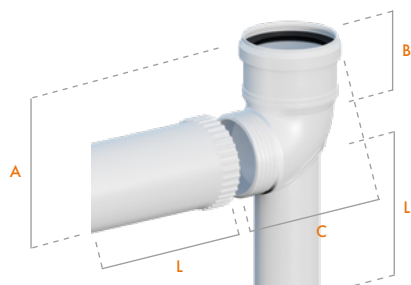


Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60	10060PBS2	170	63	60	152,73
80	10080PBS2	150	63	60	155,48



Zeskanuj kod QR
i zobacz instrukcję
montażu kolana
skręcanego.

› Kolano PP 87° na podstawie L500mm

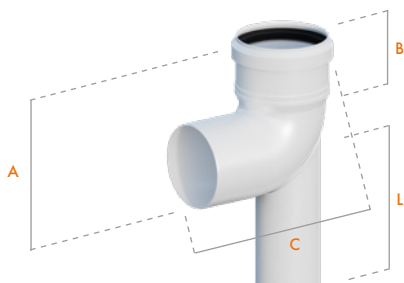


Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60	10060PB	145	55	55	82,53
80	10080PB	150	63	150	77,91

› Kolano PP 87° redukcyjne na podstawie L500mm



Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
80	1006080PB	150	63	145	129,87


› Trójnik PP

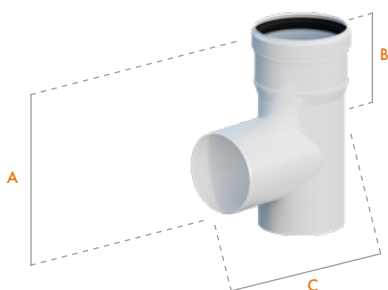

Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60	25060B	131	71	124	58,53
80	25080B	160	65	150	86,34
100	25100B	185	78	175	130,27
110	25110B	180	67	185	95,81
125	25125B	220	77	205	178,98
160	25160B	225	99	230	293,54
200	25200B	288	88	288	563,82


Wszystkie elementy PP zawierają uszczelkę [EPDM]
Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.

› Wyczystka PP




Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
80	16080B	175	65	120	142,30
100	16100B	180	78	120	173,09
110	16110B	180	70	120	165,31
125	16125B	185	77	130	194,25
160	16160B	200	85	140	221,80
200	16200B	290	75	180	326,20

› Denko PP z odskraplaczem




Ø	Kod produktu	A	Cena PLN
60	28060B	95	59,98
80	28080B	95	54,39
100	28100B	85	87,05
110	28110B	100	68,79
125	28125B	105	96,96
160	28160B	120	160,33
200	28200B	130	358,50

› Denko PP bez odskraplacza



Ø	Kod produktu	A	Cena PLN
60	29060B	65	59,98
80	29080B	70	52,97
100	29100B	60	81,75
110	29110B	75	68,79
125	29125B	80	91,06
160	29160B	95	156,15
200	29200B	115	345,69

› Złączka redukcyjna PP*




Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
80/60	368060	57	60	101,29
100/80	3610080	70	70	90,98
110/80	3611080	70	60	63,60
110/100	36110100	60	80	92,86
125/80	3612580	60	70	80,24
125/100	36125100	70	75	107,65
125/110	36125110	70	75	213,81

* Skonsultuj dostępność innych średnic.

Wszystkie elementy PP zawierają uszczelkę [EPDM]

Systemy odprowadzania spalin PN – EN 14471 + A1 2015-02


› Redukcja pionowa PP*



Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
60/80	366080	70	60	47,57
60/100	3660100	60	70	167,48
60/110	3660110	60	75	107,18
60/125	3660125	60	80	174,04
60/160	3660160	60	90	217,81
80/100	3680100	65	70	69,71
80/110	3680110	65	75	88,10
80/125	3680125	65	78	132,39
80/160	3680160	65	90	234,14
100/110	36100110	70	75	95,73

*Skonsultuj dostępność innych średnic.


› Redukcja mimośrodowa PP*



Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
60/80	366080E	60	70	56,97


*Skonsultuj dostępność innych średnic.

› Rozdzielacz systemu PP płaski

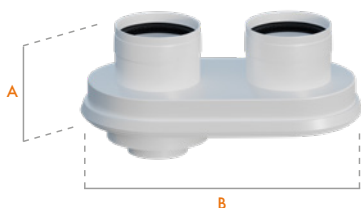

Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
60/100	S601008080	80	245	410,45
80/125	R801258080HOR	115	245	425,65


› Rozdzielacz systemu PP



Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60/100	R601006060	255	95	165	237,22
60/100	R601008080	250	89	175	237,22
80/125	R801258080	295	85	230	297,11

Wszystkie elementy PP zawierają uszczelkę [EPDM]
Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.

› Czerpnia powietrza PP do systemu rozdzielnego z deflektorem



Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
80	46S08P	965	30	72,61
80	46S08N	960	35	108,59
100	46S10N	945	42	159,98
110	46S11N	945	42	175,94
125	46S125N	945	43	263,10
160	46S16N	945	43	307,26

P – Deflektor plastikowy, N – Deflektor stalowy

› Deflektor PP (UV odporny)




Ø	Kod produktu	A	Cena PLN
80	TERM08C	30	32,20

› Deflektor stalowy



Ø	Kod produktu	A	Cena PLN
60	TERM06I	50	51,43
80	TERM08I	35	61,99
100	TERM10I	43	71,43
110	TERM11I	43	71,43
125	TERM125I	43	114,29
160	TERM160I	42	121,43
200	TERM200I	53	135,72


› Płyta dachowa płaska PP
+ deflektor, śruby oraz kołki rozporowe

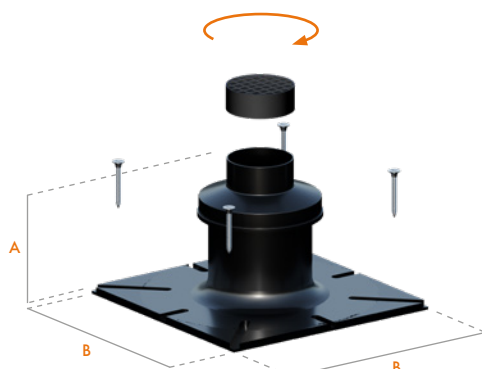

Zeskanuj kod QR
i zobacz instrukcję
montażu płyty
dachowej płaskiej PP

Wszystkie elementy PP zawierają uszczelkę [EPDM]
Systemy odprowadzania spalin PN – EN 14471 + A1 2015-02


› Płyta dachowa stalowa z zasysem

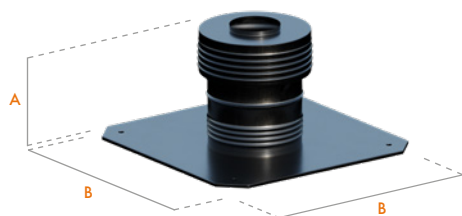

Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
60	ZB60SCHA-ST	180	330	208,00
80	ZB80SCHA-ST	185	325	208,42
100	ZB100SCHA-ST	170	330	286,01
110	ZB110SCHA-ST	170	330	300,38
125	ZB125SCHA-ST	170	330	343,30
160	ZB160SCHA-ST	270	400	731,01
200	ZB200SCHA-ST*	270	400	677,03

*Wizualizacja może różnić się wyglądem od rzeczywistego produktu.

› Kołnierz przeciwdeszczowy do rury UV



Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
60	ZB60SC	63	160	92,18
80	ZB80SC	64	160	87,65

› Rura prosta PP L500mm odporna na promieniowanie UV



Ø	Kod produktu	A	Cena PLN
60	21060CM	500	44,06
80	21080CM	500	44,06

Wszystkie elementy PP zawierają uszczelkę [EPDM]
Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.

› Obejma pionująca PP uniwersalna



Ø	Kod produktu	A Max	Cena PLN
60-160	34UNI2	480	25,72




Zeskanuj kod QR i zobacz instrukcję montażu obejmy pionującej.

› Obejma pionująca zapinana na rury DN60 i DN80



Ø	Kod produktu	A Max	Cena PLN
60	UNI60	410	25,22
80	UNI80	410	25,22

› Obejma pionująca stalowa



Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
60	06071SWPN	300	30	33,72
80	08071SWPN	320	30	34,98
100	10071SWPN	800	20	49,99
110	11071SWPN	700	20	49,99
125	125071SWPN	820	20	49,99
160	16071SWPN	1050	30	75,90

› Uszczelka [EPDM] do systemu PP




Ø	Kod produktu	Cena PLN
60*	31060	14,97
80	31080	15,88
100	31100	12,85
110	31110	12,85
125	31125	21,43
160	31160	21,43
200	31200	66,00

*Nie kompatybilne z kolanami 10060b i 11060b, uszczelkę do tych kolan należy skonsultować z handlowcem.

**Uszczelki są również kompatybilne z systemem PP-PP

Wszystkie elementy PP zawierają uszczelkę [EPDM]
Systemy odprowadzania spalin PN – EN 14471 + A1 2015-02


Płyta dachowa stalowa z zasysem
ZB80SCHA-ST | str. 30

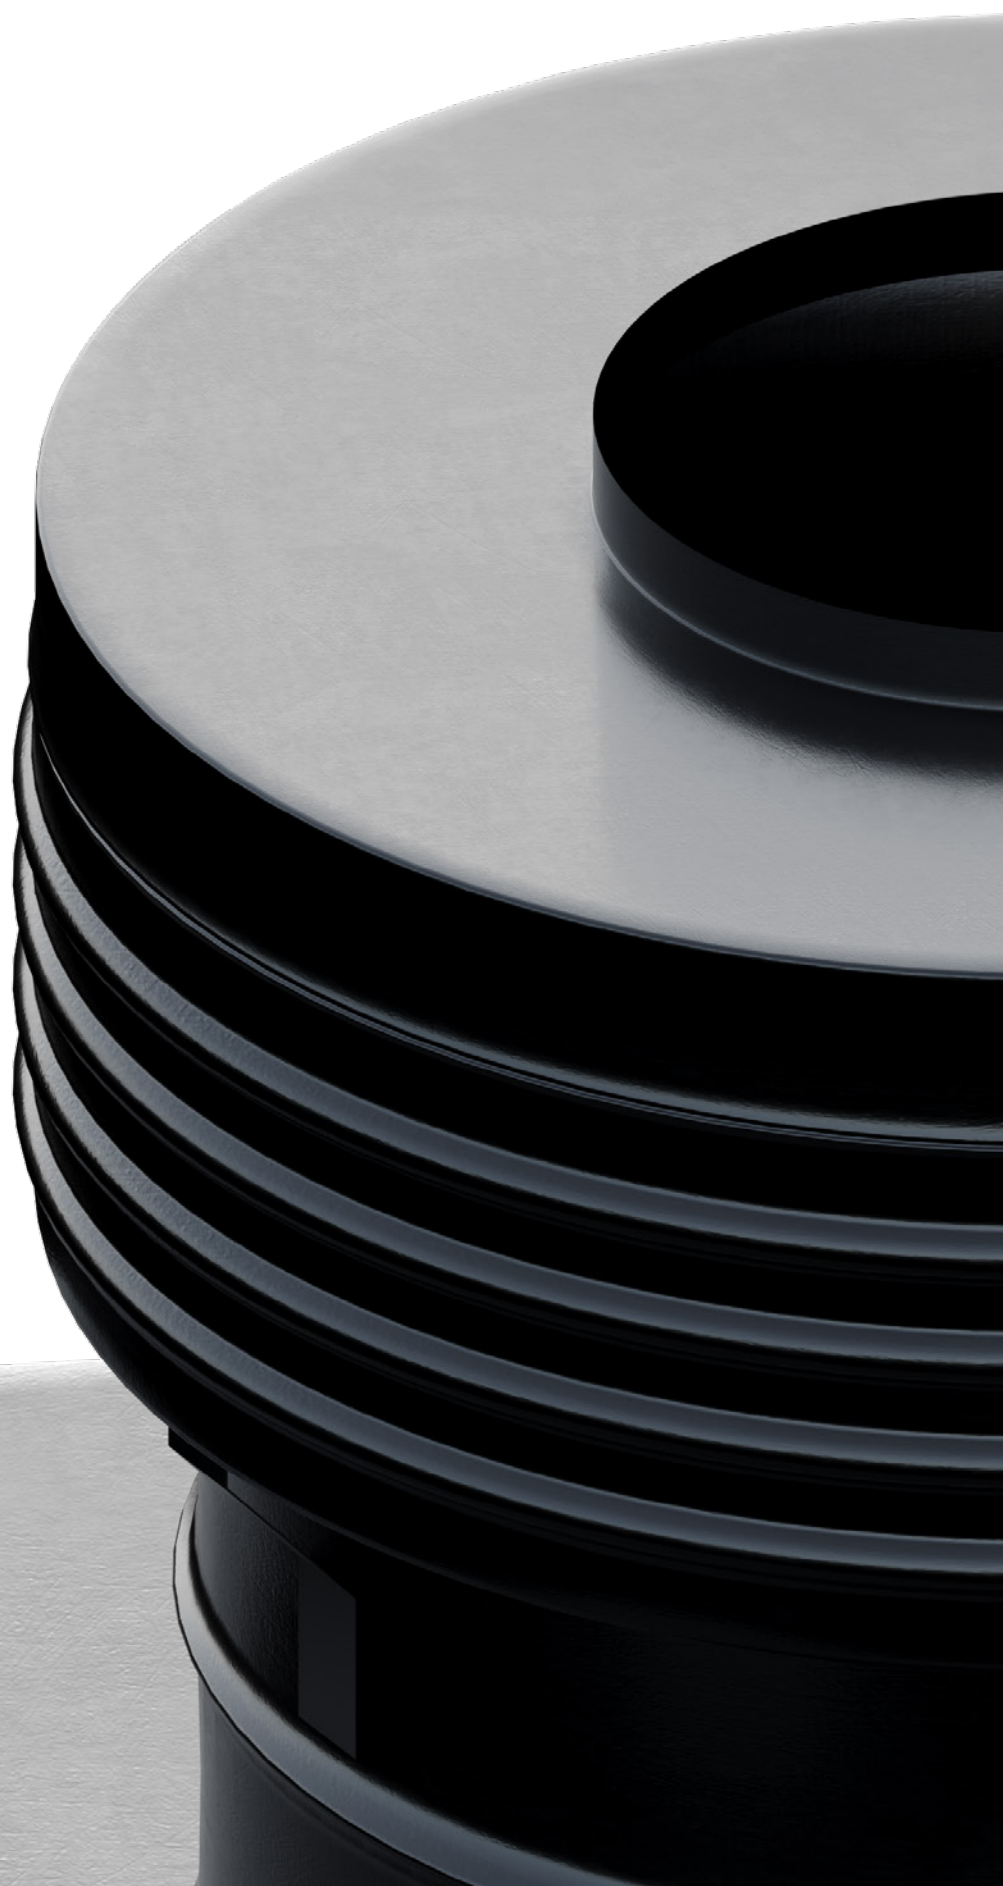

Ricom Flex

System elastyczny PP

System odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego PPs do kotłów kondensacyjnych. System bazuje na przewodzie elastycznym, który doskonale sprawdza się w krzywych kanałach kominowych poddawanych renowacji. Produkt jest całkowicie odporny na promieniowanie UV.

Zastosowanie



B₂₂-B₂₃




C₉₂-C₉₃

Właściwości

- › Wykonany z materiału PPs,
- › Temperatura spalin do 120 °C,
- › System pracujący w nadciśnieniu,
- › Praca w trybie mokrym,
- › Produkt posiada znak CE,
- › Gwarancja 15 lat.



Zeskanuj kod QR i zobacz instrukcję montażu systemu RICOM FLEX.

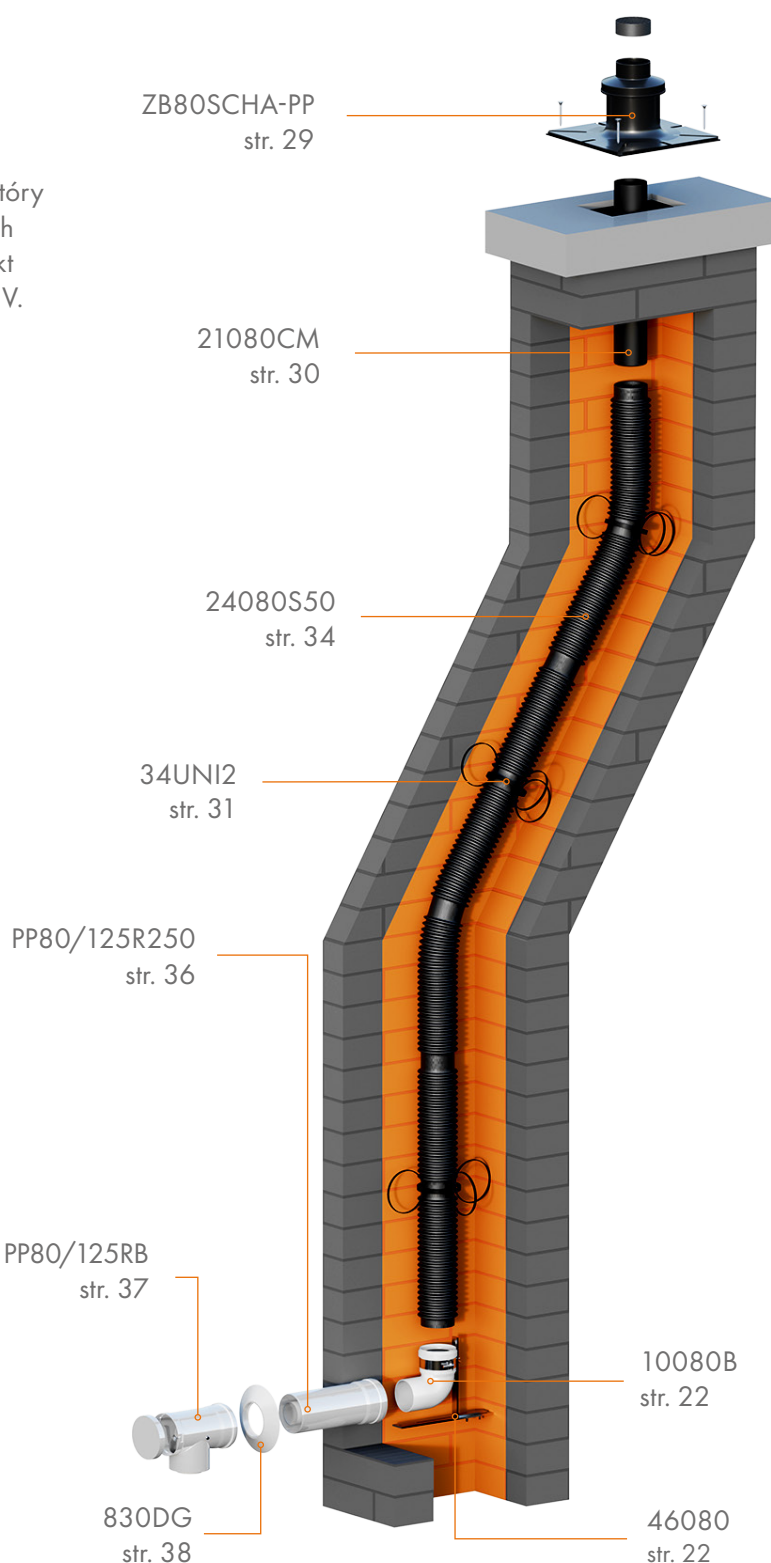

- › Wkład elastyczny PP 12 m odporny na UV
(niewymagający złączek)

Ø	Kod produktu	A	B	C	D	Cena PLN
60	24060S12	270	28	67	60	862,89
80	24080S12	240	28	90	80	1 067,37



Zeskanuj kod QR
i zobacz, jak
poprawnie dociąć
wkład elastyczny.

- › Wkład elastyczny PP 50 m odporny na UV
(niewymagający złączek)

Ø	Kod produktu	E	F	Cena PLN
60	24060S50	1000	400	2 922,84
80	24080S50	1300	480	3 673,43



Cena detaliczna za metr:

DN60 – 55,15
DN80 – 69,31

- › Uszczelka [EPDM] do systemu PP Flex

Ø	Kod produktu	Cena PLN
60	31060F	14,16
80	31080F	15,02



Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.

Ricom Pal

System koncentryczny PP-AL

System odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego PPs do kotłów kondensacyjnych. Może być stosowany jako wkład kominowy w połączeniu z systemami jednościnnymi lub jako samodzielny system.

Obudowany metalowym płaszczem pasuje idealnie do wewnętrznych instalacji, zmniejszając ingerencję w konstrukcję budynku do niezbędnego minimum.

Zastosowanie



C₁₂-C₁₃




C₃₂-C₃₃

Właściwości

- › Wykonany z materiału PPs / metal,
- › Temperatura spalin do 120 °C,
- › System pracujący w nadciśnieniu,
- › Praca w trybie mokrym,
- › Produkt posiada znak CE,
- › Gwarancja 15 lat.



Zeskanuj kod QR
i zobacz instrukcję
montażu systemu
RICOM PAL.

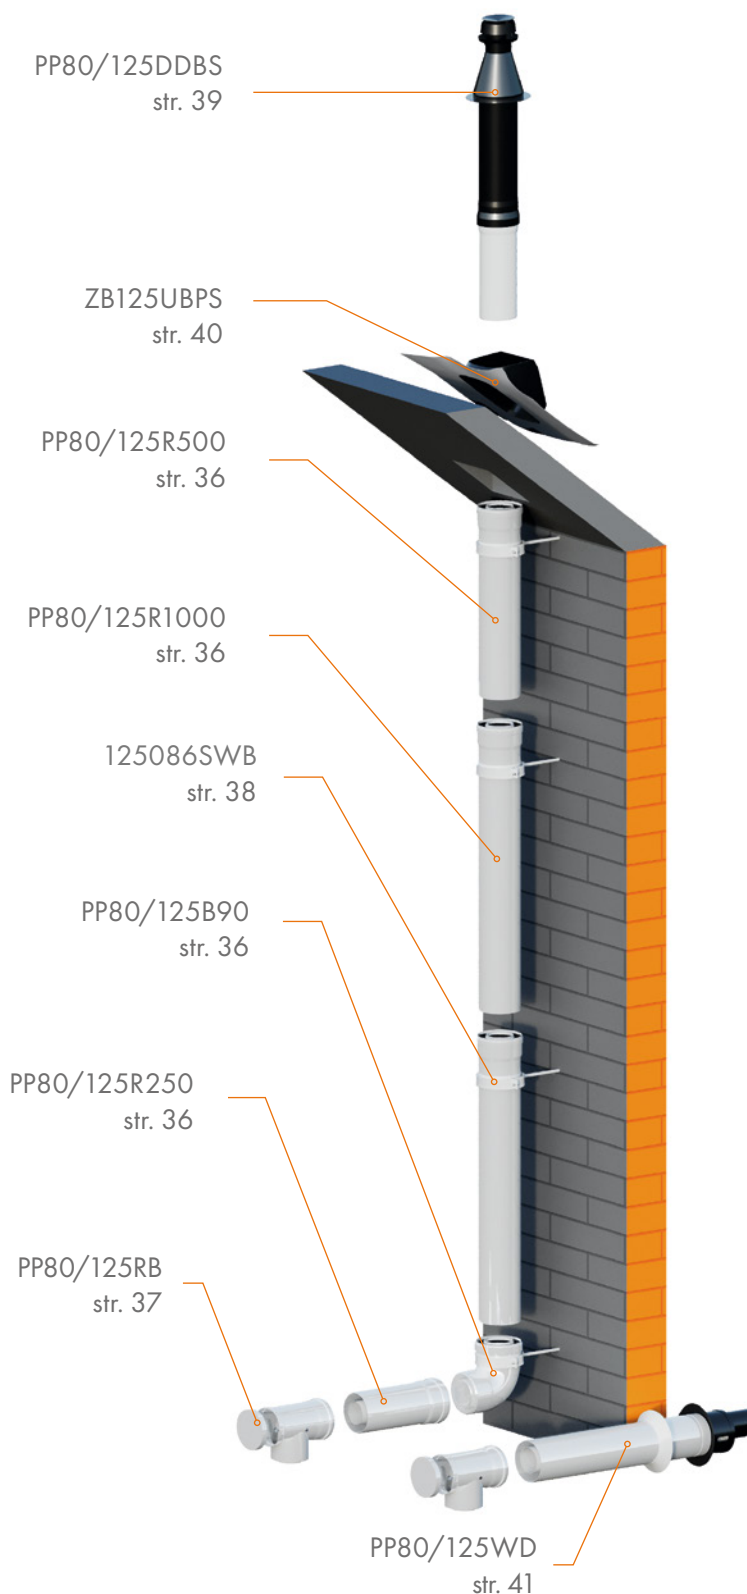


* Istnieje możliwość pomalowania wszystkich elementów PP-AL na dowolny kolor z palety RAL.

Wszystkie elementy PP-AL zawierają uszczelki [EPDM]

Systemy odprowadzania spalin PN – EN 14471 + A1 2015-02

› Rura prosta koncentryczna PP-AL



Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60/100	PP60/100R250	200	50	108	113,60
80/125	PP80/125R250	185	60	135	129,34
60/100	PP60/100R500	450	50	108	111,10
80/125	PP80/125R500	440	55	133	131,55
60/100	PP60/100R1000	950	50	208	145,76
80/125	PP80/125R1000	945	50	133	209,51
60/100	PP60/100R2000	1942	51	133	360,50
80/125	PP80/125R2000	1940	50	133	412,00


*Wszystkie rury zawierają jeden pąk montażowy

› Stabilizator do rur PP-AL




Ø	Kod produktu	A	Cena PLN
60/100	P-PP-60	16	10,00
80/125	P-PP-80	20	15,00

› Rura prosta koncentryczna PP-AL z rewizją




Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60/100	PP60/100RSCES	135	50	110	248,37
80/125	PP80/125RS	185	60	135	276,47

› Kolano koncentryczne PP-AL 45°



Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60/100	PP60/100B45	165	90	90	104,90
80/125	PP80/125B45	185	105	105	155,75

› Kolano koncentryczne PP-AL 87°




Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60/100	PP60/100B90	165	54	170	110,33
60/100	PP60/100B90A**	165	54	158	124,76
80/125	PP80/125B90	185	54	185	198,73

**Docięte

Wszystkie elementy PP-AL zawierają uszczelki [EPDM]


Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.

› Kolano koncentryczne PP-AL 87°
z rewizją



Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60/100	PP60/100RBS	173	58	180	246,50
80/125	PP80/125RBS	173	58	180	312,72


› Kolano koncentryczne PP-AL 87°
z rewizją



Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60/100	PP60/100RB	185	62	175	235,49
80/125	PP80/125RB	215	55	185	304,56

› Kolano koncentryczne PP-AL 87°
redukowane z rewizją


NOWOŚĆ!



Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60/100, 80/125	PP60/100X80/125RB	215	55	185	463,50

› Kolano koncentryczne PP-AL 87°
redukowane z rewizją (docięte)

NOWOŚĆ!




Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60/100, 80/125	PP60/100X80/125RBA	215	55	185	482,35

* Istnieje możliwość pomalowania wszystkich elementów PP-AL na dowolny kolor z palety RAL.

Wszystkie elementy PP-AL zawierają uszczelki [EPDM]


Systemy odprowadzania spalin PN – EN 14471 + A1 2015-02

Trójnik koncentryczny PP-AL rewizyjny z odprowadzeniem kondensatu



Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60/100	PP60/100TO	100	54	165	451,45
80/125	PP80/125TO	125	55	150	495,69

Redukcja koncentryczna PP-AL



Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
60/100, 80/125	3.012085	35	90	111,54

Opaska skręcana



Ø	Kod produktu	A	Cena PLN
100	1072ASWP	35	34,62
125	12572ASWP	35	37,41

Obejma mocująca do ściany



Ø	Kod produktu	Cena PLN
80	08086SWB	35,42
100	10086SWB	40,90
110	11086SWB	41,78
125	125086SWB	41,97
160	16086SWB	133,66
200	20086SWB	174,98

Rozeta gumowa*




Ø	Kod produktu	Cena PLN
80	830BG	26,19
100	830CG	29,31
125	830DG	27,68

*Wizualizacja może różnić się wyglądem od rzeczywistego produktu.


Wszystkie elementy PP-AL zawierają uszczelki [EPDM]
Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.

› Wyjście pionowe koncentryczne stalowe

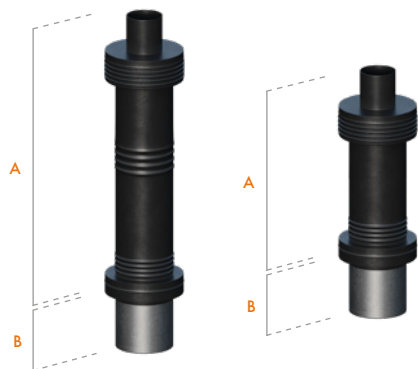


Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
60/100	NN60/100DDBS	495	100	381,00
60/100	NN60/100DDBSR250	250	100	324,24
80/125	NN80/125DDBS	495	95	469,49
80/125	NN80/125DDBSR250	250	95	397,10

› Wyjście pionowe koncentryczne stalowe

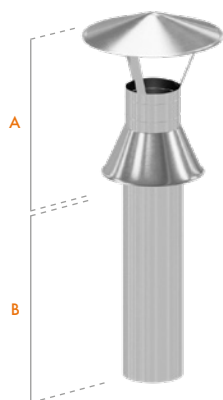

Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
110/160	NN110/160DDB	370	500	537,50

› Wyjście pionowe koncentryczne PP-AL
+ obejma

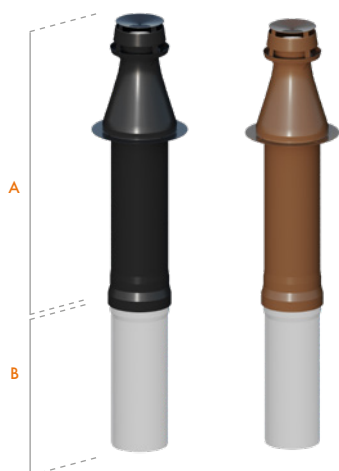

Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
60/100	PP60/100DDBR	535	610	437,94
60/100	PP60/100DDBS	535	610	452,61
80/125	PP80/125DDBR	670	490	500,70
80/125	PP80/125DDBS	670	490	496,44

R – Czerwone, S – Czarne


* Istnieje możliwość pomalowania wszystkich elementów PP-AL na dowolny kolor z palety RAL.

Wszystkie elementy PP-AL zawierają uszczelki [EPDM]

Systemy odprowadzania spalin PN – EN 14471 + A1 2015-02


› Płyta dachowa stalowa Zorro

Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
100–125	ZB125FDK2	65	325	142,09

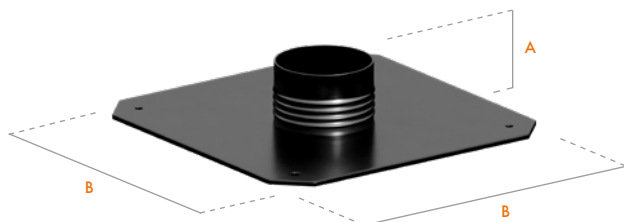


› Przejście dachowe płaskie + OPD

Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
160	16852SW	65	325	100	333,36
200	20852SW	65	325	100	368,30

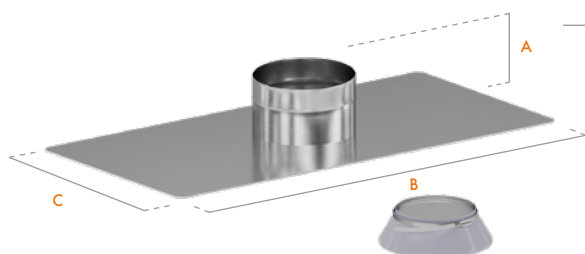

› Przejście do dachów skośnych + OPD


Ø	◁	Kod produktu	B	C	Cena PLN
160	15°	16015SW	688	608	507,97
160	30°	16030SW	688	608	530,70
160	45°	16045SW	688	608	573,51

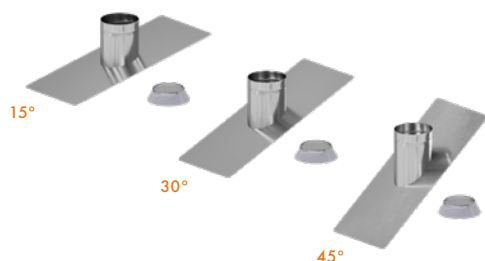

*Wymiarowanie jak powyżej

› Przejście do dachów skośnych
25° do 50° z kołnierzem otwieranym


Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
100–125	ZB125UBPR	450	450	342,84
100–125	ZB125UBPS	450	450	342,84

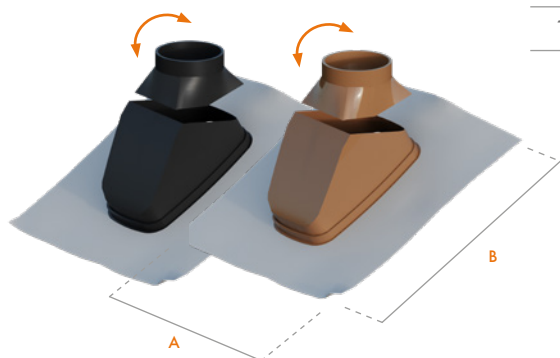

R – Czerwone, S – Czarne


Wszystkie elementy PP-AL zawierają uszczelki [EPDM]
Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.

› Wyjście poziome koncentryczne PP-AL
+ 2 rozety

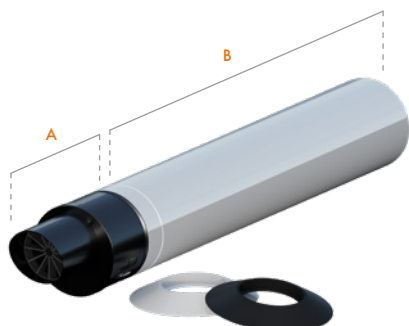

Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
60/100	PP60/100WD	120	730	243,08
80/125	PP80/125WD	150	730	284,59

› Deflektor PP do wyjścia poziomego



Ø	Kod produktu	A	Cena PLN
60/100	TERMPP60/100WD	120	36,95

*Skonsultuj dostępność innych średnic.

› Komplet uszczelek do elementów koncentrycznych PP-AL



Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	PP60/100001	34,78
80/125	PP80/125001	36,04

› Uszczelka (1 sztuka)



Ø	Kod produktu	Cena PLN
60	31060-001	18,00
80	31080-001	19,00
100	31100-001	18,00
125	31125-001	19,00

* Istnieje możliwość pomalowania wszystkich elementów PP-AL na dowolny kolor z palety RAL.

Wszystkie elementy PP-AL zawierają uszczelki [EPDM]

Systemy odprowadzania spalin PN – EN 14471 + A1 2015-02

Kolano koncentryczne
PP-AL 87° z rewizją
PP80/125RB | str. 37



Ricom PP-PP

System koncentryczny PP

System odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego PPs do kotłów kondensacyjnych. Może być stosowany jako wkład kominowy w połączeniu z systemami jednościennymi lub jako samodzielny system. Dodatkowo istnieje możliwość instalacji w zanieczyszczonym szachcie.

Zastosowanie




C₉₂-C₉₃

Właściwości

- › Wykonany z materiału PPs,
- › Temperatura spalin do 120 °C,
- › System pracujący w nadciśnieniu,
- › Praca w trybie mokrym,
- › Produkt posiada znak CE,
- › Gwarancja 15 lat.




Zeskanuj kod QR i zobacz instrukcję montażu systemu RICOM PP.

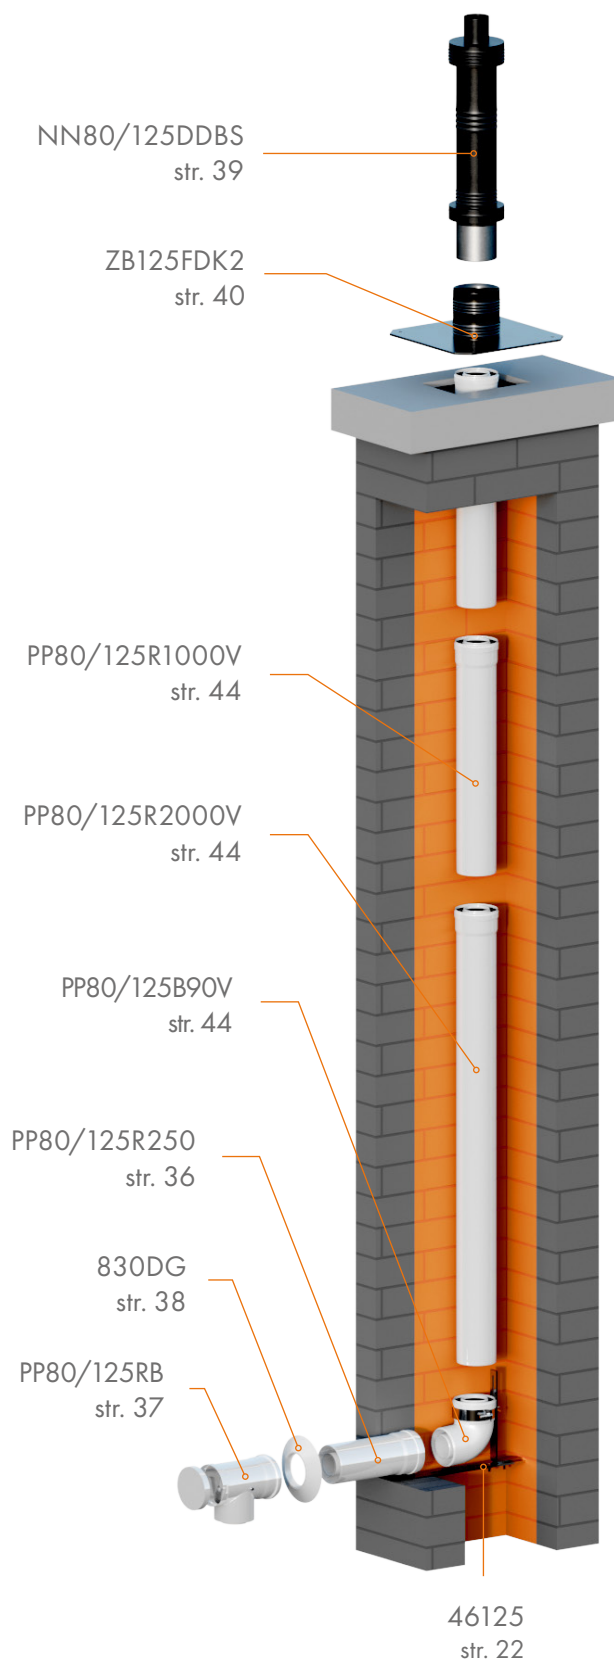


Wszystkie elementy PP-PP zawierają uszczelki [EPDM]
Systemy odprowadzania spalin PN – EN 14471 + A1 2015-02

› Rura prosta koncentryczna PP-PP




Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60/100	PP60/100R250V	245	80	115	60,62
80/125	PP80/125R250V	250	75	147	82,10
110/160	PP110/160R250V	235	100	180	131,37
60/100	PP60/100R500V	495	80	115	86,50
80/125	PP80/125R500V	490	75	146	115,22
110/160	PP110/160R500V	495	95	180	189,92
60/100	PP60/100R1000V	990	80	115	124,90
80/125	PP80/125R1000V	990	75	146	165,80
110/160	PP110/160R1000V	980	100	180	269,34
60/100	PP60/100R2000V	1990	76	116	209,56
80/125	PP80/125R2000V	1985	75	145	285,30
110/160	PP110/160R2000V	1990	100	180	480,59

› Kolano koncentryczne PP-PP 30°




Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60/100	PP60/100B30V	150	80	80	153,79
80/125	PP80/125B30V	195	100	100	192,57
110/160	PP110/160B30V	250	130	130	242,09

› Kolano koncentryczne PP-PP 45°



Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60/100	PP60/100B45V	170	98	91	90,24
80/125	PP80/125B45V	215	122	120	122,81
110/160	PP110/160B45V	270	152	152	254,84

› Kolano koncentryczne PP-PP 87°



Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60/100	PP60/100B90V	160	55	165	92,25
80/125	PP80/125B90V	200	75	205	135,47
110/160	PP110/160B90V	250	85	260	231,75

Wszystkie elementy PP-PP zawierają uszczelki [EPDM]

Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.

Ricom Connect

Adaptery

Adaptery RICOM ENERGY pozwalają połączyć kotły kondensacyjne renomowanych marek z nowoczesnymi systemami odprowadzania spalin. W celu dobrania odpowiedniego adaptera skontaktuj się z naszym działem technicznym.

Zastosowanie

- | | |
|--------------------|------------------|
| › ACV, | › Roca, |
| › Ariston, | › Saunier Duval, |
| › Baxi, | › Savio, |
| › Beretta, | › Termet, |
| › Beretta CIAO AT, | › Unical, |
| › Biasi, | › Vaillant, |
| › Bosch, | › Viessman, |
| › Buderus, | › Warmhaus. |
| › Chaffoteaux, | |
| › De Dietrich, | |
| › Ferroli, | |
| › Fondital, | |
| › Immergas, | |
| › Junkers, | |
| › Nova Florida, | |
| › Riello, | |




Zeskanuj kod QR
i zobacz aktualne
ceny naszych
produktów.

- › Adapter prosty redukowany Ariston, Vaillant, Beretta, Saunier Duval, Chaffoteaux




Ø	Kod produktu	A	Cena PLN
60/100, 80/125	3.012095	115	162,08

- › Adapter kolanowy redukowany z rewizją Ariston, Vaillant, Beretta, Saunier Duval, Chaffoteaux

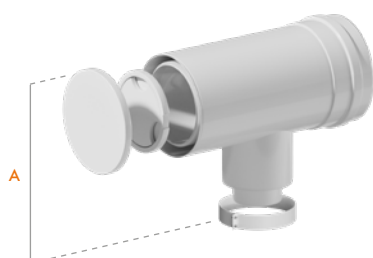

Ø	Kod produktu	A	Cena PLN
60/100, 80/125	PP60/100X80/125RBA97	185	490,36

- › Adapter prosty Immergas (oryg)




Ø	Kod produktu	A	Cena PLN
60/100	3.012086	65	259,83

- › Adapter prosty rozdzielny Immergas



Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
80/80	3.012087CES	70	65	180,61

- › Adapter prosty redukowany Immergas



Ø	Kod produktu	A	Cena PLN
60/100, 80/125	3.012096CES	123	239,79

Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.

- › Adapter kolanowy Ariston, Vaillant, Beretta, Saunier Duval, Chaffoteaux

Ø	Kod produktu	A	Cena PLN
60/100	3.012089	165	165,54



- › Adapter prosty Ferroli, Fondital, Warmhaus, Unical

Ø	Kod produktu	A	Cena PLN
60/100	3.012090CES	45	187,30



- › Adapter prosty redukowany Buderus, Junkers, Bosch

Ø	Kod produktu	A	Cena PLN
80/125, 60/100	3.012091CES	136	205,14



- › Adapter prosty (wysoki) Buderus, Junkers, Bosch

Ø	Kod produktu	A	Cena PLN
80/125	3.012092CES	130	202,92



- › Adapter prosty (niski) Buderus, Junkers, Bosch

Ø	Kod produktu	A	Cena PLN
80/125	3.012092	75	282,94




- › Adapter prosty redukowany Beretta, Vaillant, Saunier Duval

Ø	Kod produktu	A	Cena PLN
60/100, 80/125	3.012093	115	141,90



- › Redukcja prosta PP-ST

Ø	Kod produktu	A	Cena PLN
100/150, 110/160	3.012094	130	274,88



- › Adapter rozdzielny Beretta, Fondital, Ariston, Chaffoteaux

Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
60/100×80/80	3.012098CES	198	63	187,87



Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.

Ricom Las

System Las

System odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego PPs stosowany w wielorodzinnych budynkach, wyposażonych w kilka kotłów kondensacyjnych. Odpowiada wymaganiom kilkupiętrowych domów, w których spaliny muszą być zbiorczo odprowadzane z kotłów rozmieszczonych na różnych kondygnacjach. Projekt konkretnego systemu zbiorczego należy skonsultować z działem technicznym firmy.


Zastosowanie



$C_{(10)2} - C_{(10)3}$


Właściwości

- › Wykonany z materiału PPs,
- › Temperatura spalin do 120 °C,
- › System pracujący w nadciśnieniu,
- › Praca w trybie mokrym,
- › Produkt posiada znak CE,
- › Gwarancja 15 lat.

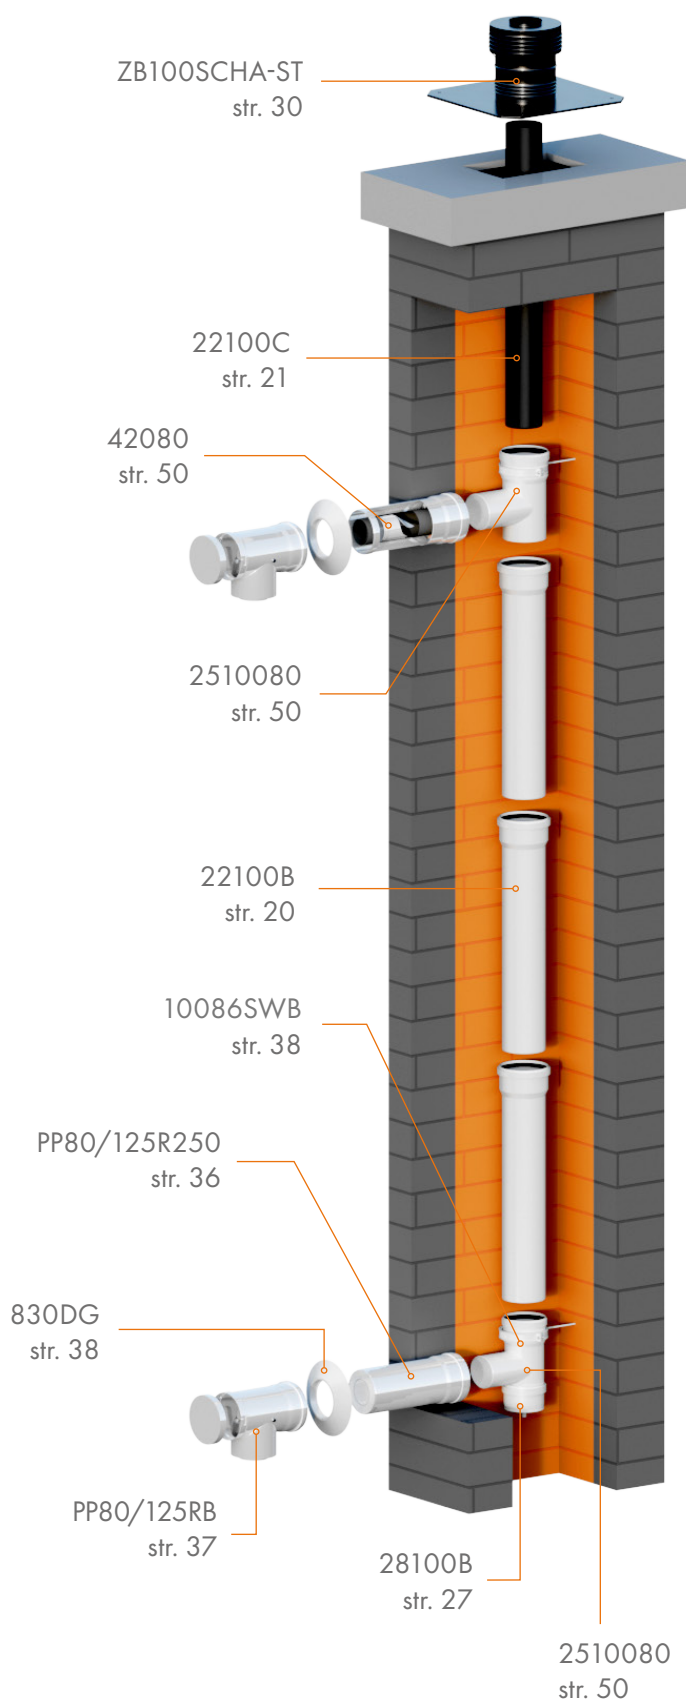


> Kłapa zwrotna PP

Ø	Kod produktu	A	Cena PLN
80	42080	102	318,21



> Trójnik PP z odgałęzieniem redukowanym*

Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
100/60	2510060	245	80	159,82
100/80	2510080	245	80	197,43
110/60	2511060	245	70	206,72
110/80	2511080	245	70	239,19
125/60	2512560	250	75	251,44
125/80	2512580	250	75	263,68
160/60	2516060	235	100	292,79
160/80	2516080	235	100	298,77
160/100	25160100	235	100	312,59
160/110	25160110	235	100	326,31
160/125	25160125	235	100	346,92
200/60	2520060	325	75	419,90



Pozostałe elementy z wizualizacji – patrz strony 15–25



*Skonsultuj możliwość zamówienia trójników o innych wymiarach od L = 250 do L = 2000

Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.

Ricom Kaskada

System kaskadowy

System z tworzywa sztucznego PPs znajdujący zastosowanie w równoczesnym odprowadzaniu spalin z kilku kotłów kondensacyjnych. System można dostosować do wymagań każdego rodzaju kotłowni, w których szeregowo rozmieszczone kotły odprowadzają spaliny do wspólnego pionu kominowego. Projekt konkretnej kaskady należy skonsultować z działem technicznym firmy.

Zastosowanie




B₂₂-B₂₃

Właściwości


- › Wykonany z materiału PPs,
- › Temperatura spalin do 120 °C,
- › System pracujący w nadciśnieniu,
- › Praca w trybie mokrym,
- › Produkt posiada znak CE,
- › Gwarancja 15 lat.



Zeskanuj kod QR
i zobacz instrukcję
montażu systemu
RICOM KASKADA.

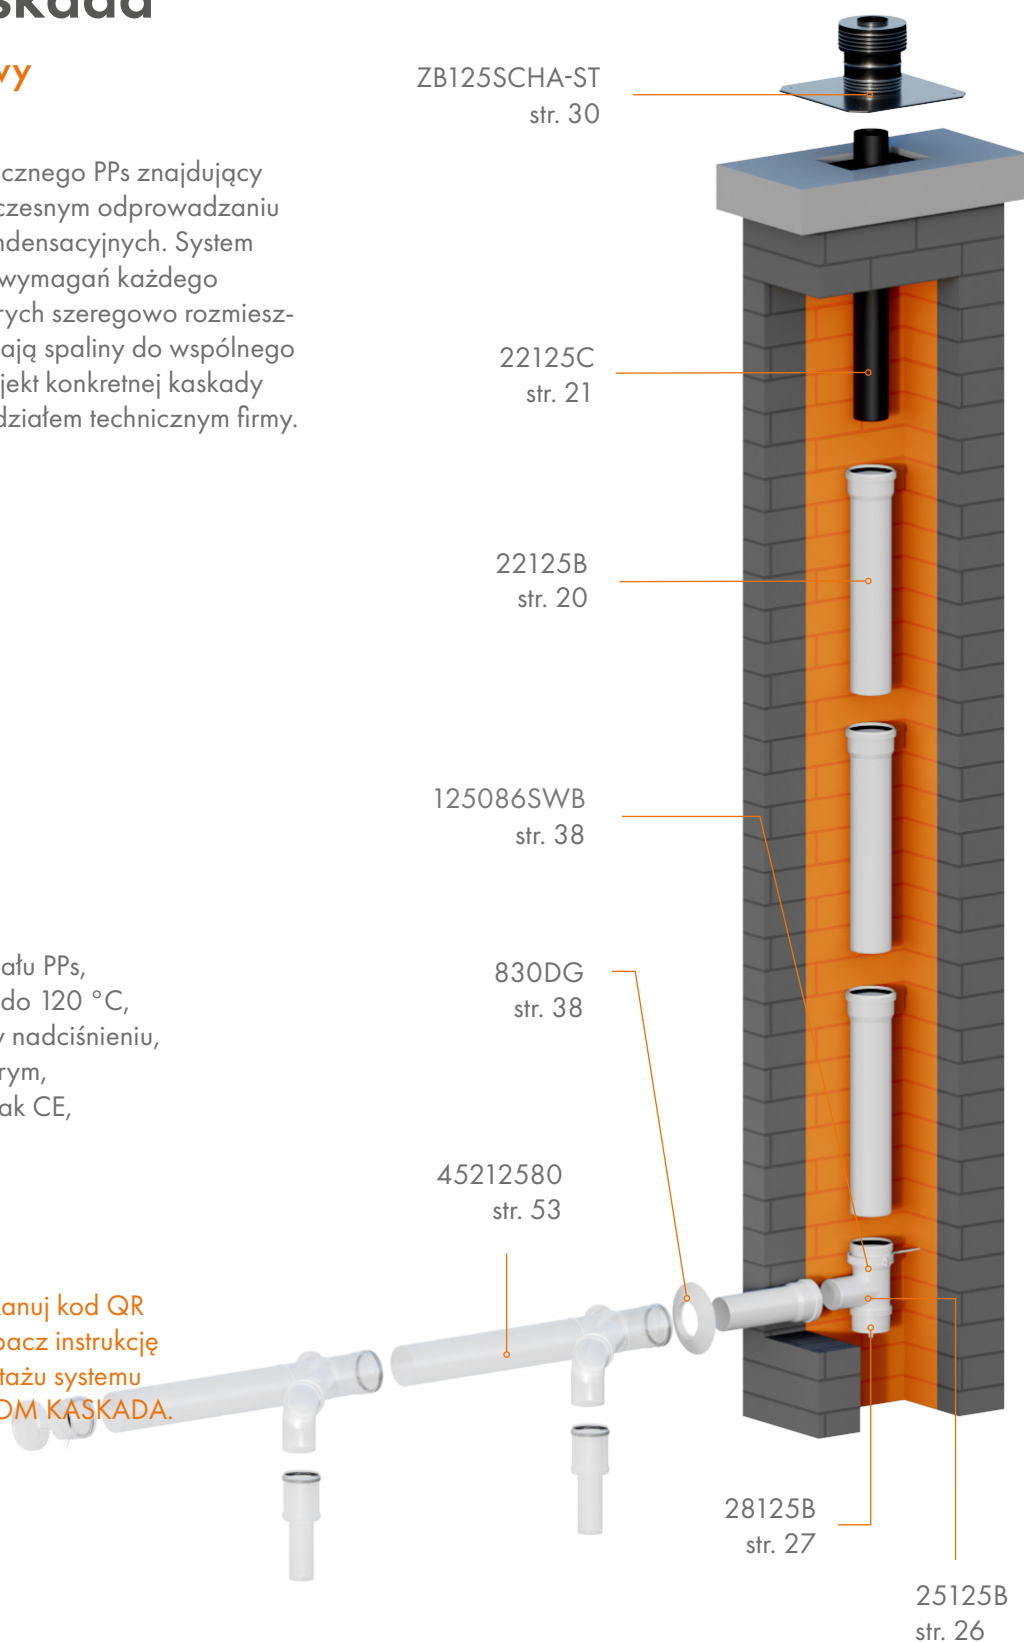

› System kaskadowy PP – pakiet na 2 kotły

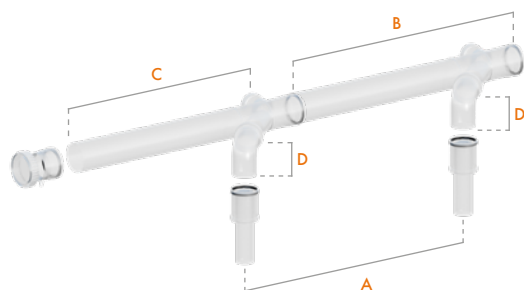

Ø	Kod produktu	A	B	C	D	Cena PLN
110/80	45211080	1250	1270	1195	150	1 256,45
125/80	45212580	1250	1270	1205	150	1 444,34
160/80	45216080	1250	1270	1200	150	1 678,74
160/110	452160110	1220	1260	1200	150	2 111,48
200/80	45220080	1000	920	920	150	3 422,93
200/110	452200110	1000	920	920	150	2 802,33

› System kaskadowy PP – pakiet na 3 kotły*



Ø	Kod produktu	A	B	C	D	Cena PLN
110/80	45311080	1250	1270	1195	150	1 718,91
125/80	45312580	1250	1270	1205	150	1 951,67
160/80	45316080	1250	1270	1200	150	2 273,05
160/110	453160110	1220	1260	1200	150	2 885,41
200/80	45320080	1000	920	920	150	3 005,39
200/110	453200110	1000	920	920	150	3 752,04

*Wymiarowanie jak powyżej

› System kaskadowy PP – pakiet na 4 kotły*



Ø	Kod produktu	A	B	C	D	Cena PLN
110/80	45411080	1250	1270	1195	150	2 252,48
125/80	45412580	1250	1270	1205	150	2 700,51
160/80	45416080	1250	1270	1200	150	2 962,42
160/110	454160110	1220	1260	1200	150	3 778,90
200/80	45420080	1000	920	920	150	5 029,99
200/110	454200110	1000	920	920	150	4 860,38

*Wymiarowanie jak powyżej


*Pakiet zawiera:

- › Kolektor
- › Adapter z kłapką
- › Pokrywa rewizyjna z odprowadzeniem kondensatu
- › Kolano 87°

Skonsultuj możliwość zamówienia kaskady w innych konfiguracjach.


Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.

› Połączenie PP z wlotem na 1 kocioł

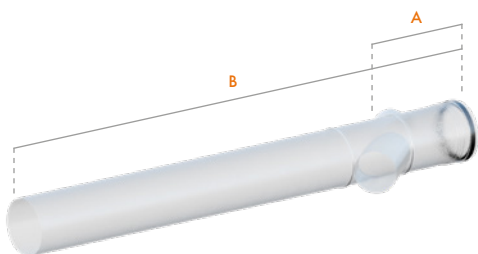

Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
110/110	15110110	130	1325	230,96
125/110	15125110	135	1340	286,76
160/110	15160110	145	1350	398,84
200/80	1520080	135	990	558,95
200/110	15200110	140	990	621,48

› Adapter z klapką PP



Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
110/80	4211080	195	140	243,57
110/160	42110160	200	250	423,88

› Syfon PP




Ø	Kod produktu	Cena PLN
32	B9230	173,57

› Pokrywa rewizyjna PP z odprowadzeniem kondensatu



Ø	Kod produktu	Cena PLN
110	41110	104,38
125	41125	162,91
160	41160	181,11
200	41200	377,22


Adapter z klapką PP
4211080 | str. 53

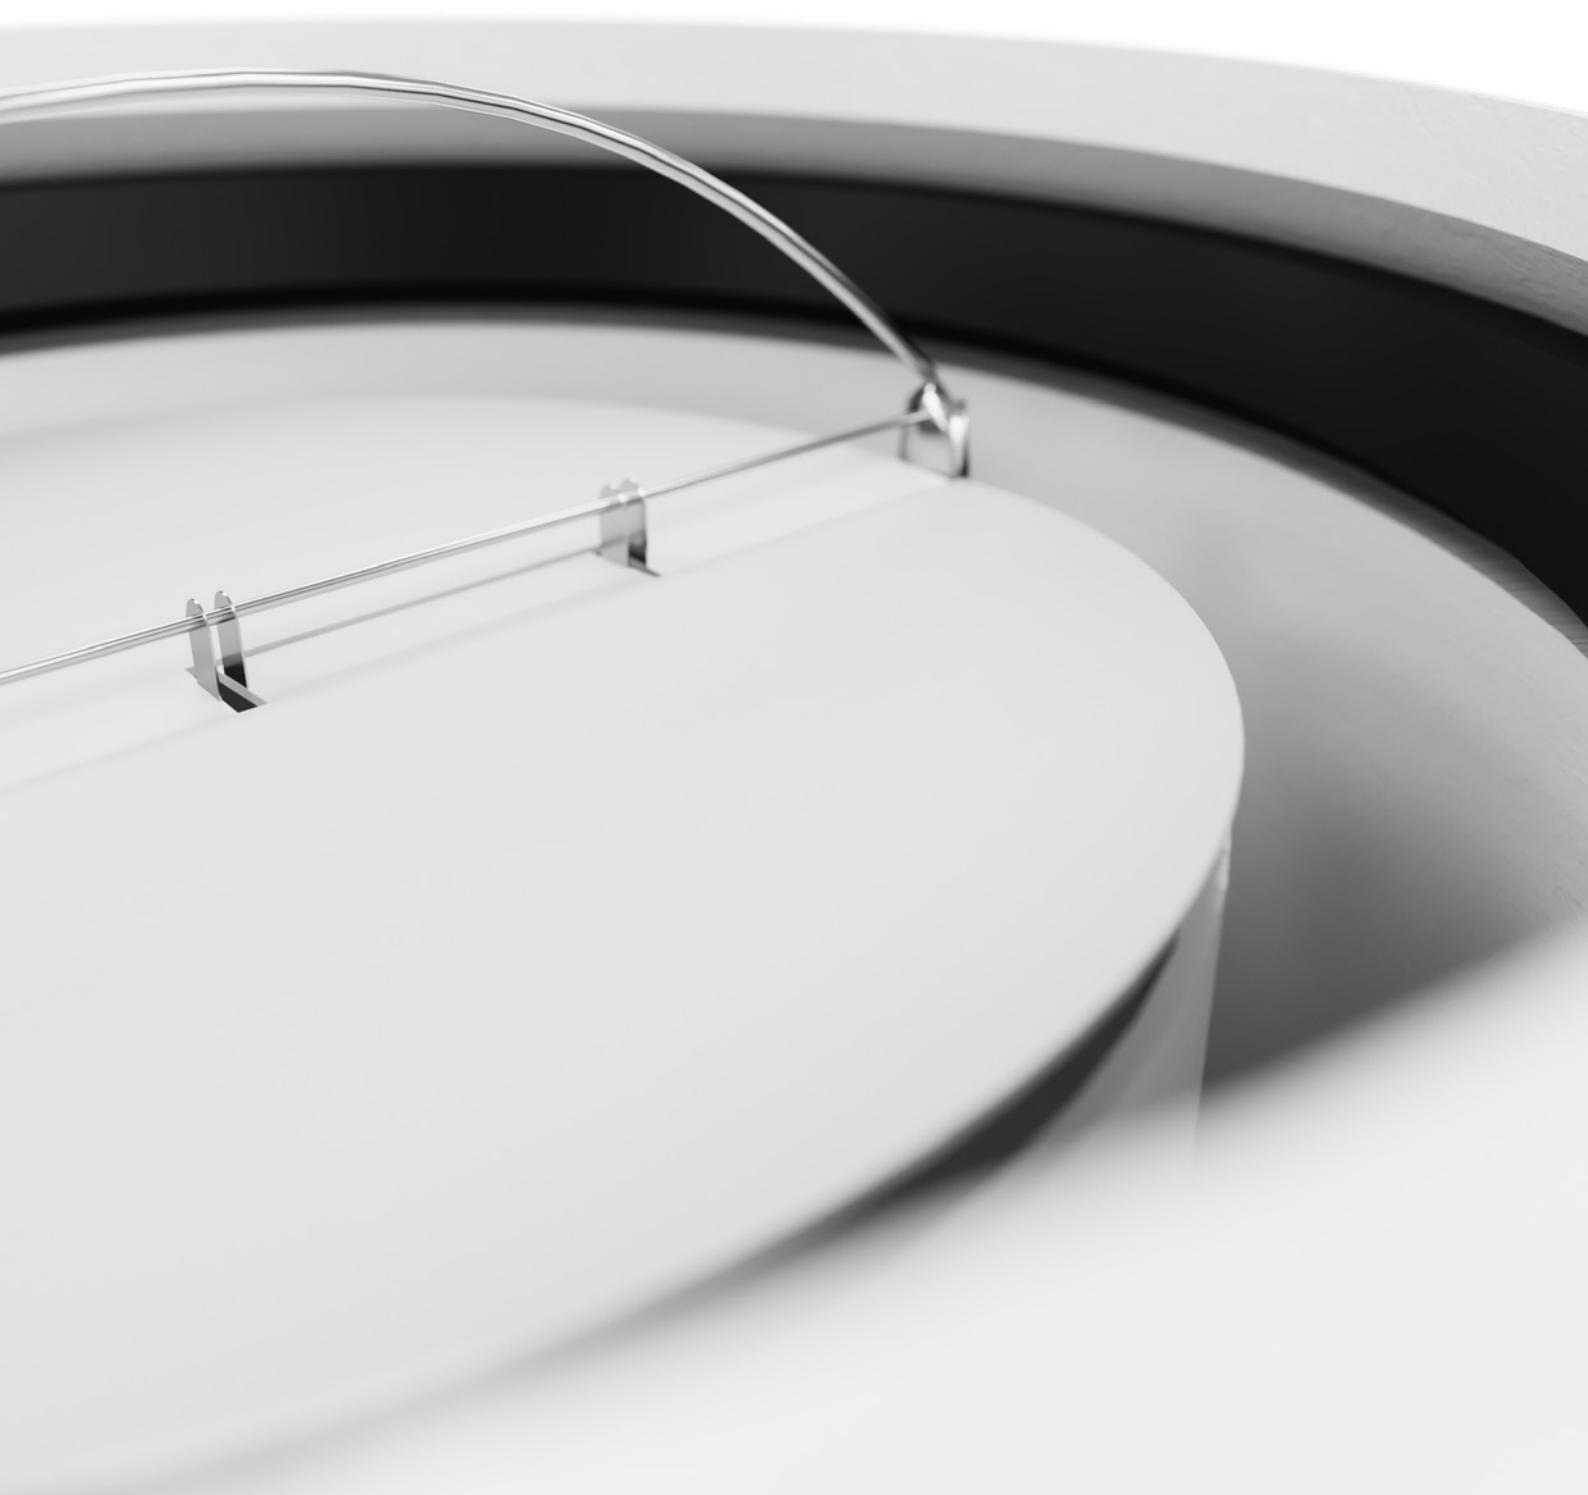

Ricom Inox

System PP-ST

System odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego PP oraz stali nierdzewnej do kotłów kondensacyjnych. Może być stosowany jako wkład kominowy w połączeniu z systemami koncentrycznymi lub jako samodzielny system. Możliwość zamówienia w innym kolorze.

Zastosowanie



B₂₂-B₂₃




C₍₁₀₎₂-C₍₁₀₎₃

Właściwości

- › Płaszcz zewnętrzny ze stali AISI 316L,
- › System pracujący w nadciśnieniu,
- › Praca w trybie mokrym,
- › Produkt posiada znak CE,
- › Gwarancja 15 lat.



Zeskanuj kod QR
i zobacz instrukcję
montażu systemu
RICOM INOX.

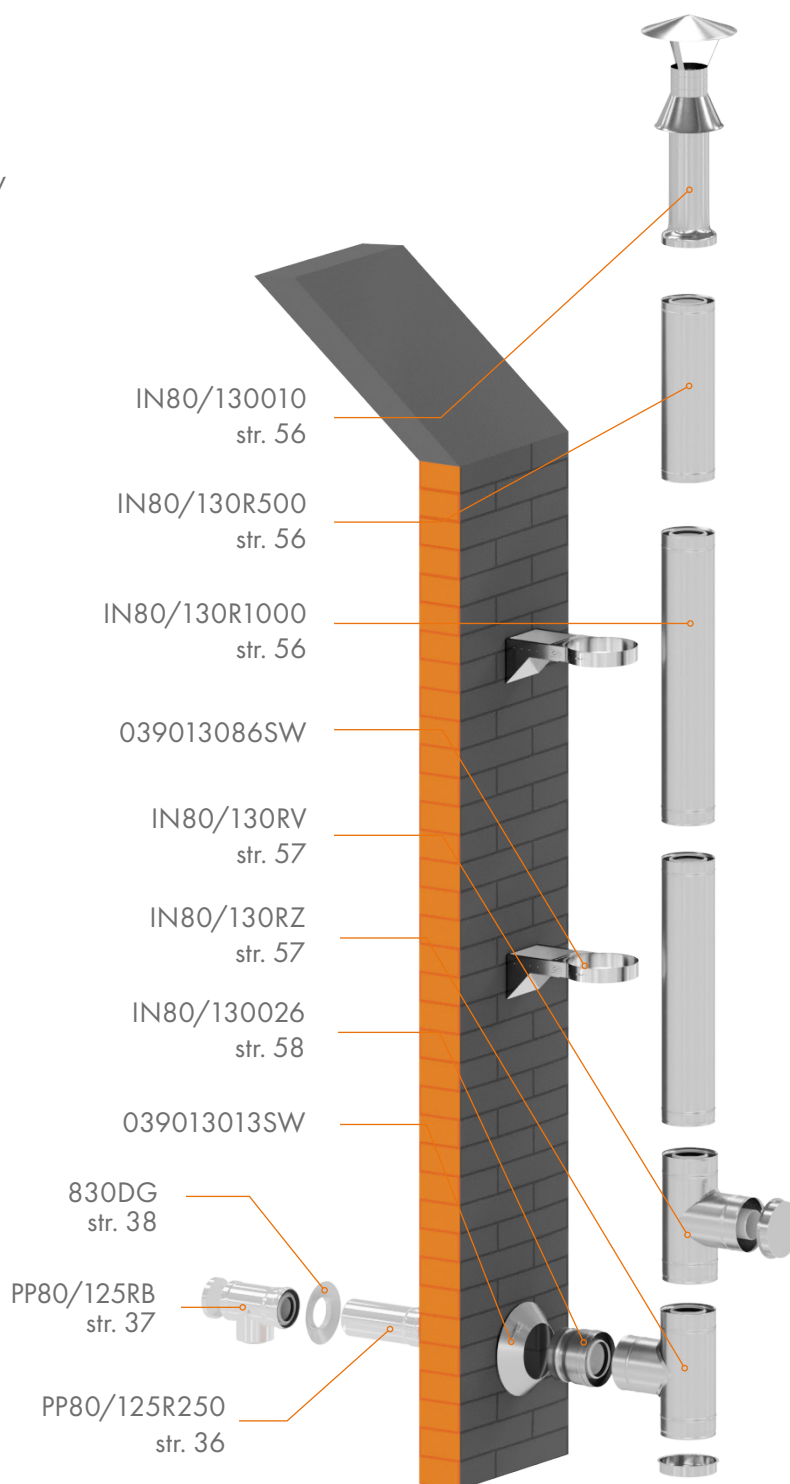

› Rura prosta koncentryczna PP-ST L250mm



Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	IN60/100R250	104,34
80/130	IN80/130R250	145,61
110/160	IN110/160R250	190,82

› Rura prosta koncentryczna PP-ST L500mm



Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	IN60/100R500	136,02
80/130	IN80/130R500	184,10
110/160	IN110/160R500	238,13

› Rura prosta koncentryczna PP-ST L1000mm



Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	IN60/100R1000	225,55
80/130	IN80/130R1000	294,84
110/160	IN110/160R1000	379,79

› Zakończenie dachowe stalowe



Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	IN60/100010	301,41
80/130	IN80/130010	324,61
110/160	IN110/160010	351,67

Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.

› Kolano koncentryczne PP-ST 45°



Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	IN60/100B45	174,68
80/130	IN80/130B45	188,93
110/160	IN110/160B45	237,43

› Kolano koncentryczne PP-ST 87°



Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	IN60/100B90	220,69
80/130	IN80/130B90	246,14
110/160	IN110/160B90	310,42

› Wyczystka koncentryczna PP-ST



Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	IN60/100RV	371,77
80/130	IN80/130RV	482,70
110/160	IN110/160RV	570,57

› Trójnik koncentryczny PP-ST z zasysem



Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	IN60/100RZ	330,31
80/130	IN80/130RZ	420,09
110/160	IN110/160RZ	510,28

› Redukcja koncentryczna PP-ST

Ø

Kod produktu

Cena PLN

80/125 × 80/130

IN80/130026

110,69



Rura prosta koncentryczna
PP-ST L500mm
IN80/130R500 | str. 56

Ricom Flex Stal

System stalowy elastyczny


System znajdujący zastosowanie w odprowadzaniu spalin z kotłów opalanych gazem, olejem lub drewnem. System wykonany z wysokogatunkowej stali AISI 316L z możliwością zamówienia stali AISI 304.

Zastosowanie

- › Kotły standardowe i kondensacyjne,
- › Piece i kominki,
- › Wentylacje,
- › Przemysłowe wyciągi kuchenne.

Właściwości

- › P1 szczelność (max 200 Pa) z gumową uszczelką,
- › łatwy i szybki montaż,
- › Zakładka: 50 mm,
- › Rury proste mogą być przycinane,
- › Potrójne połączenia uszczelniające: odporność na temperaturę do 200 °C.

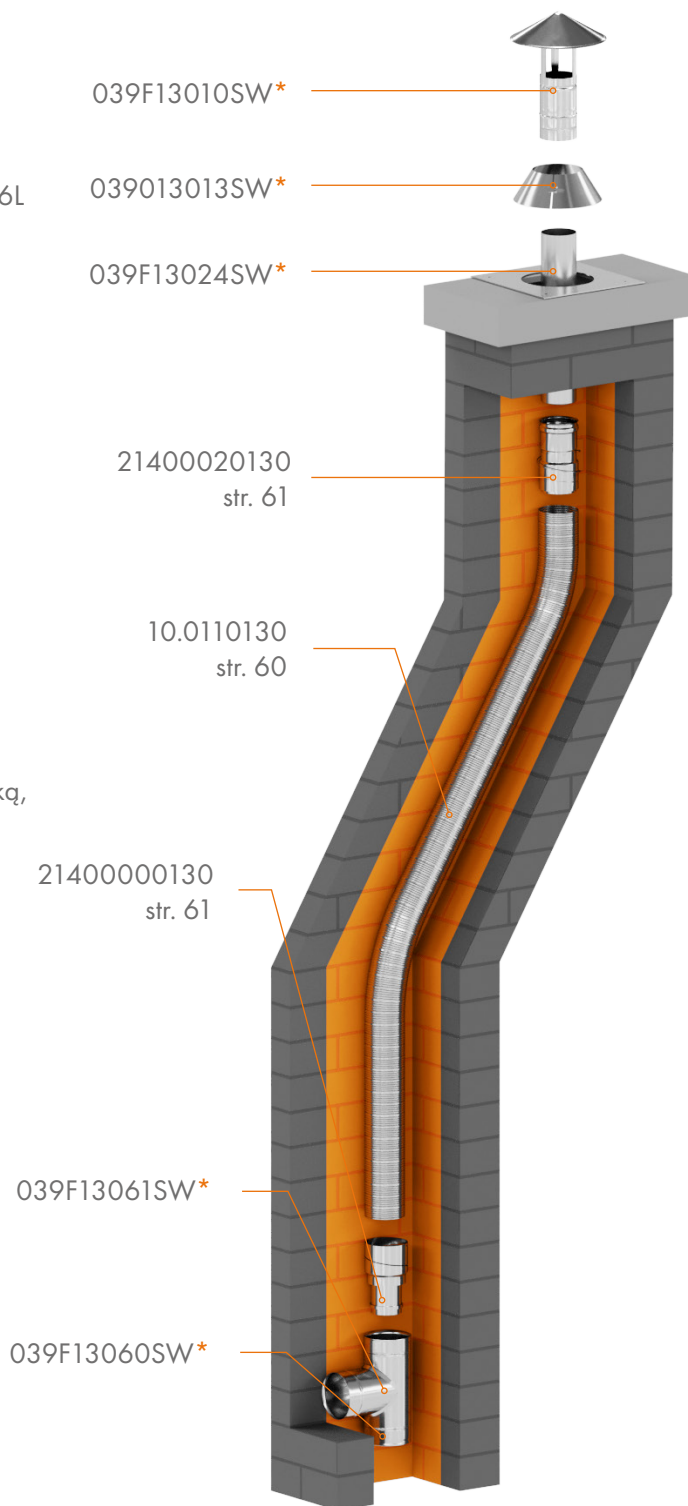

*Elementy dostępne tylko na zamówienie.

Systemy odprowadzania spalin PN-EN 1856-1

› Flex stalowy AISI 316L pojedynczo zwijany*



Ø


Kod produktu

Cena PLN

80	10.0110080	57,13
115	10.0110115	87,83
120	10.0110120	91,90
125	10.0110125	94,53
130	10.0110130	96,82

*Produkowany na miejscu. Długość rolki dostępna na zamówienie.

*Cena za metr

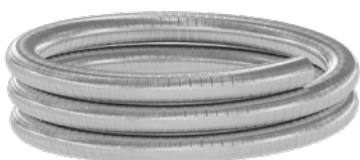› Flex stalowy AISI 316L
pojedynczo zwijany 25 m

Ø

Kod produktu

Cena PLN

60*	10.0110060L30	1 650,52
100	10.0110100L25	1 907,98
110	10.0110110L25	1 966,67
140	10.0110140L25	2 510,17
150	10.0110150L25	2 870,48
160	10.0110160L25	2 950,90
180	10.0110180L25	3 210,27
200	10.0110200L25	3 572,16

*Zwój 30 m

› Flex stalowy AISI 316L podwójnie zwijany
gładki wewnątrz 25 m

Ø

Kod produktu

Cena PLN

80	9.0210080L25	2 877,38
100	9.0210100L25	3 601,50
110	9.0210110L25	3 817,74
120	9.0210120L25	4 163,63
125	9.0210125L25	4 475,45
130	9.0210130L25	4 508,50
150	9.0210150L25	5 203,35
180	9.0210180L25	6 247,84
200	9.0210200L25	6 950,86

Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.

› łącznik górny do flexa stalowego



Ø	Kod produktu	Cena PLN
60	21400020060	106,20
80	21400020080	115,97
80	21400020080D	119,07
100	21400020100	130,75
110	21400020110	167,67
115	21400020115	173,91
120	21400020120	173,91
125	21400020125	179,40
130	21400020130	181,35
150	21400020150	229,44
180	21400020180	259,80
200	21400020200	284,75

› łącznik pośredni do flexa stalowego



Ø	Kod produktu	Cena PLN
60	21400010060	94,58
80	21400010080	96,33
80	21400010080D	98,91
100	21400010100	103,49
110	21400010110	107,46
115	21400010115	130,03
120	21400010120	130,03
125	21400010125	133,69
130	21400010130	139,66
150	21400010150	166,71
180	21400010180	200,04
200	21400010200	221,94

› łącznik dolny do flexa stalowego



Ø	Kod produktu	Cena PLN
60	21400000060	61,08
80	21400000080	63,09
80	21400000080D	64,79
100	21400000100	67,95
110	21400000110	100,16
115	21400000115	103,30
120	21400000120	109,84
125	21400000125	113,14
130	21400000130	116,21
150	21400000150	163,72
180	21400000180	182,05
200	21400000200	202,07

*D – podwójny

Systemy odprowadzania spalin PN-EN 1856-1

Flex stalowy AISI 316L pojedynczo zwijany 25 m
10.0110100L25 | str. 60



Ricom DW

System stalowy izolowany


Dwuścienny izolowany przewód kominowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej zaprojektowany do zastosowań kondensacyjnych (z uszczelnieniem) i suchych (bez uszczelnienia). Wysoka odporność mechaniczna na siły pionowe i poziome. Najlepsza jakość wykonania.

Zastosowanie

- › Systemy ogrzewania domowego i ciepłej wody użytkowej,
- › Piece i kominki,
- › Ogrzewanie przemysłowe/komercyjne,
- › Piekarniki,
- › Generatory gorącego powietrza,
- › Wentylacja i usuwanie dymu.

Właściwości

- › Wewnętrzna rura ze stali AISI 316L,
- › Zewnętrzna rura ze stali AISI 304,
- › Grubość stali wynosi 0.4 mm,
- › System pracujący w nadciśnieniu i podciśnieniu,
- › Praca w trybie mokrym (do 200 °C),
- › Praca w trybie suchym (do 600 °C),
- › Produkt posiada znak CE,
- › Możliwość malowania w paletcie kolorów RAL lub zastosowania stali AISI 316L lub miedzi,
- › Gwarancja 10 lat.

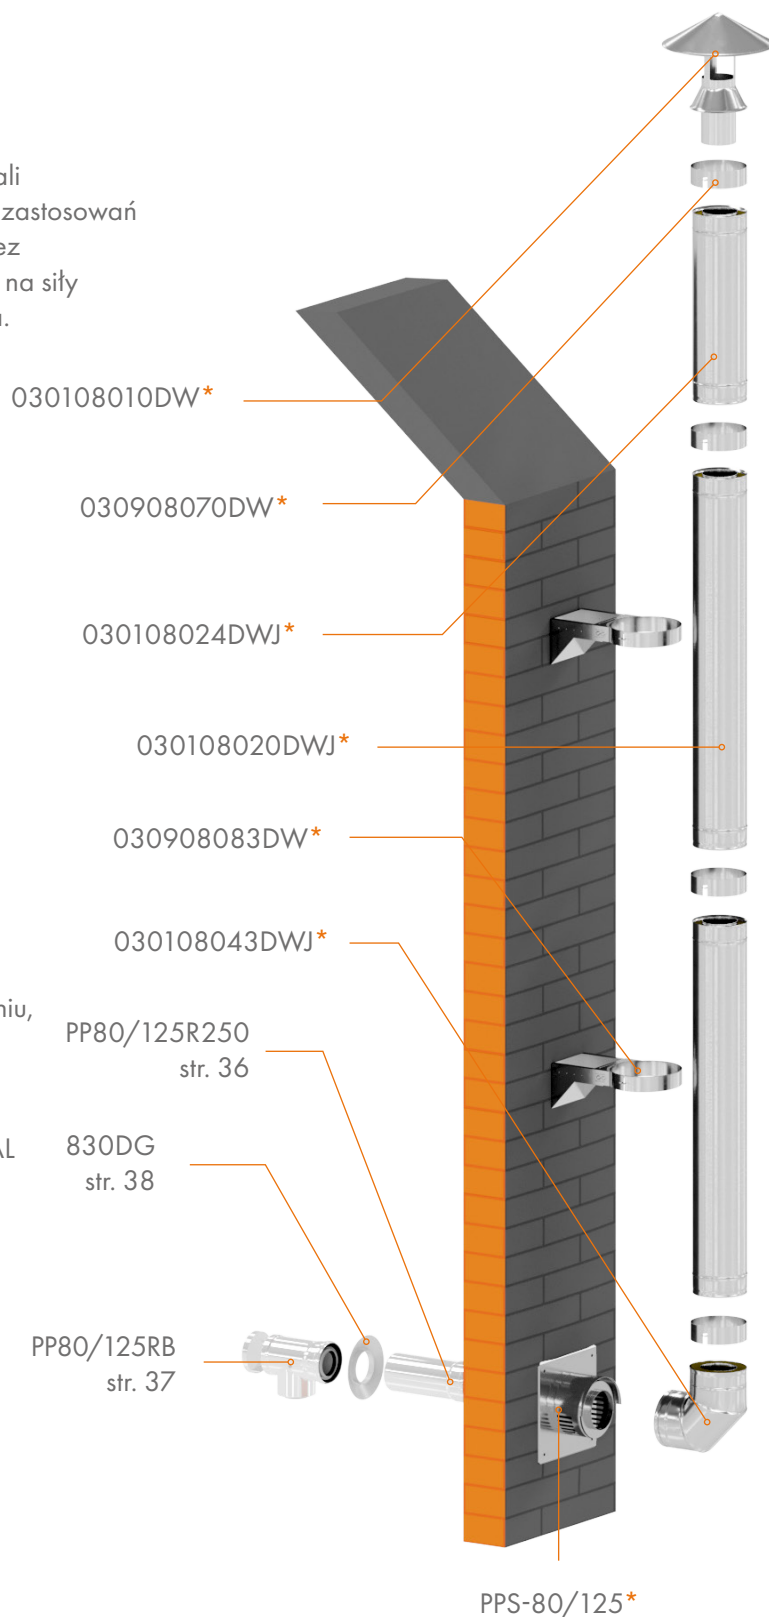

*Elementy dostępne tylko na zamówienie.

*Elementy o średnicy DN80 i DN100 zawierają uszczelkę, do pozostałych średnic uszczelka na zamówienie.

Systemy odprowadzania spalin PN-EN 1856-1

Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.

Ricom SW

System stalowy


System znajdujący zastosowanie w odprowadzaniu spalin z kotłów opalanych gazem, olejem lub drewnem. System wykonany z wysokogatunkowej stali AISI 316L z możliwością zamówienia stali AISI 304. Najlepsza jakość wykonania.

Zastosowanie

- › Systemy ogrzewania domowego i ciepłej wody użytkowej,
- › Piece i kominki,
- › Ogrzewanie przemysłowe/komercyjne,
- › Otwarte kominki,
- › Piekarniki,
- › Generatory gorącego powietrza,
- › Wentylacja i usuwanie dymu.

Właściwości

- › Rura wykonana ze stali AISI 316L,
- › Grubość stali wynosi 0.4 mm,
- › System pracujący w nadciśnieniu lub podciśnieniu,
- › Praca w trybie mokrym (do 200 °C),
- › Praca w trybie suchym (do 600 °C),
- › Produkt posiada znak CE,
- › Gwarancja 10 lat.

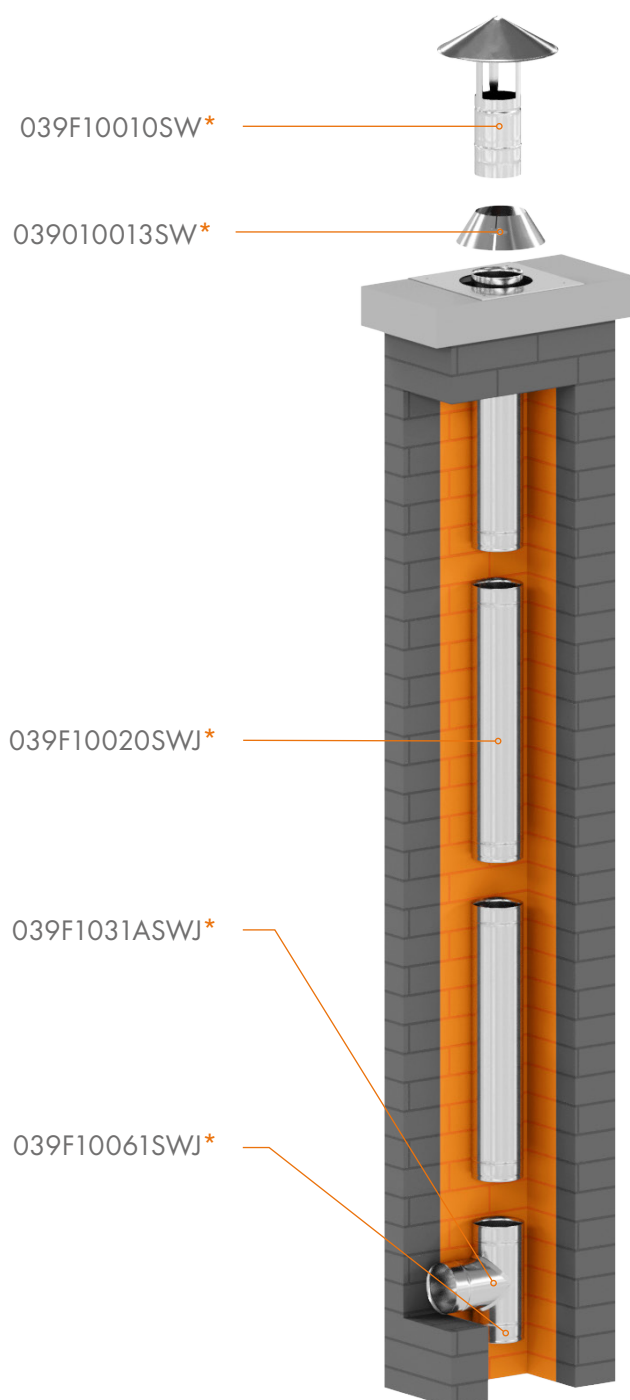

*Wszystkie elementy systemu SW o średnicy powyżej DN100 zawierają uszczelkę.

*Elementy dostępne tylko na zamówienie.

Systemy odprowadzania spalin PN-EN 1856-1

Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.




Ricom **Silent**

Wycisz kanalizację

Systemy niskoszumowe



Zeskanuj kod
QR i wejdź
na stronę
Ricom Silent

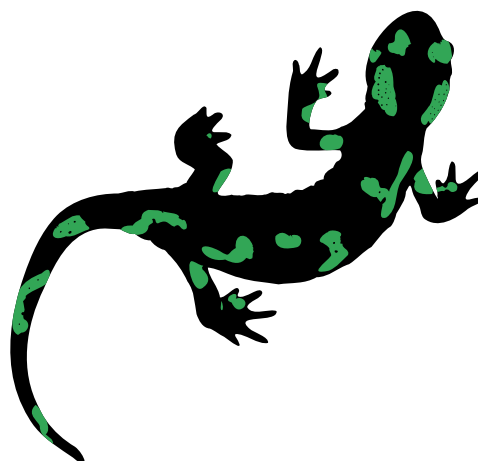

Charakterystyka systemu

Ultra-Silent

Trójwarstwowy system rur i elementów o doskonałych właściwościach dźwiękochłonnych, montowany w systemie „pushfit”. Odprowadza zanieczyszczenia i ścieki, zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach, w obrębie budynku (kod obszaru zastosowania B) i w gruncie (kod obszaru zastosowania BD).

Rury w systemie Ultra-Silent mają trójwarstwową strukturę ściany: zewnętrzna i wewnętrzna warstwa jest wykonana z polipropylenu (PP), natomiast środkowa z polipropylenu dodatkowo wypełnionego minerałem (PP-MD).

Kształtki również posiadają polipropylen PP-MD, a połączenia kielichy „pushfit” i uszczelki elastomerowe. Wszystkie materiały są wolne od związków halogenu i kadmu.

System Ultra-Silent jest odpowiedni do odprowadzania ścieków zgodnie z normą DIN 8078. Przy wartości pH od 2 do 12 zachowuje wysoką odporność termiczną na temperaturę ścieków: od 95 °C (przy przepływie ciągłym) do 98 °C (przy przepływie krótkotrwałym).



Charakterystyka systemu Ultra-Silent – c.d.



Ultra-Silent jest właściwy również do zastosowania w budowie systemów wentylacji, systemów deszczowych i bezciśnieniowych. Może być wykorzystywany w temperaturze otoczenia do -25°C .


Przy natężeniu przepływu 2 l/s , poziom hałasu systemu wynosi 15 dB (A) : mierzony zgodnie z EN 14366 i Fraunhofer Institut für Bauphysik, certyfikowany w Stuttgarcie (nr P-BA 78-81 / 2012e). Test został przeprowadzony przy użyciu zwykłych obejm.


Właściwości przeciwpożarowe systemu odpowiadają klasie D-s2, D2, zgodne z normą EN 13501-1. Ultra-Silent posiada certyfikaty SKZ i DiBt – Niemcy, DTI – Dania, AENOR – Hiszpania i SII – Izrael, zgodne z europejską normą EN-1451-1 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Polipropylen (PP) – Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu".



Zalety systemu Ultra-Silent

- › Doskonała wydajność akustyczna na poziomie: 15dB (A) przy natężeniu przepływu 2 l/s, zgodnie z EN 14366 ze standardowymi zaciskami
- › Wysoka odporność na uderzenia nawet w niskich temperaturach (-25 °),
- › Wysoka odporność termiczna na temperaturę ścieków: 95 °C przy przepływie ciągłym, 98 °C przy krótkotrwałym,
- › Wysoka odporność chemiczna,
- › Zwiększona głębokość kielicha zapewnia stabilniejszy montaż,
- › Zoptymalizowana konstrukcja trójnika zapewnia płynniejszy i większy przepływ,
- › Szeroki zakres średnic: DN 32 mm do DN 200 mm,
- › Wysoka odporność na promieniowanie UV dzięki czarnemu zabarwieniu zewnętrznej warstwy,
- › Recykling: Produkty Ultra-Silent mają etykietę „Green Label” nadawaną produktom przyjaznym dla środowiska,
- › Wszystkie materiały są zgodne z dyrektywą RoHS i są wolne od związków halogenu i kadmu,
- › 10 lat gwarancji.

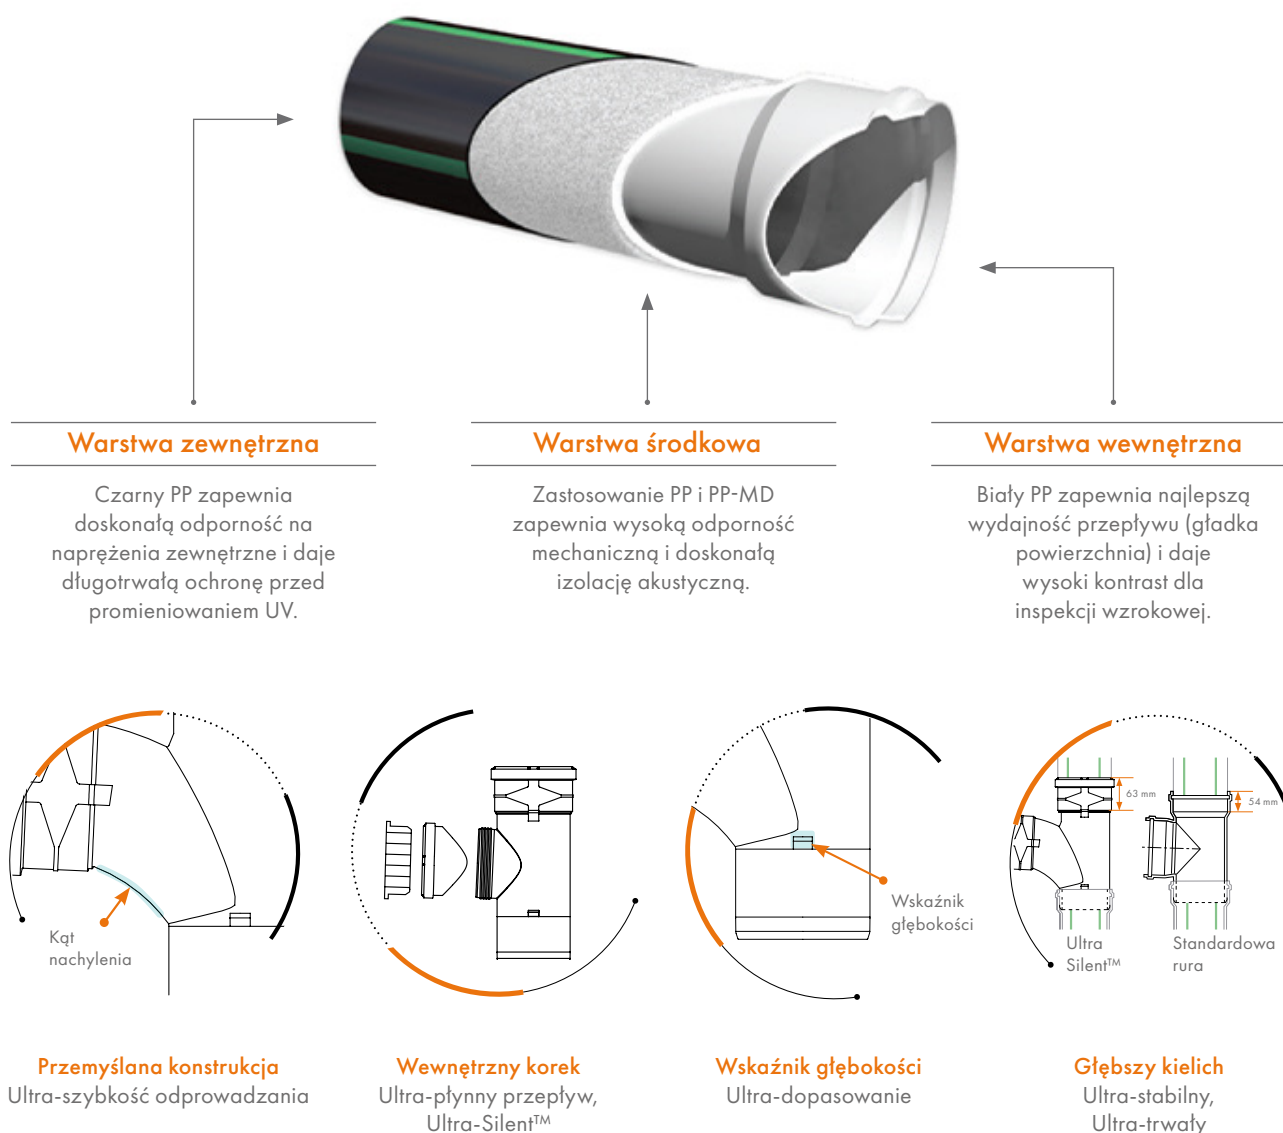

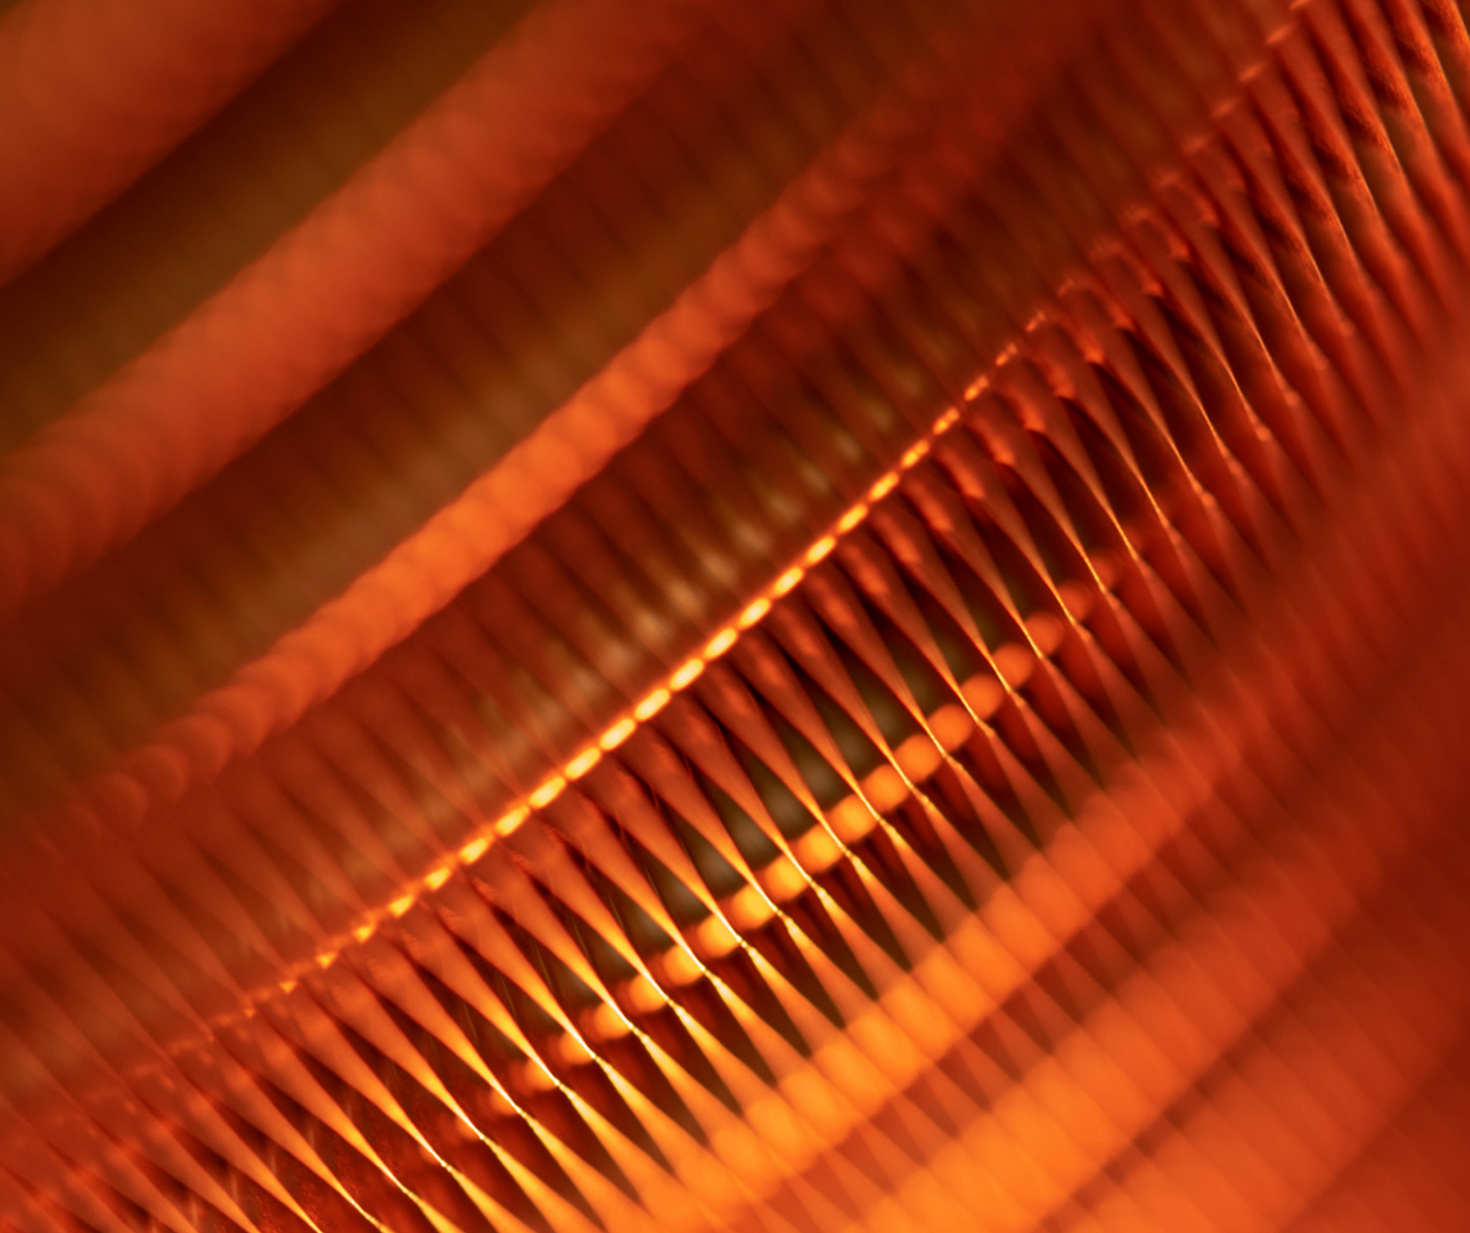

Ricom Heat

Ciepło ma w naturze

Systemy grzewcze



Zeskanuj kod
QR i wejdź
na stronę
Ricom Heat



Poznaj produkty

Ricom Heat

RICOM HEAT to innowacyjne systemy grzewcze, które zapewnią Ci najwyższy poziom wydajności i komfortu. Dzięki energooszczędnej i przyjaznej dla środowiska technologii możesz teraz stworzyć autonomiczny system ogrzewania i chłodzenia w dowolnym budynku.

Linia produktów RICOM HEAT obejmuje szeroką gamę nowoczesnych pomp ciepła EVI i PRO, kompaktowe szafy hydrauliczne HYDRA oraz Hydroboxy.

Pompy ciepła powietrze-woda oferujemy w zróżnicowanych mocach grzewczych i wielu wersjach dostosowanych do wymagań każdej inwestycji. Indywidualne oczekiwania możesz zaspokoić dzięki pompom typu monoblok z różnym czynnikiem chłodniczym: R32 oraz R290.

Dodatkowe komponenty typu szafa Ricom Hydra oraz Hydrobox pomogą Ci jeszcze wydajniej korzystać z pompy ciepła.



Easylife

Pompa ciepła monoblok EVI

6 kW

10 kW

14 kW

- › Czynnik chłodniczy R32,
- › ulepszony wtrysk pary (EVI),
- › Twin Rotary Panasonic,
- › sterownik Easylife control PL – obsługa dwóch obiegów grzewczych,
- › funkcja Wi-Fi w standardzie.

R32

Czynnik chłodniczy R32

EVI

Enhanced Vapor Injection



Sterownik Easylife control



Inwerter



Zeskanuj kod QR i zobacz szczegółowe dane techniczne

Pełna technologia DC Inverter

Seria Easylife wykorzystuje w pełni inwerterową sprężarkę rotacyjną Panasonic i bezszczotkowy silnik inwerterowy. Dzięki tej technologii użytkownicy mogą cieszyć się maksymalnym poziomem komfortu przy najniższych kosztach.

Poziom energetyczny A+++

Seria Easylife uzyskała etykietę energetyczną A+++ i przeszła raport z testu ERP wydany przez TÜV SÜD.

Inteligentne dopasowanie temperatury wody

Unikalna logika sterowania umożliwia naszej serii Easylife inteligentną regulację temperatury wody wylotowej, zgodnie ze zmieniającą się w czasie rzeczywistym temperaturą otoczenia. Dzięki tej funkcji nasi użytkownicy mogą nie tylko cieszyć się większym komfortem, ale także płacić niższe rachunki.

Czynnik R32 o niskim GWP

Zmniejszanie i zapobieganie globalnemu ociepleniu jest ważną misją RICOM ENERGY.

R32 stosowany w naszej serii Easylife ma tylko jedną trzecią GWP w porównaniu do R410A.

Poza tym, pompy ciepła R32 potrzebują o 30% mniej czynnika chłodniczego niż systemy R410A.

Szeroki wymiar zastosowań

- › Funkcje ogrzewania, chłodzenia i c.w.u. dla wszystkich urządzeń przez cały rok,
- › Technologia EVI zapewnia płynne działanie od -25 do 43 °C,
- › Różne możliwości wyboru mocy od 8 do 30 kW dla różnych domów,
- › Dedykowany sterownik PL

Ecoair

Pompa ciepła monoblok PRO

1-7 kW

1-9 kW

3-12 kW

3-18 kW

- › Propan – czynnik chłodniczy R290,
- › modulowana moc sprężarki 16,7–100%,
- › sprężarka typu Scroll Copeland,
- › obsługa dwóch obiegów grzewczych + basen (3 obiegi),
- › niski współczynnik tworzenia efektu cieplarnianego (GWP 3,00),
- › funkcja Wi-Fi.

R290

Czynnik
chłodniczy R290GWP
3,00Wydajny współ-
czynnik GWPSprężarka
spiralnaGrzałka
tacy ociekowej

Zeskanuj kod
QR i zobacz
szczegółowe
dane techniczne

Zalety i funkcje

- › Technologia inwerterowa i naturalny czynnik chłodniczy R290: GWP 3,
- › Zintegrowane aktywne chłodzenie,
- › Zintegrowane liczniki energii,
- › Wydajność w ekstremalnych warunkach,
- › Możliwość sterowania przez aplikacje internetowe,
- › Modulowana moc grzewcza w szerokim zakresie (16,7–100%), modulowana kontrola przepływu w obiegu grzewczym (20–100%),
- › Sprężarka typu scroll,
- › Kompaktowa konstrukcja,
- › Zintegrowane zarządzanie 3 obiegami grzewczymi, obsługa 2 zbiorników buforowych (grzanie, chłodzenie), kontrola cyrkulacji CWU, basen,
- › Zintegrowane zarządzanie zewnętrznymi układami pomocniczymi typu On / Off lub modelującymi 0–10 V,
- › Funkcja grzania i chłodzenia,
- › Współpraca z każdym typem instalacji grzewczej,
- › Wersja jednofazowa z wymaganym zabezpieczeniem tylko 16 A (1–7 kW, 1–9 kW),
- › Dostępna wersja jednofazowa i trzyczonowa (3–12 kW, 3–18 kW),
- › Kompatybilność z instalacją PV,
- › Zintegrowany system pomiarowy energii elektrycznej i energii wytworzonej, COP i SCOP,
- › Efektywność i wysoki COP
- › Gwarancja producenta na terenie całego kraju.

Hydra

Moduł / Szafa hydrauliczna

200 l


250 l

150 l

- › Nowatorski produkt – niemal cała kotłownia wraz z zasobnikiem ciepła w jednym urządzeniu o powierzchni mniejszej niż 0,4 m²,
- › wyposażony w system UPS,
- › kompatybilność ze wszystkimi pompami ciepła typu monoblok,
- › kompaktowa budowa,
- › nowoczesny design,
- › wysoka jakość materiałów (stal nierdzewna 316L).




Łatwy transport
i niska waga



Małe wymiary



Bezobsługowość

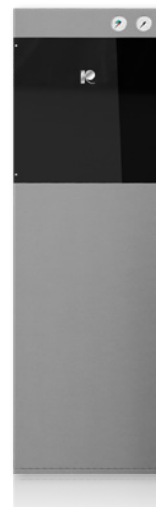

Produkt **polski**



Zeskanuj kod
QR i zobacz
szczegółowe
dane techniczne

Zalety Dla użytkownika

- › Estetyczny wygląd i nowoczesny design,
- › kompaktowa budowa,
- › oszczędność powierzchni użytkowej – brak konieczności tworzenia klasycznej kotłowni,
- › kompatybilność modułów HYDRA z całym typoszeregiem pomp ciepła Monoblok,
- › gwarancja jakości i trwałości produktu ze względu na zastosowanie materiałów najwyższej klasy (stal nierdzewna 316L),
- › niższe koszty inwestycyjne w porównaniu do układów rozdzielnych,
- › bezobsługowa praca,
- › zaawansowane możliwości sterowania, również poprzez Wi-Fi.


Zalety Dla instalatora

- › łatwy do wykonania montaż przez każdego wykwalifikowanego hydraulika,
- › brak konieczności posiadania uprawnień f-gazowych,
- › ograniczenie czasu kompleksowego montażu pompy ciepła do zaledwie kilku godzin,
- › brak konieczności stosowania roztworów płynów niezamarzających jako czynnika w obiegu grzewczym,
- › dodatkowa skrzynka przyłączeniowa – możliwość podłączenia przewodów zasilających i komunikacyjnych bez ingerencji w automatykę zestawu sterującego.

Hydrobox

Moduł hydrauliczny

- › System UPS,
- › zawór strefowy,
- › grzałka przepływowa 6 kW,
- › magnetyczny separator zanieczyszczeń z automatycznym odpowietrzeniem,
- › zawór bezpieczeństwa i odpowietrznik.

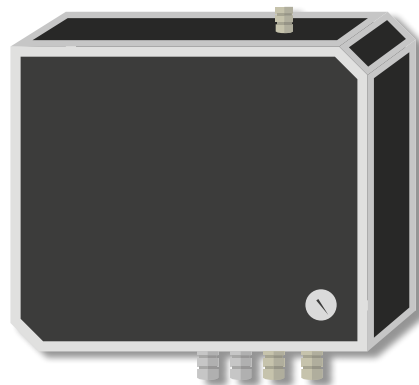

Zalety Dla użytkownika

- › estetyczny wygląd i nowoczesny design,
- › kompaktowa budowa,
- › oszczędność powierzchni użytkowej – brak konieczności tworzenia klasycznej maszynowni,
- › niższe koszty inwestycyjne w porównaniu do układów rozdzielnych,
- › zaawansowane możliwości sterowania, również poprzez Wi-Fi.

Zalety Dla instalatora

- › łatwy do wykonania montaż przez każdego wykwalifikowanego hydraulika,
- › ograniczenie czasu kompleksowego montażu pompy ciepła do zaledwie kilku godzin,
- › brak konieczności stosowania roztworów płynów niezamarzających jako czynnika w obiegu grzewczym,
- › kompleksowe wyposażenie hydrauliczne modułu Hydroblok,
- › wewnętrzna rozdzielnica elektryczna.



DRAŽICE

Ricom Tank

Rozbuduj swoją kotłownię

Zasobniki i bufory



Zeskanuj kod
QR i wejdź
na stronę
Ricom Tank



Jesteśmy dystrybutorem produktów DZ Dražice

Zasobniki i bufory Ricom Tank dostarczamy we współpracy z czeską marką DZ Dražice. Nasz partner należy do najbardziej renomowanych producentów w całej Europie. Maksymalny komfort użytkownika, efektywność energetyczna i poszukiwanie ekologicznych rozwiązań to wspólne wartości naszych firm.

Sprawniejsze źródło ciepła z Ricom Tank

Urządzenia z tej serii wspomagają pracę kotłów i pomp ciepła. Dzięki buforom można magazynować energię w systemie grzewczym. Zasobniki zapewniają przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Możesz również skorzystać z szerokiej oferty komponentów uzupełniających.

Lider Innowacyjności

Produkty DZ Dražice wyróżniają się innowacyjnością. Dbłość o wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych przyniosła firmie wiele nagród i wyróżnień, m.in. Czech Business Superbrands 2022 oraz AOVT 2021. Produkty marki są eksportowane do 25 krajów na całym świecie i mają ponad 50-procentowy udział w czeskim rynku.

Podgrzewacze elektryczne

Pojemność od 5 L do 1000 L



Zasobniki wiszące na ścianie



Zasobniki wolnostojące

Zasobniki z wężownicą i grzałką elektryczną

Pojemność do 1000 L



Zasobniki do kotłów gazowych, pomp ciepła i solarów

Pojemność do 1000 L



Kocioł



Pompa ciepła



Energia solarna



Bufory bez podgrzewania wody

NAD | NADS

Pojemność od 50 L do 2000 L



Bufory bez wężownicy



Bufory z pojedynczą, podwójną lub bez wężownicy

Bufory z podgrzewaniem wody

NADO | NADOS

Pojemność do 1000 L



Bufory z pojedynczą, lub podwójną wężownicą

Akcesoria oraz części zapasowe



Elektryczna grzałka ceramiczna TPK
(działające na sucho)



Elektryczna grzałka TJ 6/4"
(działające na mokro)



Biwalentne źródło ciepła dla pomp
ciepła TJ 2" HP



Anoda tytanowa Correx MP



Protect X – Uzdatanianie wody



Czujnik przepływu wody




Ricom Safe

Chroń swoją instalację

Filtry i środki ochronne



Zeskanuj kod
QR i wejdź
na stronę
Ricom Safe

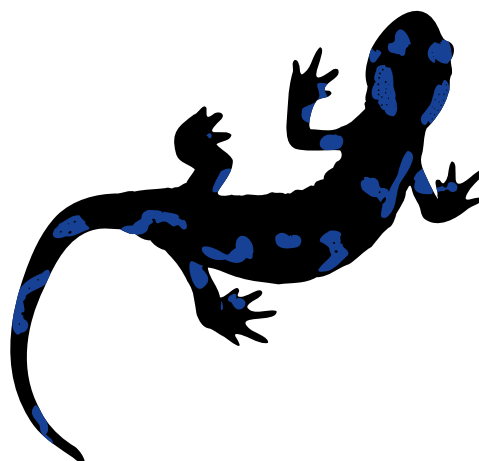

Wydłużona żywotność urządzeń z Ricom Safe

Ricom Safe to linia produktów dedykowana ochronie instalacji grzewczych przed szkodliwymi zanieczyszczeniami. We współpracy z renomowaną włoską firmą Manta Ecologica dostarczamy wysokiej jakości rozwiązania, które wydłużają okres eksploatacji systemów grzewczych oraz zwiększają ich wydajność. Nasza oferta obejmuje płyny czyszczące, inhibitory, filtry magnetyczne i systemy dozowania.

Nowoczesne systemy separacyjne

Trudno sobie wyobrazić długowieczną instalację bez nowoczesnego systemu separacyjnego. Każdego dnia urządzeniom grzewczym zagrażają różnego rodzaju zanieczyszczenia (np. żelazo, piasek, rdza, kamień). Dla ich prawidłowej ochrony i funkcjonowania warto zastosować filtr magnetyczny oraz dobrze dobrany inhibitor.

Dozowanie proporcjonalne

Jak zabezpieczyć instalację przed powstawaniem wapienia i korozji? Najlepiej wykorzystując system dozowania proporcjonalnego. Niewielkie urządzenie zamontowane przed kotłem lub podgrzewaczem dodaje do wody użytkowej roztwór na bazie polifosforanów. Dzięki niemu powstaje w rurach warstwa ochronna, która przedłuża żywotność całej instalacji.


Hyperflush 36

Pompa płucząca

Pompa płucząca o dużej mocy z silnikiem kwasoodpornym. Przeznaczona do czyszczenia i napełniania instalacji hydraulicznych. Pompa idealna do systemów z 15/20 grzejnikami.

Właściwości

- › Ruchomy kołnierz silnika,
- › Inwerter przepływu,
- › Możliwa praca na sucho,
- › Działa do 70 °C,
- › Pomaga uzyskać optymalną wymianę ciepła,
- › Zmniejsza zużycie energii,
- › Zapewnia oszczędności na rachunkach,
- › Wydłuża żywotność systemu grzewczego,
- › Zgodny z EN 60335-2-41:2003 i EN 60335-1:2012.

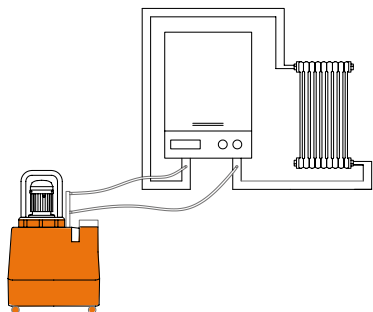

*Instrukcja użycia zilustrowana na górze pompy



Nadaje się do stosowania z kwasowymi płynami odkamieniającymi



Koła zapewniające łatwe przemieszczanie

Dane produktu

Kod produktu	301301001
Silnik	230V AC / 50 Hz / 0,373 kW
Złącza wejście/wyjście	3/4" F
Maksymalny przepływ	50 L/min
Ciśnienie operacyjne	1,6 bar
Pojemność zbiornika	36 litrów
Temperatura maksymalna	70°C
Materiał	PP
Waga	17 kg
Wymiary	WYS: 630 mm, Dł: 350 mm, Gł: 350 mm
Cena	5 275,60

Combimag PC300*

Profesjonalny filtr magnetyczny agregatów czyszczących

- › Zwiększa wydajność czyszczenia systemu c.o.,
- › Skraca czas potrzebny do czyszczenia systemu,
- › Pomaga zapobiegać ponownemu krążeniu zanieczyszczeń przez kocioł,
- › Minimalizuje zużycie wody podczas płukania,
- › Zmniejsza ilość czarnego tlenku żelaza odprowadzanego do odpadów,
- › Widoczne wskazanie zanieczyszczenia systemu.



Dane produktu

Moc magnesu	11 000 Gaussów
Długość magnesu	400 mm
Powierzchnia magnesu	201 cm ²
Waga	4,95 kg
Wymiary	WYS: 475 mm, Dł: 215 mm, Gł: 245 mm

*Dostępny wyłącznie jako dodatek do pompy Hyperflush 36.
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem.




Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.

SquEasy





Saszetki do czyszczenia i płukania Instalacji Hydraulicznych

Łatwe podłączenie

- › Środek chemiczny można wprowadzić gdziekolwiek chcesz: do grzejnika, filtra lub zaworu spustowego,
- › Z opatentowaną uniwersalną nasadką adaptera,
- › Brak akcesoriów zewnętrznych.

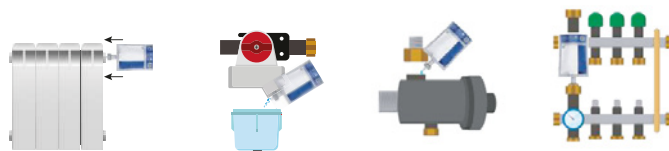

Bardzo prosty w użyciu



O produkcie SquEasy 800 Plus 1L

- 1 Nalej produkt do zbiornika pompy
- 2 Podłącz pompę do systemu
- 3 Pozwól produktowi krążyć

1. Odetnij koniec dzióbka,
2. Użyj odpowiedniego adaptera dla systemu lub filtra,
3. Podłącz SquEasy do pozbawionego ciśnienia i opróżnionego układu o pojemności co najmniej 2,5 l,
4. Wyciśnij SquEasy aż do całkowitego opróżnienia,
5. Usuń SquEasy i przywróć ciśnienie.

Większa oszczędność

powierzchni, wagi oraz kosztów transportu i magazynowania



Zmniejszone wymiary



Większa oszczędność

Główne różnice

w stosunku do innych produktów, które czynią SquEasy wyjątkowym:



SquEasy w odróżnieniu od innych produktów typu Aerosol, ma niższą cenę i pozwala zaoszczędzić pieniądze.



SquEasy jest produktem gotowym do użycia i nie wymaga rozcieńczania, w przeciwieństwie do innych produktów w proszku.



Opakowanie produktu SquEasy zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić bezpośrednie użycie środka chemicznego, bez konieczności użycia pompy ciśnieniowej.

System grzewczy

Chroni

Czyści

Nowy

Wysoka
temperatura



BP 100 PLUS+



SquEasy 100 Plus
SquEasy 4 in 1 Plus



SquEasy 4 in 1 Plus

Niska
temperatura



BP 700 Plus



SquEasy 700 A Plus
SquEasy 4 in 1 Plus

**Częściowo
nieefektywny:
+6 miesięcy
kontaktu
z wodą**

Wysoka
temperatura



BP 100 PLUS+

Niska
temperatura



SquEasy 100 Plus



BP 800 Plus (z pompą)
BP 400 Plus
BP Decalsanit Plus

Wysoka
temperatura



SquEasy 800 Plus (z pompą)
SquEasy 400 Plus

Niewydajny

Niska
temperatura



BP 700 Plus



SquEasy 700 A Plus

Środek do czyszczenia – SquEasy 400 Plus



Bezkwasowy płyn do czyszczenia wszystkich instalacji grzewczych. Eliminuje gromadzenie się osadów i pozostałości korozji wewnątrz systemów pracujących dłużej niż 6 miesięcy. Najlepiej sprawdza się w instalacjach starszego typu, które wykazują średni poziom zdegradowania.

- › Nie ma potrzeby neutralizacji,
- › Redukcja emisji CO²,
- › Idealny do aluminium,
- › Usuwa osady i pozostałości po korozji.

Kod	Pojemność	Pakiet	Kolor	Zapach	pH	Dawkowanie	Dokładna waga	Cena
490200003	250 ml	2 Sztuki	Bezbarwny/ słomkowożółty	Delikatny	8,0	250 ml × 100 L	1,1 g/ml	147,40

Środek do czyszczenia – SquEasy 800 Plus



Płynny środek do czyszczenia większości metalowych instalacji grzewczych. Dzięki swoim silnym właściwościom działa wyjątkowo szybko i skutecznie. Nadaje się idealnie do bardzo skorodowanych systemów, wypełnionych osadami organicznymi. Ze względu na swoją efektywność, wymaga sprawdzenia stanu instalacji przed zastosowaniem.

- › Nie ma potrzeby neutralizacji,
- › Do uszkodzonych systemów grzewczych,
- › Usuwa osady i pozostałości po korozji,
- › Wydłuża żywotność instalacji grzewczej.

Kod	Pojemność	Pakiet	Kolor	Zapach	pH	Dawkowanie	Dokładna waga	Cena
490200005	1 L	1 Sztuka	Słomkowożółty	Delikatny	7,5	250 ml × 100 L	1,1 g/ml	217,80

Środek do czyszczenia – SquEasy 4 in 1 Plus



Regenerujący środek do czyszczenia nowych instalacji grzewczych (młodszych niż 6 miesięcy). Przygotowuje systemy do pierwszego okresu wyťažonej pracy. Hamuje rozwój korozji i ogranicza hałasy dochodzące z instalacji poprzez ograniczenie oporów tarcia. Kompatybilny z filtrem magnetycznym EasyMag.

- › Zapobiega osadzaniu się kamienia i korozji,
- › Rozprasza i ułatwia zbieranie tlenków żelaza w filtrze magnetycznym,
- › Redukuje hałas kotła i instalacji grzewczej.

Kod	Pojemność	Pakiet	Kolor	Zapach	pH	Dawkowanie	Dokładna waga	Cena
490200002	250 ml	2 Sztuki	Słomkowożółty	Delikatny	8,7	250 ml × 100 L	1,7 g/ml	217,80

Środek do ochrony – SquEasy 100 Plus



Płynny inhibitor korozji o neutralnym pH. Przeznaczony przede wszystkim do instalacji wykorzystujących grzejniki konwekcyjne. Jego szczególne właściwości sprawiają, że chroni system grzewczy przed korozją, osadzaniem się kamienia oraz gromadzeniem się gazów.

- › Neutralne pH,
- › Zapobiega osadzaniu się kamienia i korozji,
- › Idealny również do aluminium,
- › Zaprojektowany dla nowych lub odnowionych systemów.

Kod	Pojemność	Pakiet	Kolor	Zapach	pH	Dawkowanie	Dokładna waga	Cena
490200001	250 ml	1 Sztuka	Bezbarwny/ słomkowożółty	Delikatny	7,0	250 ml × 100 L	1,24 g/ml	147,40

Środek do ochrony – SquEasy 700 Plus



Środek higienizujący do instalacji wykorzystujących ogrzewanie podłogowe. Dzięki innowacyjnej recepturze zapobiega rozmnażaniu się bakterii i glonów, które mogą pojawiać się w systemie grzewczym pod wpływem niskich temperatur.


- › Specjalnie do niskotemperaturowych systemów ogrzewania promiennikowego,
- › Zapobiega korozji,
- › Eliminuje nieprzyjemne zapachy,
- › Idealny do aluminium.

Kod	Pojemność	Pakiet	Kolor	Zapach	pH	Dawkowanie	Dokładna waga	Cena
490200004	250 ml	2 Sztuki	Słomkowożółty	Delikatny	7,5	250 ml × 100 L	1,1 g/ml	162,80



Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.

Środek do czyszczenia – BP 400 PLUS




Bezkwasowy środek regenerujący/czyszczący: eliminuje gromadzenie się osadów, pozostałości korozji i osadów wewnątrz systemów grzewczych działających dłużej niż 6 miesięcy.

- › Nie ma potrzeby neutralizacji,
- › Redukcja emisji CO₂,
- › Idealny do aluminium,
- › Usuwa osady i pozostałości po korozji.

Kod	Pojemność	Pakiet	Kolor	Zapach	pH	Dawkowanie	Dokładna waga	Cena
300802012	10 L	1 Sztuka	Brak	Bezwonny	~7	1%	1,1 g/ml	1 381,60

Środek do ochrony – BP 700 POWDER




Higienizator w postaci proszku do instalacji niskotemperaturowych. Jego podstawowe działanie polega na zabijaniu istniejących w systemie grzewczym bakterii, a także rozpuszczaniu i usuwaniu osadów organicznych.

- › Do niskotemperaturowych systemów grzewczych,
- › Eliminuje rozwój bakterii,
- › Eliminuje nieprzyjemne zapachy,
- › Praktyczny format proszku.

Kod	Pojemność	Pakiet	Kolor	Zapach	pH	Dawkowanie	Dokładna waga	Cena
300805001	100 g	12 Sztuk	Biały	Bezwonny	~7	0,1%	1,02 Kg/L	182,60

Środek do czyszczenia – BP 800 PLUS



Niekorozyjny, organiczny, dyspergujący, szybko działający, silny środek regenerująco-czyszczący do eksploatowanych systemów grzewczych. Nadaje się do stosowania ze wszystkimi metalami.

- › Nie ma potrzeby neutralizacji,
- › Do uszkodzonych systemów grzewczych,
- › Usuwanie osadów i pozostałości po korozji,
- › Wydłuża żywotność instalacji grzewczej.

Kod	Pojemność	Pakiet	Kolor	Zapach	pH	Dawkowanie	Dokładna waga	Cena
300802018	10 L	1 Sztuka	Opalizujący	Charakterystyczny	~7	1%	1,1 Kg/L	2 015,20
300802019	20 L							3 920,40

EasyDos refill



Uzupełnienie polifosforanów dopuszczonych do kontaktu z żywnością w czystym, skoncentrowanym roztworze do zapobiegania osadzaniu się kamienia i korozji w kotłach, podgrzewaczach wody, pralkach, zmywarkach i ogólnych wymiennikach ciepła.

- › Nowe dozowanie i filtr przy każdym uzupełnieniu,
- › Czysty i silnie skoncentrowany produkt,
- › Nadaje się do wody pitnej,
- › Działanie zapobiegające osadzaniu się kamienia i korozji,
- › Pływający wskaźnik zapewnia maksymalne wykorzystanie rozwiązania.



Kod	Pakiet	Wygląd	Filtracja	Użycie	Materiał	Pojemność uzupełnienia	Skład	Wymiary	Cena
400103001	12 Sztuk	Proszek	90 µm	Woda pitna/ Techniczna	Polipropylen	45 m ³ – 1 rok/ uzupełnienie	Polifosforan spożywczy	ø: 5 cm / WYS: 6,6 cm	113,08
400103002	24 Sztuki								220,00

EasyPhos refill



Uzupełnienie polifosforanów dopuszczonych do kontaktu z żywnością w czystym, stężonym roztworze do zapobiegania osadzaniu się kamienia i korozji w instalacjach wodnych lub dużych wymiennikach ciepła. Zintegrowany filtr ze stali nierdzewnej o średnicy 90 mikronów.

- › Nowe dozowanie i filtr przy każdym uzupełnieniu,
- › Czysty i silnie skoncentrowany produkt,
- › Nadaje się do wody pitnej,
- › Działanie zapobiegające osadzaniu się kamienia i korozji,
- › Pływający wskaźnik zapewnia maksymalne wykorzystanie rozwiązania.

Kod	Pojemność	Pakiet	Wygląd	Filtracja	Użycie	Materiał	Pojemność uzupełnienia	Skład	Wymiary	Cena
400103003	250 ml	2 Sztuki	Proszek	90 µm	Woda pitna/ Techniczna	Polipropylen	130 m ³ / uzupełnienie	Polifosforan spożywczy	ø: 5 cm / WYS: 17,5 cm	171,60

Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.

EasyMag

Magnetyczne filtry do usuwania szlamu




Magnetyczny filtr do usuwania osadów jest prostym, ale skutecznym narzędziem, które nie wymaga szczególnej konserwacji. Praktyczne filtry EasyMag, dzięki mocy i wielkości magnesów oraz opatentowanej siatce, zatrzymują zanieczyszczenia i pozostałości materiałów żelaznych i nieżelaznych obecnych w wodzie systemowej.

Co robi i jak działa filtr magnetyczny

Magnetyczny filtr do usuwania osadów może wychwytywać krążące cząstki magnetyczne, a jeśli jest wyposażony w siatkę filtrującą, może zatrzymywać zawieszone cząstki niemagnetyczne.

Obsługa EasyMag mini

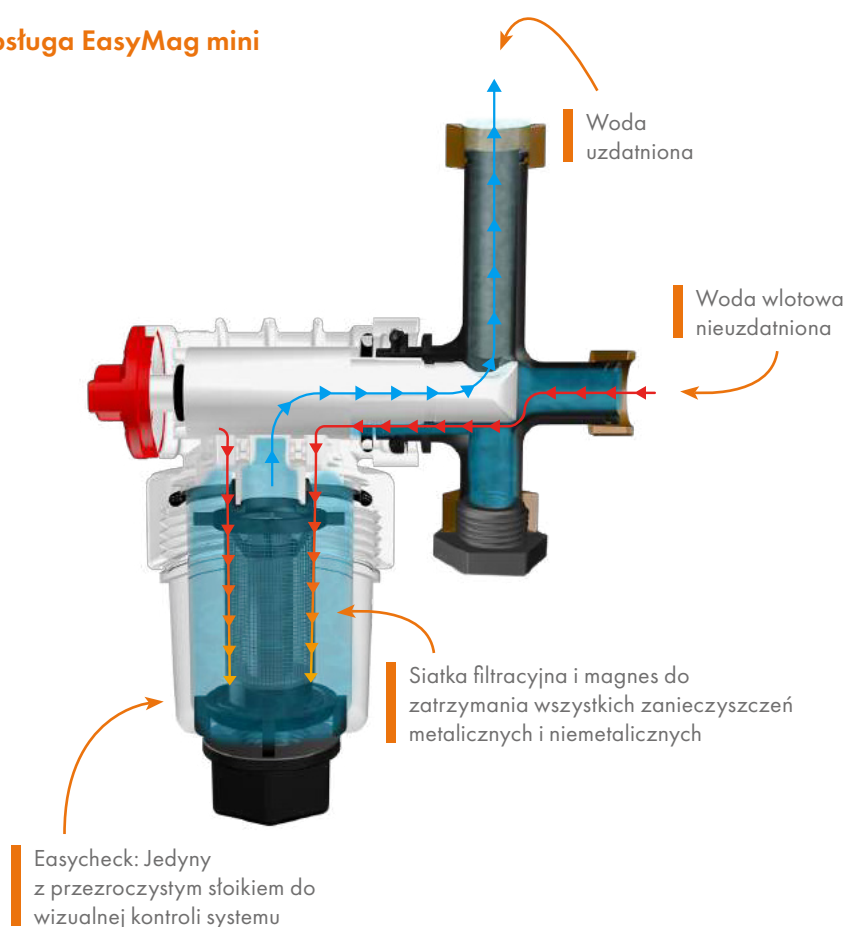

Siatka filtracyjna zatrzymuje cząsteczki magnetyczne o większych rozmiarach i niemagnetyczne



Magnes zatrzymuje cząsteczki żelazne

EasyDos, EasyPhos

Dlaczego instalować proporcjonalny system dozowania polifosforanu?

Co dzieje się w wodzie?


Wapń i magnez są naturalnie zawarte w wodzie w domowych instalacjach wodociągowych.

Podczas podgrzewania wody rozpoczyna się proces chemiczny, w wyniku którego węglan wapnia i magnezu osadza się na wymienniku ciepła bojlera lub innych domowych urządzeń wodnych, takich jak pralki, zmywarki itp., łącznie z samymi instalacjami. Co więcej, dzięki diagramowi Tilmanna wiemy kiedy woda powoduje korozję.



W obu przypadkach urządzenie dozujące jest konieczne, ponieważ zapobiega powstawaniu zarówno osadów, jak i korozji.

Opis działania EasyDos

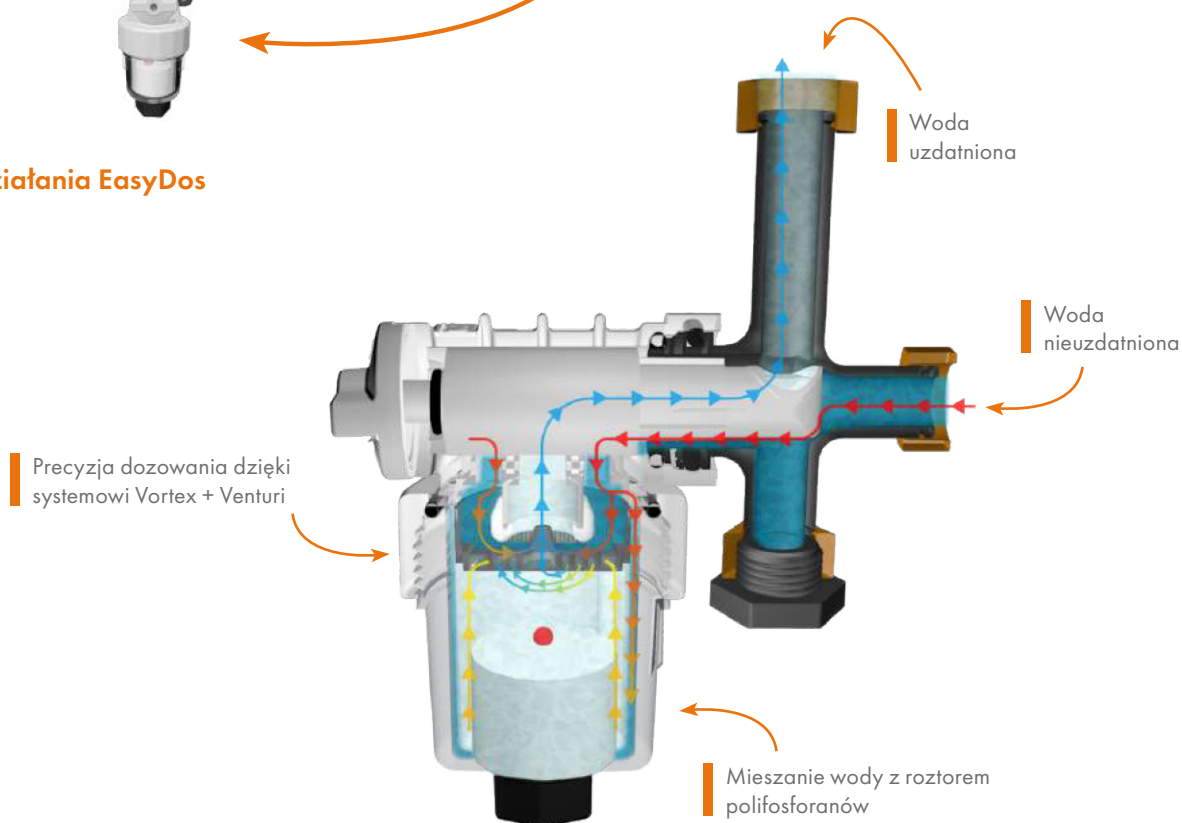

EasyMag Mini

3-way | Line

EasyMag Mini to najlepsze rozwiązanie umożliwiające szybkie usunięcie wszelkich zanieczyszczeń krążących wewnątrz instalacji grzewczej, zarówno magnetycznych, jak i niemagnetycznych, powstałych na skutek korozji podczas normalnej pracy instalacji grzewczej.

Korzyści

- › Redukuje korozję,
- › Zatrzymuje zanieczyszczenia i pozostałości substancji żelaznych i nieżelaznych w wodzie instalacji grzewczej,
- › Wydłuża żywotność kotła i pompy obiegowej,
- › Może być stosowany jako dodatek,
- › Superkompaktowy,
- › Łatwy do czyszczenia,
- › Szybki i prosty montaż i konserwacja.



3-Drogowy 3/4"

Liniowy 3/4"

Liniowy 1"



EasyMag Mini	3-way 3/4"	Line 3/4"	Line 1"
Kod produktu	400201002	400201101	400201102
Złącza we/wy	3/4" F	3/4" F	1" F
Maksymalne ciśnienie	3 bar	3 bar	3 bar
Filtracja	800 µm	800 µm	800 µm
Materiał	PA-SAN-PE	PA-SAN-PE	PA-SAN-PE
Przepływ	3,5 m³/h	3,5 m³/h	3,5 m³/h
Wymiary: Wys × Dł × Gł	185 mm × 110 mm × 140 mm	173 mm × 110 mm × 115 mm	173 mm × 110 mm × 115 mm
Ilość sztuk w pakiecie	6	6	6
Cena	402,60	402,60	462,00

EasyMag Maxi

3-way | Line

Filtr EasyMag maxi szybko usuwa wszystkie krążące w obiegu zanieczyszczenia magnetyczne i niemagnetyczne, poprawia efektywność energetyczną oraz wydłuża żywotność kotła i centralnego systemu grzewczego.

Korzyści

- › Redukuje korozję,
- › Zatrzymuje zanieczyszczenia i pozostałości substancji żelaznych i nieżelaznych w wodzie instalacji grzewczej,
- › Wydłuża żywotność kotła i pompy obiegowej,
- › Może być stosowany jako dodatek do ładowania,
- › Superkompaktowy,
- › Łatwy do czyszczenia.



3-Drogowy 3/4"



Liniowy 3/4"



Liniowy 1"

Dowolnie regulowane połączenie 360 stopni dla każdego rodzaju instalacji

Wbudowany zawór odcinający

Przezroczysta miska do kontroli wizualnej



Łatwość montażu – nie potrzeba narzędzi

Siatka filtracyjna i magnes neodymowy

EasyMag Maxi	3-way 3/4"	Line 3/4"	Line 1"
Kod produktu	400202002	400202101	400203001
Złącza we/wy	3/4" F	3/4" F	1" F
Maksymalne ciśnienie	3 bar	3 bar	3 bar
Filtracja	800 µm	800 µm	800 µm
Materiał	PA-SAN-PE	PA-SAN-PE	PA-SAN-PE
Przepływ	3,5 m³/h	3,5 m³/h	3,5 m³/h
Wymiary: Wys × Dł × Gł	295 mm × 110 mm × 140 mm	280 mm × 110 mm × 115 mm	280 mm × 110 mm × 115 mm
Ilość sztuk w pakiecie	6	6	6
Cena	693,00	693,00	752,40

Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.

EasyDos

3-way | Line

Proporcjonalny hydrodynamiczny dozownik polifosforanów dopuszczonych do kontaktu z żywnością, do stosowania w celu zapobiegania osadzaniu się kamienia i korozji w instalacjach przygotowania ciepłej wody użytkowej i podłączonych do nich urządzeniach. Ze zintegrowanym filtrem ze stali nierdzewnej o filtracji 90 mikronów.

Korzyści

- › Przeznaczony do ochrony bojlerów, podgrzewaczy wody, pralek, zmywarek i wymienników ciepła przed osadami wapiennymi i korozją,
- › Oszczędność energii dzięki brakowi osadzania się kamienia wapiennego,
- › Utrzymuje zdatność wody.



3-drogowy 1/2"



Liniowy 1/2"

Dowolnie regulowane połączenie 360 stopni dla każdego rodzaju instalacji

Wbudowany zawór odcinający

Długi czas dawkowania



Łatwość montażu – nie potrzeba narzędzi

EasyDos	3-way 1/2"	Line 1/2"
Kod produktu	400101010	400101101
Złącza we/wy	1/2" F	1/2" F
Maksymalne ciśnienie	6 bar	6 bar
Filtracja	90 µm	90 µm
Materiał	PA-SAN-PE	PA-SAN-PE
Przepływ (ΔP 0,2 BAR)	2 m³/h	2 m³/h
Temperatura pokojowa	5–40 °C	5–40 °C
Pojemność 1 uzupełniania	45 m³	45 m³
Dawkowanie mniejsze niż	5 mg/L	5 mg/L
Wymiary: Wys × Dł × Gł	185 mm × 110 mm × 140 mm	148 mm × 70 mm × 105 mm
Ilość sztuk w pakiecie	6	6
Cena	382,80	382,80

EasyPhos

3-way | Line

Proporcjonalny hydrodynamiczny dozownik polifosforanów dopuszczonych do kontaktu z żywnością, do stosowania w celu zapobiegania osadzaniu się kamienia i korozji w instalacjach wodnych lub dużych wymiennikach ciepła. Ze zintegrowanym filtrem ze stali nierdzewnej o filtracji 90 mikronów.

Korzyści

- Przeznaczony do ochrony boilerów, podgrzewaczy wody, pralek, zmywarek i wymienników ciepła przed osadamiwapnymi i korozją,
- Oszczędność energii dzięki brakowi osadzania się kamienia wapiennego,
- Utrzymuje zdatność wody.



3-drogowy 1/2" 3-drogowy 3/4" Liniowy 1/2" Liniowy 3/4" Liniowy 1"

Dowolnie regulowane połączenie 360 stopni dla każdego rodzaju instalacji

Wbudowany zawór odcinający

Długi czas dawkowania



Łatwość montażu – nie potrzeba narzędzi

EasyPhos	3-way 1/2"	3-way 3/4"	Line 1/2"	Line 3/4"	EasyPhos Line 1"
Kod produktu	400102002	400102010	400102101	400102102	400102103
Złącza we/wy	1/2" F	3/4" F	1/2" F	3/4" F	1" F
Maksymalne ciśnienie	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Filtracja	90 µm	90 µm	90 µm	90 µm	90 µm
Materiał	PA-SAN-PE	PA-SAN-PE	PA-SAN-PE	PA-SAN-PE	PA-SAN-PE
Przepływ (ΔP 0,2 BAR)	2 m³/h	3 m³/h	2 m³/h	3 m³/h	3 m³/h
Temperatura pokojowa	5–40 °C	5–40 °C	5–40 °C	5–40 °C	5–40 °C
Pojemność 1 uzupełniania	130 m³	130 m³	130 m³	130 m³	130 m³
Dawkowanie mniejsze niż	5 mg/L	5 mg/L	5 mg/L	5 mg/L	5 mg/L
Wymiary: Wys × Dł × Gł	295 mm × 110 mm × 140 mm	295 mm × 110 mm × 140 mm	285 mm × 70 mm × 115 mm	280 mm × 110 mm × 115 mm	280 mm × 110 mm × 115 mm
Ilość sztuk w pakiecie	6	6	6	6	6
Cena	440,00	457,60	440,00	457,60	572,00

Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.

Zestaw zabezpieczający **kocioł**

Zestaw do modernizacji kotła zgodnie z nową normą UNI 8065:2019.



KOD 490100001

Zawartość zestawu:



EASYDOS 3-WAY 1/2"

Proporcjonalny dozownik polifosforanów dopuszczonych do kontaktu z żywnością, przeznaczony do zapobiegania osadzaniu się kamienia i korozji w systemach wytwarzania ciepłej wody.



EASYMAG MINI 3/4"

Kompaktowy magnetyczny filtr do usuwania osadów, montowany pod kotłem.



SquEasy 100 PLUS

Płynny inhibitor korozji o neutralnym pH. Chroni powierzchnie metalowe przed zjawiskiem korozji i kamienia, zapobiega tworzeniu się gazów w instalacji grzewczej.

Zestawy Easy mix

Dostosuj zestaw do swoich potrzeb.



Dostosuj swój zestaw, postępując zgodnie z tymi instrukcjami

Kup co najmniej 12 pasujących zestawów

Minimum 3 sztuki, w tym 1 urządzenie

Maksymalnie 2 urządzenia i 2 SquEasy

Polecane zestawy



Zestaw zabezpieczający kocioł

Zestaw do modernizacji kotła zgodnie z nową normą UNI 8065:2019.

KOD 490100001



Zestaw zapobiegawczy

Utrzymuj system jak nowy, łącząc pozostałości korozji w zawieszinę i zbierając je w magnetycznym filtrze do usuwania szlamu Easy Check.

KOD 490100004



Zestaw zabezpieczający pompę ciepła

Chroń system pompy ciepła za pomocą filtra usuwającego osad Easy Line i specjalnego inhibitora korozji.

KOD 490100011

