


702

MUFA SKRĘCANA GW

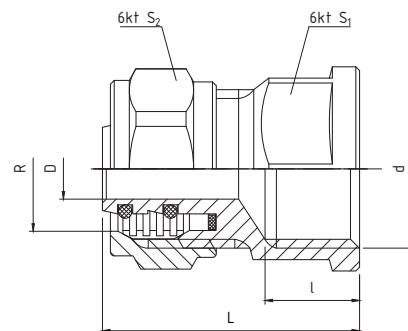

PARAMETRY

KLASA	T _{MAX}	P _{MAX}	GW wg
1	+60°C	1,0 MPa	ISO 228
5	+90°C	0,6 MPa	ISO 228

DANE TECHNICZNE



Wymiary w mm

indeks	wielkość	d	R	L	l	D	S ₁	S ₂
61-002-1615-000	16 x 1/2"	G 1/2	16,5	34,0	12,5	8,0	24	24
61-002-2015-000	20 x 1/2"	G 1/2	20,5	36,0	14,0	11,5	27	30
61-002-2020-000	20 x 3/4"	G 3/4	20,5	37,4	12,0	11,5	30	30
61-002-2520-000	25 x 3/4"	G 3/4	25,5	43,5	14,0	15,0	34	36
61-002-2525-000	25 x 1"	G 1	25,5	47,8	16,0	15,0	38	36
61-002-3225-000	32 x 1"	G 1	32,5	40,0	16,0	20,0	40	42

MATERIAŁY

- **KORPUS, NAKRĘTKA:** mosiądz CW617N z powłoką niklowaną z zewnątrz
- **PIERŚCIEŃ ZACISKOWY:** mosiądz CW614N
- **PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY TYPU „O”:** NBR
- **ŁĄCZNIK DO RURY (KOŃCÓWKI):** mosiądz CW617N
- **PODKŁADKA:** PTFE dla art.701/B

OPIS

Złączki skręcane **PERFEKT^{SYSTEM}** wykonane są z wytrzymałego stopu mosiądzu - CW617N. Specjalnie dobrane pierścienie uszczelniające wykonane z NBR zapewniają długotrwałą pracę oraz szczelność złączki. W złączkach zastosowano podwójne zabezpieczenie pierścieniami uszczelniającymi oraz dodatkową podkładkę teflonową w miejscu styku warstwy aluminium z materiałem złączki, co zabezpiecza przed powstawaniem korozji elektrochemicznej. Konstrukcja króćca oraz wewnętrznej powierzchni pierścienia zaciskowego pozwala na pewne osadzenie rury i uniemożliwia jej wysunięcie się podczas pracy.