


1505

ZAWÓR PRZEPŁYWOWY GRZYBKOWY SKOŚNY

PARAMETRY (ZGODNE Z WYKRESEM P-T)

T _{MAX}	T _{MIN}	P _{MAX}	GW wg
+90°C	+1°C	1,0 MPa	ISO 228 / EN 10226

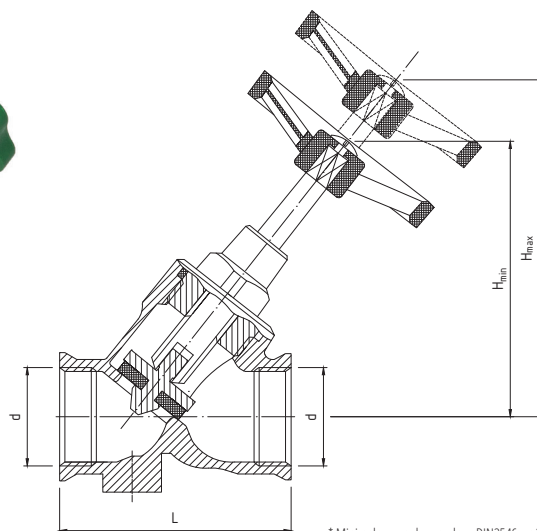

* Minimalny przepływ zgodny z DIN3546 część 1.
Wymiary w mm

DANE TECHNICZNE



indeks	wielkość	DN	Q[m³/h]	d	L	Hmax	Hmin
01-401-0150-000	1/2"	15	1,8	RP1/2	65	84,3	69,5
01-401-0200-000	3/4"	20	3,6	RP3/4	75	118,0	100,7
01-401-0250-000	1"	25	6,3	RP1	90	132,0	106,4
01-401-0320-000	1 1/4"	32	10,8	G1 1/4	110	150,6	125
01-401-0400-000	1 1/2"	40	14,4	G1 1/2	120	160,2	125
01-401-0500-000	2"	50	24,3	G2	150	197,0	155,5

MATERIAŁY

- **KADŁUB, TRZPIEŃ:** mosiądz
- **USZCZELKA GŁOWICY, TRZPIENIA:** EPDM
- **UCHWYT:** tworzywo sztuczne

WYKRES P-T

