



Karta produktowa

Termostatyczny zawór
mieszający ATM 333, DN20,
Rp3/4", 35÷60°C, Kvs 1,6
m³/h

Art. nr

12 333 10

Kod EAN: 5902510000462

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach c.w.u.
- Montowany między zasobnikiem a punktami poboru wody.
- Utrzymuje za zaworem stałą, zadaną temperaturę wody.

Opis

- Funkcja „bez oparzeń” blokuje wypływ wody cieplej przy braku dopływu do zaworu wody zimnej.
- Pod pokrywką chroniącą przed przypadkową zmianą nastawy umieszczono pokrętkę do ustawienia temperatury wody zmieszanej.
- Nie wymaga czynności konserwacyjnych i może być montowany w dowolnej pozycji.

Dane techniczne

zakres regulacji temperatury	35 ÷ 60°C
DN	20
Kvs	1,6 m³/h
przyłącze	Rp 3/4"
maksymalna temperatura	90°C
maksymalne ciśnienie	10 bar

3 lata gwarancji




PZH

Budowa



Wymiary

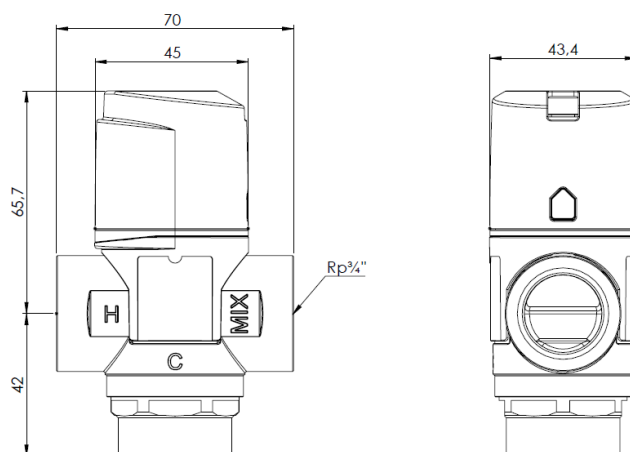

Nomogramy

