


910

TRÓJNIK ZAPRASOWYWANY

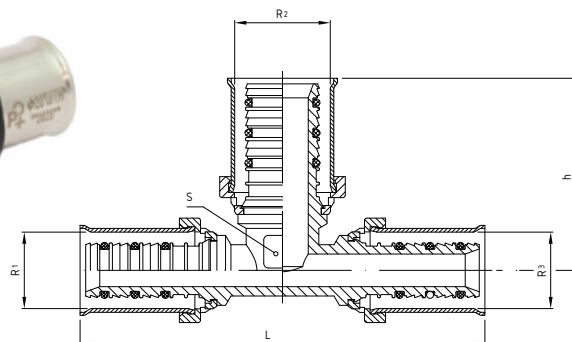

PARAMETRY

KLASA	T _{MAX}	P _{MAX}
1 LUB 4	+60°C	1,0 MPa
2	+70°C	1,0 MPa
5	+90°C	0,6 MPa

DANE TECHNICZNE



Wymiary w mm

indeks	wielkość	R ₁	R ₂	R ₃	S	H	L
62-910-1620-000	16 x 20 x 16	16,4	20,4	16,4	15,5	41,2	86,4
62-910-2016-000	20 x 16 x 16	20,4	16,4	16,4	15	43,2	82,4
62-910-2016-200	20 x 16 x 20	20,4	16,4	20,4	15	43,2	82,4
62-910-2020-000	20 x 20 x 16	20,4	20,4	16,4	15	43,2	86,4
62-910-2520-250	25 x 20 x 25	25,5	20,4	25,5	18,5	46,2	101
62-910-2516-250	25 x 16 x 25	25,5	16,4	25,5	18,5	45,2	99
62-910-2520-200	25 x 20 x 20	25,5	20,4	20,4	19	46,2	93,7
62-910-2525-200	25 x 25 x 20	25,5	25,5	20,4	19	53,5	99,7
62-910-3220-320	32 x 20 x 32	32,5	20,4	32,5	25,5	49,2	102
62-910-3225-320	32 x 25 x 32	32,5	25,5	32,5	25,5	56,5	107
62-910-4020-400	40 x 20 x 40	40,5	20,4	40,5	30	52,2	124
62-910-4025-400	40 x 25 x 40	40,5	25,5	40,5	30	61,5	127
62-910-4032-320	40 x 32 x 32	40,5	32,5	32,5	30	61,5	123,5
62-910-4032-400	40 x 32 x 40	40,5	32,5	40,5	30	61,5	134
62-910-5025-500	50 x 25 x 50	50,5	25,5	50,5	39	65,5	129,4
62-910-5032-500	50 x 32 x 50	50,5	32,5	50,5	39	66,5	135,4
62-910-5040-500	50 x 40 x 50	50,5	40,5	50,5	39	81,5	145,4
62-910-6340-630	63 x 40 x 63	63,7	40,5	63,7	47,5	84	187,5

MATERIAŁY

- **KORPUS:** mosiądz CW617N
- **TULEJA ZACISKOWA:** stal nierdzewna AISI304
- **PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY TYPU „O”:** EPDM
- **GNAZDO TULEI:** polietylen

OPIS

Złączki zaprasowywane **PERFEKT^{SYSTEM}** wykonane są z wytrzymałego stopu mosiądzu - CW617N. Zabezpieczenie trzema pierścieniami uszczelniającymi z EPDM zapewnia długotrwałą pracę złącza bez utraty szczelności, natomiast tulejka ze stali nierdzewnej gwarantuje trwałe połączenia. Konstrukcja króćca oraz tuleja zaprasowywana z precyzyjnie wykonanym połączeniem typu „U” lub „TH”, zapewnia szczelne i pewne osadzenie rury bez możliwości jej wysunięcia podczas użytkowania. Są wyposażone w system sygnalizacji niezaprasowanej złączki LBP (Leak Before Press) ułatwiający kontrolę połączeń. Złączki zaprasowywane to wyjątkowo łatwy i szybki montaż dla Profesjonalistów. Oferujemy złączki w wielu wersjach i różnym szeregu wymiarowym, co pozwala na swobodne wykonanie całej instalacji lub jej modyfikacje skracając czas realizacji.

LBP „Leak Before Press”

Konstrukcja złączki, specjalne posadowienie O-Ring zapewnia ochronę, a jednocześnie zabezpiecza w postaci kontrolowanego przecieku w przypadku braku zaciśnięcia tulei.

**Złączki wielkości 63 posiadają cztery pierścienie uszczelniające.*