
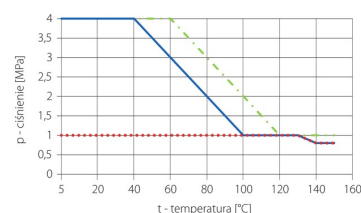


HERKULES

Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią

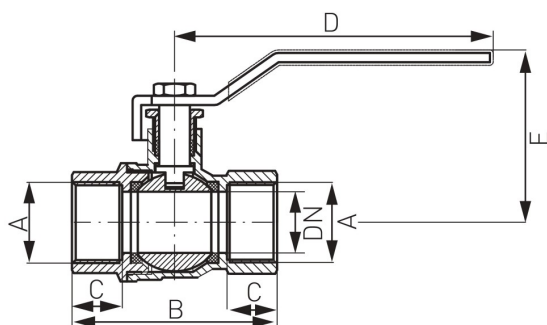

DN15 DN32 SOLAR
 DN20 DN40
 DN25 DN50

Warianty:

Symbol	DN	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E	Przyłącze	Cena brutto
KPH1	15	Rp 1/2	56	13	100	49	1/2"	50,68 PLN
KPH1E	15	Rp 1/2	56	13	100	49	1/2"	51,29 PLN
KPH1W	15	Rp 1/2	56	13	100	49	1/2"	51,29 PLN
KPH2	20	Rp 3/4	66	14.5	102	55	3/4"	82,41 PLN
KPH2E	20	Rp 3/4	66	14.5	102	55	3/4"	83,03 PLN
KPH2W	20	Rp 3/4	66	14.5	102	55	3/4"	83,03 PLN
KPH3	25	Rp 1	76	16.8	116	64	1"	119,93 PLN
KPH3E	25	Rp 1	76	16.8	116	64	1"	120,54 PLN
KPH3W	25	Rp 1	76	16.8	116	64	1"	120,54 PLN
KPH4	32	Rp 1 1/4	86	18	116	71	1 1/4"	198,03 PLN
KPH4W	32	Rp 1 1/4	86	18	116	71	1 1/4"	198,65 PLN
KPH5	40	Rp 1 1/2	94	18	149	80	1 1/2"	295,20 PLN
KPH5W	40	Rp 1 1/2	94	18	149	80	1 1/2"	295,82 PLN
KPH6	50	Rp 2	115	23	149	90	2"	490,77 PLN
KPH6W	50	Rp 2	115	23	149	90	2"	491,39 PLN

Rodzaj przyłączenia: nakrętno-nakrętny

Pełny przelot: tak

Dławik: tak

Rodzaj uchwyty: dźwignia

Materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz

Materiał kuli: mosiądz

Materiał uszczelnień kuli: PTFE

Materiał uszczelnień trzpienia: PTFE

Media: · sprężone powietrze · glikol 50% · woda

NICKEL FREE: tak

Ciśnienie nominalne [bar]: 40

Maksymalna temperatura pracy [°C]: 140

Kod kreskowy: *W opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną *E produkt na eurozawieszce z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną

Cechy dodatkowe: · wzmocniony· podwójne uszczelnienie trzpienia