



Karta produktowa

Zestaw regulacyjny ProClick: 4-drogowy obrotowy zawór mieszający ARV 486 ProClick, DN40, Rp1 1/2", Kvs 25 + siłownik elektryczny ARM 343 ProClick

Art. nr

13 486 44

Kod EAN: 5902510003203

O produkcie

Zastosowanie

- Zawór ARV ProClick stosowany jest w instalacjach grzewczych z kotłami na paliwa stałe, w celu podnoszenia temperatury powrotu do kotła.
- Montowany na zasilaniu instalacji jako zawór z podwójnym mieszaniem.
- Miesza w odpowiednich proporcjach strumień czynnika wpływającego na instalację i powracającego do kotła.

Opis

- Wyposażony w siłownik elektryczny ARM ProClick, który połączony z odpowiednim regulatorem zautomatyzuje pracę zaworu.
- Korpus zaworu wykonany z mosiądzu, z gwintami wewnętrznymi.
- Wygodne pokrętko z ogranicznikami kąta obrotu.
- Zakres obrotu siłownika – 90 stopni.
- Przyłącza zaworu w formie ośmiokąta ułatwiający montaż.
- Dioda siłownika ARM ProClick informującą o aktualnym kierunku obrotu zawiera dławik zaworu.
- Urządzenia wyposażone w system ProClick – pozwala na bezpośredni montaż siłownika na zaworze bez użycia dodatkowych narzędzi.

Elementy Dostawy

- Obrotowy zawór mieszający ARV 486 ProClick.
- Siłownik elektryczny ARM 343 ProClick.

Dane techniczne

DN	40
Kvs	25 m ³ /h
przyłącze	Rp1½"
materiał korpusu	mosiądz
napięcie zasilania	230 V AC
czas obrotu o 90°	120 sekund
moment obrotowy	6 Nm
rodzaj sterowania	3-punktowe

3 lata gwarancji




PZH



Budowa




Wymiary

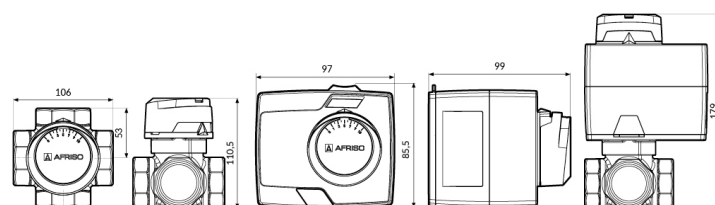

Nomogramy

Dobór rozmiaru zaworu

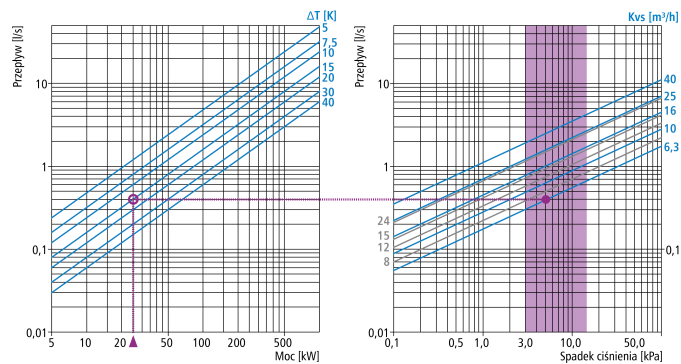

Wykres przepływu w zależności od stopnia otwarcia zaworu

