


PERFEXIM PHA-127

ROZDZIELACZ ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ROTAMETREM

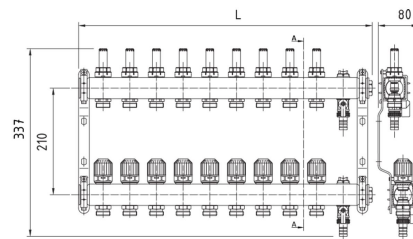

PARAMETRY (ZGODNE Z WYKRESEM P-T)

T _{MAX}	P _{MAX}	GW/GZ wg
95°C	1,0 MPa	ISO 228

DANE TECHNICZNE



OPIS

ilość obwodów [n]	indeks (rozstaw 50 mm)	L
2	30-127-0200-001	195
3	30-127-0300-001	245
4	30-127-0400-001	295
5	30-127-0500-001	345
6	30-127-0600-001	395
7	30-127-0700-001	445
8	30-127-0800-001	495
9	30-127-0900-001	545
10	30-127-1000-001	595
11	30-127-1100-001	645
12	30-127-1200-001	695

Rozdzielacze przeznaczone są do rozdzielania czynnika grzewczego np.: woda, wodny roztwór glikolu o stężeniu do 50%, w instalacjach ogrzewania grzejnikowego, płaszczyznowego.

Zestaw zawiera:

- belki - 2szt.
- uchwyty - 2szt.
- korki - 2szt.
- odpowietrzniki ręczne - 2szt.
- przepływomierze n szt.
- kurki spustowe - 2szt.
- wkładki zaworowe regulacyjne n szt.

Wymiary mm.

ZASTOSOWANIE

Rozdzielacze mosiężne i stalowe systemu **PERFEKT**SYSTEM przeznaczone są do instalacji ogrzewania grzejnikowego, płaszczyznowego i wody użytkowej. Rozdzielacze mogą być stosowane w instalacjach, w których czynnikiem roboczym jest woda lub mieszanina wody z glikolem (do 50%). Wszystkie belki rozdzielaczy posiadają gwinty przyłączeniowe z obydwu stron, umożliwia to podłączenie źródła zasilania od strony dogodnej dla instalacji. Komplet rozdzielacza składa się z dwóch belek: zasilającej i powrotnej, zamocowanych na wspornikach montażowych stalowych za pomocą uchwytów. Belki wykonane są z kształtowników z mosiądzu CW617N lub ze stali odpornej na korozję gatunku 1.4301. Rozdzielacze umożliwiają podłączenie od 2 do 12 obwodów instalacji. W zależności od typu i przeznaczenia rozdzielacza, poszczególne belki wyposażone są w łączniki, korki, odpowietrzniki (ręczne lub automatyczne), trójniki, przepływomierze, zawory spustowe, wkładki zaworów regulacyjnych i odcinających, zawory termostacyjne z głowicą i kurki kulowe, ramiona do pompy.

WYKRES P-T

