


709

TRÓJNIK SKRĘCANY GW

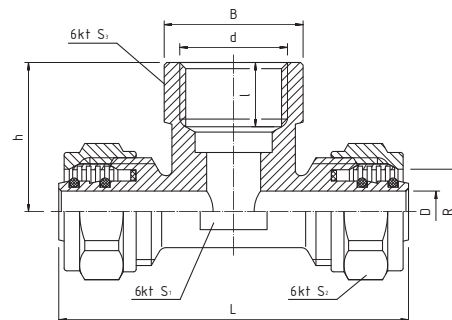

PARAMETRY

KLASA	T _{MAX}	P _{MAX}	GW wg
1	+60°C	1,0 MPa	ISO 228
5	+90°C	0,6 MPa	ISO 228

DANE TECHNICZNE



Wymiary w mm

indeks	wielkość	d	R	L	I	h	D	S ₁	S ₂	S ₃	B
61-009-1615-000	16 x 1/2"	G1/2	16,5	68	12,5	29	8,0	14,3	24	24	27,0
61-009-2015-000	20 x 1/2"	G1/2	20,5	74	14,0	35	11,5	19,3	30	24	27,0
61-009-2020-000	20 x 3/4"	G3/4	20,5	74	14,0	35	11,5	19,3	30	30	33,0
61-009-2520-000	25 x 3/4"	G3/4	25,5	90	14,0	36	15,0	21,3	36	30	33,0
61-009-2525-000	25 x 1"	G1	25,5	90	15,0	37	15,0	21,3	36		39,5
61-009-3225-000	32 x 1"	G1	32,5	88	15,0	39	20,0	26,0	42		39,5

MATERIAŁY

- **KORPUS, NAKRĘTKA:** mosiądz CW617N z powłoką niklowaną z zewnątrz
- **PIERŚCIEŃ ZACISKOWY:** mosiądz CW614N
- **PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCE TYPU „O”:** NBR
- **ŁĄCZNIK DO RURY (KOŃCÓWKĄ):** mosiądz CW617N
- **PODKŁADKA:** PTFE dla art.701/B

OPIS

Złączki skręcane **PERFEKT^{SYSTEM}** wykonane są z wytrzymałego stopu mosiądzu - CW617N. Specjalnie dobrane pierścienie uszczelniające wykonane z NBR zapewniają długotrwałą pracę oraz szczelność złączki. W złączkach zastosowano podwójne zabezpieczenie pierścieniami uszczelniającymi oraz dodatkową podkładkę teflonową w miejscu styku warstwy aluminium z materiałem złączki, co zabezpiecza przed powstawaniem korozji elektrochemicznej. Konstrukcja króćca oraz wewnętrznej powierzchni pierścienia zaciskowego pozwala na pewne osadzenie rury i uniemożliwia jej wysunięcie się podczas pracy.