



## Karta produktowa

Kompaktowy separator zanieczyszczeń FAR 401, z magnesem i zaworem spustowym, kątowe przyłącze GW G3/4

Art. nr

**77 740 10**

Kod EAN: 5902510003456

## O produkcie

### Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych.
- Montowany bezpośrednio pod wiszącym kotłem gazowym
- Usuwa zanieczyszczenia z medium.

### Opis

- Mosiężna obudowa.
- Przyłącza do montażu kąтового.
- Zawór spustowy usuwa zanieczyszczenia wytrącone z medium.
- Magnes neodymowy usuwa zanieczyszczenia metaliczne.

## Dane techniczne


maksymalna temperatura medium	110°C
PN	10 bar
przyłącza	2 x nakrętka G <sup>3/4</sup> "
materiał	mosiądz
zalecany maksymalny przepływ	1,2 m <sup>3</sup> /h

3 lata gwarancji

## Budowa



## Wymiary

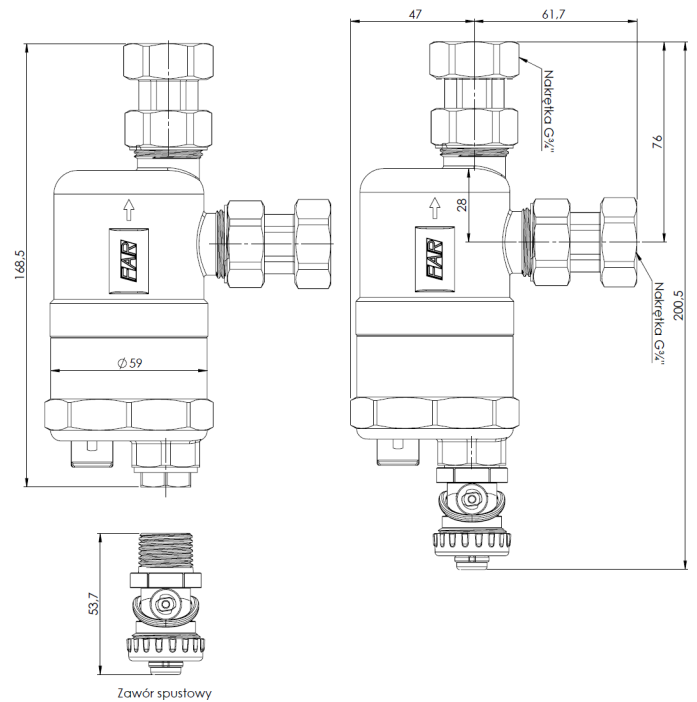

## Nomogramy

Wykres spadku ciśnienia w zależności od natężenia przepływu.

