


3003S

ZAWÓR KULOWY PODŁĄCZENIOWY KRÓTKI KĄTOWY

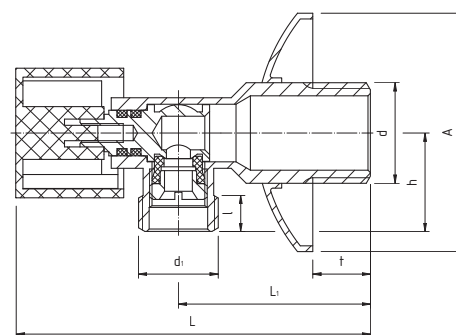

PARAMETRY (ZGODNE Z WYKRESEM P-T)

T _{MAX}	T _{MIN}	P _{MAX}	GZ wg
+90°C	+1°C	1,0 MPa	ISO 228

DANE TECHNICZNE



Wymiary w mm

indeks	wielkość	d	d ₁	L	L ₁	t	l	h	A
02-204-1510-000	1/2"x3/8"	G1/2	G3/8	74,0	40	14	7,5	20,5	ø54

MATERIAŁY

- **KORPUS, WKRETKA:** mosiądz z powłoką chromowaną
- **TRZPIEŃ Z KULĄ:** mosiądz
- **USZCZELNIENIE TRZPIENIA:** pierścienie uszczelniające typu: "O"-NBR
- **USZCZELNIENIE KULI:** NBR
- **POKRĘTŁO:** tworzywo sztuczne z powłoką chromowaną
- **ROZETA:** stal nierdzewna z powłoką chromowaną

WYKRES P-T

