


5120

ŚRUBUNEK WODOMIERZA MOSIĘŻNY

PARAMETRY (ZGODNE Z WYKRESEM P-T)

T _{MAX}	T _{MIN}	P _{MAX}	GW/GZ wg
+90°C	+1°C	1,6 MPa	ISO 228

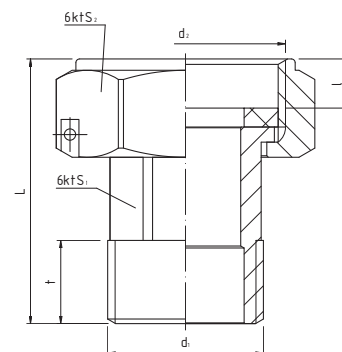

DANE TECHNICZNE



Wymiary w mm

indeks	wielkość	d ₁	d ₂	L	t	l	S ₁	S ₂
07-190-0150-000	1/2"	G1/2	G3/4	47,0	13,5	9,5	18,7	30,0
07-190-0200-000	3/4"	G3/4	G1	54,0	12,5	9,5	22,0	36,5
07-190-0250-000	1"	G1	G1 1/4	65,0	16,0	10,6	30,0	45,0

MATERIAŁY

- **ŁĄCZNIK, NAKRĘTKA:** mosiądz CW617N
- **USZCZELKA PŁASKA:** fibra techniczna

Nakrętki śrubunków posiadają specjalne otwory umożliwiające montaż plomb

WYKRES P-T

